



SB-M Cab Решение для 2-4 постов

Передовая высокопроизводительная, надёжная, компактная и экономичная мойка самообслуживания для оборудования до четырех моечных постов.

1 Сбережение ресурсов

- Обработка сухой пеной уменьшает расход воды, способствуя сбережению ценных природных ресурсов.
- Обработка сухой пеной уменьшает расход воды.

2 Защита против воровства

- Система с двумя ключами: один ключ открывает отсек с оборудованием, второй - отсек с деньгами

3 Удобная очистка колес

- Колесные диски очищаются при помощи копыа высокого давления – отдельный инструмент для этого не требуется.

4 Безупречный блеск

- Высыхание автомобиля без образования пятен и разводов обеспечивается интегрированной системой умягчения и осмотической обработки воды.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



SB-M Cab Решение для 2-4 постов

Технические характеристики

Номер для заказа		1.070-001.0
Штрих-код (EAN)		4039784563209
Рабочее давление	бар / МПа	100/10
Источник питания	~ В / Гц	3 / 400 / 50
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2700 x 900 x 2100
Горячая вода	°C	60
Потребление воды на моечный пост	л/ч	500
Емкость умягчителя	°dH/m³	220
Производительность осмотической установки	л/ч	200
Уровень шума	дБ	65
Потребление воды (насосы 500 л/ч), два поста	л/ч	1300
Потребление воды (насосы 500 л/ч), три поста	л/ч	1800
Потребление воды (насосы 500 л/ч), четыре поста	л/ч	2400
Бак осмотической воды, кабинетная версия	л	280
Бак осмотической воды, контейнерная версия	л	700
Потребляемая мощность с/без защиты от замерзания, два поста	кВт	6 / 16
Потребляемая мощность с/без защиты от замерзания, три поста	кВт	9 / 19
Потребляемая мощность с/без защиты от замерзания, четыре поста	кВт	11 / 21
Рабочее давление	бар / МПа	100/10
Источник питания	~ В / Гц	3 / 400 / 50
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2700 x 900 x 2100

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0



		Номер для заказа						Цена	Описание	
Моющие инструменты										
Эксплуатационный шланг для сухой пены, 8 м, подогреваемый	1	4.760-023.0								☐
Рабочий шланг для сухой пены, 10 м, подогреваемый	2	4.440-744.0								☐
Рабочий шланг для сухой пены, без подогрева, 10 м	3	4.440-749.0								☐
Шланг для мокрой пены, 4,8 м	4	4.440-775.0								☐
Шланг для мокрой пены, 5,2 м	5	4.440-974.0								☐
Струйная трубка	6	4.440-975.0								☐
Комбинированная струйная трубка для сухой пены	7	4.760-150.0							Струйная трубка	☐
Струйная трубка, стандартная	8	4.760-227.0							Трубка для сухой пены, комбинированная	☐
Щетка для пенной чистки, стандартная, длина 950 мм	9	4.760-316.0								☐
Комбинированная струйная трубка для мокрой пены	10	4.760-360.0								☐
Щетка для пенной чистки, длина 1700 мм	11	4.760-397.0								☐
Пистолет	12	4.760-414.0								☐
Шланг высокого давления DN 6-4,3м	13	4.775-226.0							Пистолет	☐
High pressure hose DN 6-5300mm	14	6.389-052.0								☐
High pressure hose blue DN 6-4,3m	15	6.389-435.0								☐
High pressure hose DN 6	16	6.390-378.0								☐
	17	6.390-379.0								☐
Базовый модуль										
SB MB базовая модель CAB	18	2.070-501.7							SB MB базовая модель CAB	☐
Skid (версия на каркасе для установки в техническом помещении)	19	2.070-502.7								☐
Cab 2 (версия с отдельными рабочими инструментами)	20	4.317-015.7							Cab 2 (версия с отдельными рабочими инструментами)	☐
Cab 1 (версия с комбинированным рабочим инструментом)	21	4.317-027.7								☐
Машинный набор SB MB CAB	22	4.317-030.7							Машинный набор SB MB CAB	☐
Система теплой воды										
Жидкотопливная горелка, 72 кВт	23	2.642-478.7								☐
Бак для горячей воды	24	2.642-479.7							Бак для горячей воды	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Жидкотопливная горелка, 50 кВт	25	2.642-527.7							☐
Жидкотопливная горелка, 34,5 кВт	26	2.642-539.7							☐
Газовая горелка, 34,5 кВт	27	2.642-540.7							☐
Газовая горелка, 50 кВт	28	2.642-541.7							☐
Газовая горелка, 72 кВт	29	2.642-542.7							☐
Горелка на сжиженном газе, 34,5 кВт	30	2.642-543.7							☐
Горелка на сжиженном газе, 50 кВт	31	2.642-544.7							☐
Горелка на сжиженном газе, 72 кВт	32	2.642-545.7							☐
Внешняя система снабжения горячей водой, макс. температура воды на входе 60 °C	33	2.642-550.7							☐
Внешняя система снабжения горячей водой с теплообменником на месте монтажа	34	2.642-553.7						Внешняя система снабжения горячей водой с теплообменником на месте монтажа	☐
Дистанционная диагностика									
RDS I	35	2.641-908.7						RDS I	☐
Система умягчения воды и система обратного осмоса									
WSO, для монтажа в шкафу	36	2.642-469.7							☐
WSO, для монтажа в техническом помещении	37	2.642-627.0						WSO, для монтажа в техническом помещении	☐
Дополнительный патрон	38	2.642-686.7							☐
Водяной фильтр, G1", 80-100 мкм	39	6.761-284.0							☐
Программы мойки									
Сухая пена, 2 насосных модуля, отдельные рабочие инструменты	40	2.642-482.7							☐
Сухая пена, 3 насосных модуля, отдельные рабочие инструменты	41	2.642-505.7						Сухая пена, 3 насосных модуля, отдельные рабочие инструменты	☐
Сухая пена, 4 насосных модуля, отдельные рабочие инструменты	42	2.642-506.7							☐
Мокрая пена, 2 насосных модуля, отдельный рабочий инструмент	43	2.642-609.7							☐
Мокрая пена, 3 насосных модуля, отдельный рабочий инструмент	44	2.642-610.7							☐
Мокрая пена, 4 насосных модуля, отдельный рабочий инструмент	45	2.642-611.7							☐
Расширение – комбинированный рабочий инструмент, 2 насосных модуля	46	2.642-644.7							☐
Расширение – комбинированный рабочий инструмент, 3 насосных модуля	47	2.642-645.7							☐
Расширение – комбинированный рабочий инструмент, 4 насосных модуля	48	2.642-646.7							☐
Микромульсия, для 2 моечных постов	49	2.642-669.7						Микромульсия, для 2 моечных постов	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0




55

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Микроэмульсия, для 3 моечных постов	50	2.642-672.7							☐
Микроэмульсия, для 4 моечных постов	51	2.642-673.7							☐
Присоединение местной системы для мойки днища	52	4.812-079.7						Присоединение местной системы для мойки днища	☐
Система защиты от замерзания									
Распределительный клапан	53	2.638-943.7						Обеспечивает защиту от замерзания для следующих комбинаций: мокрая пена и комбинированный рабочий инструмент; мокрая пена и отдельный рабочий инструмент; сухая пена и отдельный рабочий инструмент.	☐
	54	2.638-944.7						Обеспечивает защиту от замерзания для следующей комбинации: сухая пена и комбинированный рабочий инструмент.	☐
Погружной насос для сборного колодца на месте монтажа	55	2.639-991.0						Погружной насос для обеспечения циркуляции воды.	☐
Система защиты от замерзания в шкафу	56	2.642-481.7							☐
Внешняя система защиты от замерзания, со сборным колодцем	57	2.642-564.7						Внешняя система защиты от замерзания, со сборным колодцем	☐
Подогрев шланга для сухой пены	58	2.642-570.7							☐
Открытая система защиты от замерзания, с потерей воды	59	2.642-591.7							☐
МК защита от замерзания тепло-вентилятор	60	2.642-593.7							☐
Нагревательный змеевик для подогрева воды, используемой для защиты от замерзания	61	2.642-596.7						Нагревательный змеевик для подогрева воды, используемой для защиты от замерзания	☐
Аварийная система защиты от замерзания	62	2.642-639.7							☐
Подача масла									
Бак для жидкого топлива, для установки в техническом помещении	63	2.640-814.0						Бак для жидкого топлива, для установки в техническом помещении	☐
Шкаф для жидкого топлива	64	2.642-579.0							☐
Тепловентилятор	65	2.642-594.7							☐
Боковая стенка	66	2.642-642.7						Боковая стенка разделительная	☐
Пустой пульт									
Шкаф	67	2.642-577.0						Шкаф	☐
Запор									
Замок типа A	68	6.375-063.7						Замок типа A	☐
Замок типа B	69	6.375-064.7							☐
Замок типа C	70	6.375-065.7						Замок типа C	☐
□□□□□ A	71	6.375-717.7							☐
Замок B	72	6.375-718.7						Замок B	☐
Замок типа C	73	6.375-719.7						Замок типа C	☐
Замок типа D	74	6.375-720.7							☐
Замок типа E	75	6.375-721.7							☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0

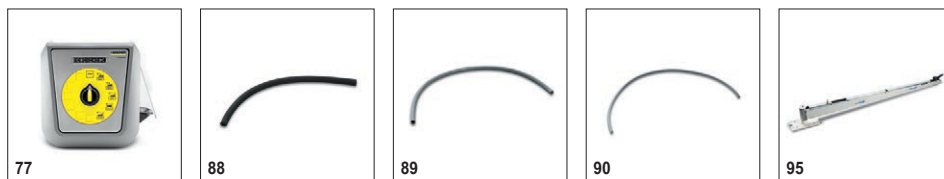

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Дистанционное управление									
Панель для наклейки с инструкцией	76	2.642-450.0							☐
Система дистанционного управления	77	2.642-533.0							☐
Устройство дистанционного управления системой защиты от замерзания	78	2.642-668.7							☐
□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□	79	5.317-593.0							☐
Замок типа A	80	6.375-234.7						Замок типа A	☐
Замок типа B	81	6.375-235.7						Замок типа B	☐
Замок типа C	82	6.375-236.7						Замок типа C	☐
Замок типа D	83	6.375-237.7						Замок типа D	☐
Замок типа E	84	6.375-238.7						Замок типа E	☐
Материалы для монтажа									
Соединитель для дымовой трубы	85	2.642-632.0							☐
Окантовка цоколя, для вариантов Cab	86	2.642-649.0							☐
Комплект соединительных деталей для шланга высокого давления	87	3.640-240.0							☐
Питающий шланг высокого давления, для соединения шкафа / модуля с моечным постом	88	6.389-044.0						Шланг высокого давления (НД 8, 50 м) для SB-C 4000.	☐
Питающий шланг, для соединения шкафа с моечным постом / клапаном линии подачи пены	89	6.389-114.0						Шланг питания для соединения	☐
Кабель для подогрева шланга для сухой пены	90	6.641-037.0						Кабель (3 x 2,5, 50 м) для SB-C 4000. Для подогрева шланга для сухой пены.	☐
Кабель управления, для пульта ДУ	91	6.649-669.0							☐
Мобильные принадлежности									
Держатель для коврика	92	2.637-646.0							☐
Ограничитель для поворотной стрелы, для монтажа сбоку, 170°	93	3.640-241.0						Ограничитель для поворотной стрелы, для монтажа сбоку, 170°	☐
Поворотная стрела, 360°, для шланга высокого давления	94	4.058-106.0						Поворотная стрела для рабочего шланга высокого давления (поворот в секторе 360°).	☐
Поворотная стрела, 170°, для шланга для сухой пены	95	4.058-110.0						Поворотная стрела для рабочего шланга (поворот в секторе 170°).	☐
Решетка для выбивания ковров, оцинкованная	96	6.554-025.0						Стальная решетка с гальваническим покрытием для выбивания автомобильных ковров.	☐
Инструкции									
½ÐÚÚÖÖÝÐí íàØÚÖáÚÖ áÚÖ×ÐÝØí ßþ þÑáÚáÖØÖÖÐ	97	5.393-789.7							☐
Инструкция по использованию SB MU – английский язык	98	5.393-792.7							☐
Программные пластины									
Пустые места	99	4.317-042.7						Пустые места - табличка указатель	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Пластина "Стандартная программа мойки" – польский язык	100	4.317-050.7							☐
Пластина "Стандартная программа мойки" – русский язык	101	4.317-052.7							☐
Пластина "Стандартная программа мойки" – английский язык	102	4.317-055.7							☐
Пластины с дополнительными программами									
Пластина "Отделение грязи" – польский язык	103	5.317-581.7							☐
Пластина "Удаление следов насекомых" – польский язык	104	5.317-582.7							☐
Пластина "Мойка колес" – польский язык	105	5.317-583.7							☐
□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ PL	106	5.317-584.7							☐
Пластина "Микроэмульсия" – польский язык	107	5.317-585.7							☐
Пластина "Отделение грязи" – русский язык	108	5.317-614.7							☐
Пластина "Удаление следов насекомых" – русский язык	109	5.317-615.7							☐
Пластина "Мойка колес" – русский язык	110	5.317-616.7							☐
Пластина "Мойка днища" – русский язык	111	5.317-617.7							☐
Пластина "Микроэмульсия" – русский язык	112	5.317-618.7							☐
Пластина "Отделение грязи" – английский язык	113	5.317-636.7							☐
Пластина "Удаление следов насекомых" – английский язык	114	5.317-637.7							☐
Пластина "Мойка колес" – английский язык	115	5.317-638.7							☐
Пластина "Мойка днища" – английский язык	116	5.317-639.7							☐
Пластина "Микроэмульсия" – английский язык	117	5.317-640.7							☐
Модуль насоса высокого давления									
Комплект для монтажа насосных модулей, макс. 4 насосных модуля	118	2.642-474.7							☐
Комплект для монтажа насосных модулей, макс. 3 насосных модуля	119	2.642-525.7							☐
Комплект для монтажа насосных модулей, макс. 2 насосных модуля	120	2.642-526.7						Простой монтаж насосного модуля	☐
Насосный модуль высокого давления SB MB 608	121	4.532-031.7							☐
Насосный модуль высокого давления SB MB 908	122	4.532-045.7							☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов **KÄRCHER**

1.070-001.0



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Электрический шкаф									
Электрошкаф с системой защиты от замерзания	123	4.812-060.7							☐
Электрошкаф без системы защиты от замерзания	124	4.812-072.7							☐
Сигнальное предупреждение									
Звуковой сигнал	125	2.642-694.7							☐
Хранение моющих принадлежностей									
Контейнер для щетки для пенной чистки, для сухой пены	126	2.642-546.0							☐
Контейнер для щетки для пенной чистки, для мокрой пены	127	2.642-547.0							☐
Контейнер для трубки высокого давления, для напольного монтажа	128	2.642-548.0							☐
Контейнер для трубки высокого давления, для монтажа на стене	129	2.642-549.0							☐
Упаковка для автомоек									
Упаковка для оборудования моечной площадки	130	2.893-966.0							☐
Компрессор									
Компрессор	131	2.642-511.7						Компрессор	☐
Теплообменная система									
Система теплообменников, для 4 моечных постов, с подогревом кабельных каналов	132	2.642-475.7						Встроенный подогрев кабельных каналов в системе теплообменников для 5 моечных постов	☐
Система теплообменников, для 2 моечных постов, с подогревом кабельных каналов	133	2.642-589.7						Теплообменники для 2 постов с подогревом кабельных каналов	☐
Система теплообменников, для 3 моечных постов, с подогревом кабельных каналов	134	2.642-590.7							☐
Пенная чистка									
Комбинированный рабочий инструмент, для мокрой пены	135	4.000-010.7							☐
	136	4.000-011.7							☐
Предварительная чистка									
Отделение грязи	137	4.000-013.7							☐
Удаление следов насекомых	138	4.000-014.7							☐
Отделение грязи	139	4.000-015.7						Аксессуар для многопостовой мойки	☐
Удаление следов насекомых	140	4.000-016.7							☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для SB-M Cab Решение для 2-4 постов

1.070-001.0

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Вращающаяся муфта									
Вращающаяся муфта	1	4.401-091.0						Надежно предотвращает скручивание шлангов высокого давления. Соединение M 22 x 1,5. С защитной оболочкой.	☐

☐ Доступные аксессуары.