



B 90 R

Аккумуляторная полумоечная машина Kärcher начального класса с сиденьем оператора. Может оснащаться дисковыми и роликовыми сменными щеточными блоками различной ширины. Идеальный выбор для проведения регулярной поддерживающей уборки.



1 Индивидуально конфигурируемые машины

- Выберите несколько различных конфигураций. От экономичной Classic до полностью оснащенной модели DOSE
- Выбор трех вариантов рабочей ширины и изогнутой или прямой всасывающих балок доступен

2 Различные технологии щеточных узлов

- Модели с дисковой технологией щетки, специально для использования на гладких поверхностях
- Для профилированных напольных покрытий или очень стойких загрязнений, роликовые щетки обеспечивают больше преимуществ. Они моют и подметают в одном рабочем процессе.

3 Отсек для батарей непосредственно под сиденьем

- БЕСШУМНЫЙ режим для сниженного потребления энергии и продолжительного времени работы.
- Для зарядки мощных батарей, достаточно поднять сиденье

4 Конфигурация машины основывается на потребительских требованиях

- Выбор между различными типами конфигурации, различной рабочей шириной и технологией щеток

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

B 90 R

■ Конфигурация по желанию покупателя

Технические характеристики

Номер для заказа		1.161-000.2
Штрих-код (EAN)		4039784398665
Рабочая ширина щеток	мм	550
Ширина всасывающей балки	мм	850
Объем баков для чистой / грязной воды	л	90 / 90
Теоретическая производительность по площади	м²/ч	4500
Напряжение батареи	В	24
Номинальная потребляемая мощность	Вт	2200
Контейнер для сбора мусора	л	7
Масса	кг	150
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1450 x 800 x 1200
Уровень шума	дБ	69

Комплектация

Тяговый двигатель	■
Автоматическое отключение подачи воды	■
DOSE	■
Система с 2 баками	■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для В 90 R 1.161-000.2

KÄRCHER



		Номер для заказа					Цена	Описание	
Щеточный узел									
Щеточная головка R 55	1	2.763-002.0						Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 55 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная головка D 55	2	2.763-001.0						Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 55 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная головка R 65	3	2.763-004.0						Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 65 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная головка D 65	4	2.763-003.0						Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 65 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная головка R 75	5	2.763-006.0						Головка с 2 цилиндрическими щетками, рабочая ширина 75 см. Щетки заменяются без применения инструментов. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Щеточная головка D 75	6	2.763-005.0						Головка с 2 быстро заменяемыми дисковыми щетками, рабочая ширина 75 см. Регулируемые по высоте боковые фартуки удерживают воду под щеточной головкой, обеспечивая оптимальное высушивание пола всасывающей балкой даже при поворотах машины. Щеточная головка поставляется в отдельной упаковке.	☐
Вибрационная головка S 65	7	2.763-030.0						Головка, оснащаемая падом для обработки защитных слоев на твердых и эластичных напольных покрытиях. Обеспечивает постоянное давление прижима по всей площади пада. Может использоваться и для сухого удаления полимерных защитных слоев.	☐
Соединительный комплект для S 65	8	4.036-061.0						Соединительный комплект для S 65	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R


1.161-000.2

K'ARCHER


		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Цилиндрические щетки для машин BR									
Цилиндрическая щетка	1	6.906-977.0	мягкий	532 мм	белый	1 шт.		Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 55.	☐
	2	6.906-934.0	средний	532 мм	красный	1 шт.		Средней жесткости, для любых напольных покрытий.	☐
	3	6.907-413.0	средний	532 мм	красный	1 шт.		Стандартная для R 55.	☐
	4	6.906-978.0	высокий/низкий	532 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 55.	☐
	5	6.906-979.0	жесткий	532 мм	зеленый	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к R 55.	☐
	6	6.906-980.0	очень жесткий	532 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 55.	☐
	7	6.906-981.0	мягкий	638 мм	белый	1 шт.		Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 65.	☐
	8	6.906-935.0	средний	638 мм	красный	1 шт.		Для выполнения всех обычных уборочных работ. Стандартная для R 65.	☐
	9	6.907-414.0	средний	638 мм	красный	1 шт.			☐
	10	6.906-982.0	высокий/низкий	638 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 65.	☐
	11	6.906-983.0	жесткий	638 мм	зеленый	1 шт.		Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит к R 65.	☐
	12	6.906-984.0	очень жесткий	638 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 65.	☐
	13	6.906-985.0	мягкий	700 мм	белый	1 шт.		Мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к R 75.	☐
	14	6.906-936.0	средний	700 мм	красный	1 шт.		Цилиндрическая щетка средней жесткости, красная. Длина 700 мм. С износостойким звездчатым поводком. Для выполнения всех обычных уборочных работ. Щетина из полипропилена, толщина 0,5 мм, длина 20 мм.	☐
	15	6.907-415.0	средний	700 мм	красный	1 шт.			☐
	16	6.906-986.0	высокий/низкий	700 мм	оранжевый	1 шт.		Средней жесткости, для очистки структурированных напольных покрытий и глубоких швов. Подходит к R 75.	☐
	17	6.906-987.0	жесткий	700 мм	зеленый	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к R 75.	☐
	18	6.906-988.0	очень жесткий	700 мм	черный	1 шт.		Очень жесткая, для общей чистки и устранения особо стойких загрязнений (только с нечувствительных напольных покрытий). Подходит к R 75.	☐
Валик щетки красный для замены BR65	19	4.035-187.0	средний	638 мм	красный	1 шт.			☐
Валик щетки красный для замены BR 75	20	4.035-190.0	средний	700 мм	красный	1 шт.			☐
Валик щетки красный для замены BR 55	21	4.035-193.0	средний	532 мм	красный	1 шт.			☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R 1.161-000.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Длина	Диаметр	Цвет	Цена	Описание	
Вал для крепления падов									
Вал для цилиндрического пада	1	4.762-432.0		532 мм				Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микролокна. Длина 532 мм. Подходит к щеточной головке R 55.	☐
	2	4.762-433.0		638 мм				Алюминиевый вал для установки роликовых падов или щеток из микролокна. Длина 638 мм. Подходит к щеточной головке R 55.	☐
	3	4.762-434.0		700 мм				Подходит к R 75.	☐
Пады									
Роликовый пад	4	6.369-454.0	мягкий		105 мм	желтый		Роликовые пады (20 шт.), мягкие, желтые. Для полировки и химической чистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	☐
	5	6.369-456.0	средний		105 мм	красный		Роликовые пады (20 шт.), средней жесткости, красные. Для очистки ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов. Требуемое количество падов: прим. 7 – 7,5 на 10 см длины вала.	☐
	6	6.369-455.0	жесткий		105 мм	зеленый		Роликовые пады (20 шт.), жесткие, зеленые. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений с ровных напольных покрытий. Применяются в сочетании с подходящим валом для крепления падов.	☐
Микроволоконная насадка									
Цилиндрическая щетка из микролокна	7	4.114-005.0	микролокно	532 мм	105 мм	светло-зеленый		Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-432.0. Подходит к R 55.	☐
	8	4.114-006.0	микролокно	638 мм	105 мм	светло-зеленый		Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-433.0. Подходит к R 65.	☐
	9	4.114-007.0	микролокно	700 мм	105 мм	светло-зеленый		Щетка, сочетающая превосходные очищающие свойства микролокна с преимуществами технологии цилиндрических щеток. Используется в сочетании с валом для крепления падов 4.762-434.0. Подходит к R 75.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER



		Номер для заказа	Жесткость/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Дисковые щетки для машин BD									
Дисковая щетка	1	4.905-015.0	очень мягкий	300 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 55.	☐
	2	4.905-016.0	мягкий	300 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 55.	☐
	3	4.905-014.0	средний	300 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 300 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 55.	☐
	4	4.905-017.0	жесткий	300 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 55.	☐
	5	4.905-011.0	очень мягкий	355 мм	белый	1 шт.		Дисковая щетка, очень мягкая, белая, диаметром 355 мм. Для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к щеточной головке D 65. Длина щетины 41 мм.	☐
	6	4.905-012.0	мягкий	355 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 65.	☐
	7	4.905-010.0	средний	355 мм	красный	1 шт.		Дисковая щетка средней жесткости, красная, диаметром 355 мм. Для выполнения всех обычных уборочных работ, в т. ч. на чувствительных напольных покрытиях. Стандартная для щеточной головки D 65.	☐
	8	4.905-013.0	жесткий	355 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 65.	☐
	9	4.905-019.0	очень мягкий	385 мм	белый	1 шт.		Очень мягкая, для очистки чувствительных напольных покрытий и полировки. Подходит к D 75.	☐
	10	4.905-020.0	мягкий	385 мм	натуральный	1 шт.		С щетиной из натуральных волокон, для химической чистки и полировки. Подходит к D 75.	☐
	11	4.905-018.0	средний	385 мм	красный	1 шт.		Средней жесткости, для любых напольных покрытий. Стандартная для D 75. Для решения всех обычных задач уборки.	☐
	12	4.905-021.0	жесткий	385 мм	черный	1 шт.		Жесткая, для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходит только для нечувствительных напольных покрытий. Подходит к D 75.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2

K'ARCHER


		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Микроволоконные пады									
Микроволоконный пад	1	6.371-078.0	микроволокно	381 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. С центрирующим отверстием, диаметром 381 мм. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к щеточной головке D 75, машинам BD 75/140 R и BD 40/25 C.	☐
	2	6.369-959.0	микроволокно	356 мм	белый	5 шт.		5 белых падов из микроволокна. Диаметр 356 мм, с центрирующим отверстием. С превосходным очищающим эффектом. Тщательно очищают пористый керамогранит. Подходят, например, к D 65.	☐
Пады									
Пад	3	6.369-003.0	средне мягкий	356 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости, диаметр 356 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 65.	☐
	4	6.369-002.0	средне жесткий	356 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 356 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 65.	☐
	5	6.369-001.0	жесткий	356 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 356 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 65.	☐
	6	6.369-791.0	средне мягкий	381 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 381 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 75.	☐
	7	6.369-790.0	средне жесткий	381 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 381 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 75.	☐
	8	6.369-789.0	жесткий	381 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 381 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 75.	☐
	9	6.371-153.0	средне мягкий	280 мм	красный	5 шт.		5 красных падов средней мягкости диаметром 280 мм. Для уборки и химической чистки любых полов. Подходят, например, к D 55.	☐
	10	6.371-154.0	средне жесткий	280 мм	зеленый	5 шт.		5 зеленых падов средней жесткости диаметром 280 мм. Для общей чистки и уборки сильно загрязненных полов. Подходят, например, к D 55.	☐
	11	6.371-155.0	жесткий	280 мм	черный	5 шт.		5 черных жестких падов диаметром 280 мм. Для общей чистки и удаления стойких загрязнений. Подходят, например, к D 55.	☐
	12	6.371-000.0	средне мягкий	650 мм	красный	5 шт.		Пады средней мягкости (650 x 300 мм) красного цвета, для очистки любых полов при помощи вибрационной головки S 65.	☐
	13	4.642-025.0	жесткий	650 мм	коричневый	5 шт.		Коричневые жесткие пады (650 x 300 мм) с "липучкой" для удаления изношенных защитных слоев при помощи вибрационной головки S 65 (только с нечувствительных напольных покрытий).	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для B 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER


		Номер для заказа	Жесткости/тип щетки	Диаметр	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Приводной диск для падов									
Приводной диск для падов	14	4.762-445.0		280 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 280 мм. С быстросоединяющейся муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 55.	☐
	15	4.762-446.0		335 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 335 мм. С быстросоединяющейся муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 65.	☐
	16	4.762-447.0		375 мм		1 шт.		Приводной диск для очистки падами диаметром 375 мм. С быстросоединяющейся муфтой, панелью с зацепками и центрирующим замком. Подходит, например, к D 75.	☐
Алмазные пады									
Алмазный пад	17	6.371-250.0	толстый	356 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	18	6.371-252.0	толстый	385 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	19	6.371-246.0	толстый	280 мм	белый	5 шт.		Белые алмазные пады (грубозернистые) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют небольшие царапины, придают шелковисто-матовый блеск.	☐
	20	6.371-251.0	средний	356 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 356 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	21	6.371-253.0	средний	385 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 385 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	22	6.371-247.0	средний	280 мм	желтый	5 шт.		Желтые алмазные пады (средней зернистости) диаметром 280 мм для предварительной очистки и улучшения внешнего вида. Удаляют мелкие царапины, повышают блеск.	☐
	23	6.371-235.0	тонкий	356 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 356 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	☐
	24	6.371-236.0	тонкий	385 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 385 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	☐
	25	6.371-233.0	тонкий	280 мм	зеленый	5 шт.		Зеленые алмазные пады (тонкозернистые) диаметром 280 мм. Для глянцевої полировки напольных покрытий с защитными слоями и быстрой полировки террасы и природного камня.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2




		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Всасывающая балка в сборе								
Всасывающая балка	1	4.777-401.0	850 мм	прозрачный	1 шт.			☐
	2	4.777-411.0	850 мм	прозрачный	1 шт.			☐
	3	4.777-402.0	940 мм	прозрачный	1 шт.			☐
	4	4.777-412.0	940 мм	прозрачный	1 шт.			☐
Уплотнительные полосы для всасывающих балок								
Уплотнительные полосы	5	6.273-207.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	6	6.273-229.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	7	6.273-213.0	890 мм	синий	2 teilig			☐
	8	6.273-290.0	890 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	9	6.273-208.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	10	6.273-205.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			☐
	11	6.273-214.0	960 мм	синий	2 teilig			☐
	12	6.273-291.0	960 мм	прозрачный	2 teilig			☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2

KÄRCHER

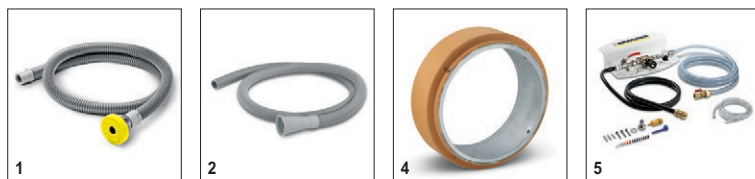

		Номер для заказа	Длина	Цвет	Количество	Цена	Описание	
Другое								
Заправочный шланг	1	6.680-124.0	1,5 м		1 шт.		Шланг длиной 1500 мм с универсальной воронкой облегчает заправку машины из водопроводного крана. Подходит ко всем распространенным водопроводным кранам.	☐
	2	6.389-524.0	1,5 м		1 шт.		Заправочный шланг длиной 1500 мм. С универсальной воронкой. Облегчает заправку машины из водопроводного крана.	☐
Фильтр для бака для грязной воды	3	6.414-976.0			1 шт.			☐
Колеса/Покрышки								
Колесо, без протектора	4	6.435-386.0			1 шт.			☐
RM Dosierstation								
Система дозирования чистящего средства DS 3	5	2.641-811.0			1 шт.		Присоединяемая к водопроводному крану система дозирования для заполнения бака для чистой воды раствором чистящего средства заданной концентрации. Может использоваться в сочетании с монтажным комплектом системы заправки водой. С обратным клапаном по стандарту DIN EN 1717.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2



		Номер для заказа	Длина	Диаметр	Количество	Цена	Описание	
Прочие наборы								
Всасывающий шланг с насадкой	1	4.444-015.0	3,25 м		1 шт.		Всасывающий шланг с насадкой	☐
МК опорных роликов	2	2.641-773.0			1 шт.			☐
МК проблескового маячка	3	2.641-718.0			1 шт.			☐
Монт. комплект системы заполнения	4	2.641-748.0			1 шт.			☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2



1



3-6

		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Батареи									
Комплект батарей	1	6.654-130.0	4 teilig	24 V	180 A/ч	необслуживаемая		Комплект необслуживаемых гелевых батарей 4 x 6 В / 180 Ач (C5), с соединительными кабелями.	☐
	2	6.654-070.0	4 teilig	24 V	180 A/ч	малообслуживаемая		Комплект включает 4 батареи 6 В и соединительные кабели.	☐
Зарядные устройства									
Зарядное устройство	3	6.654-072.0	1 шт.	24 V		отдельный		Для малообслуживаемых батарей 24 В / 160–180 Ач. Для батарей 6.654-070.0. Дополнительно требуется заказ адаптерного кабеля 6.648-582.0.	☐
	4	6.654-078.0	1 шт.	24 V		отдельный		Для батарей 6.654-124.0.	☐
	5	6.654-125.0	1 шт.	24 V		отдельный		Отдельное. Для батарей 4 x 6.654-124.0 и 6.654-130.0.	☐
	6	6.654-180.0	1 шт.	24 V		отдельный		Для работы в диапазоне напряжений 100–230 В. Для батарей 6.654-124.0 (4 шт.) и 6.654-130.0.	☐

☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для В 90 R

1.161-000.2



1



2

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощ- ность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Батарея 6 В / 240 Ач (C5), необ- служиваемая	1	6.654-119.0		6 В	240 А/ч	необ- служи- ваемая		Необходимы 4 шт.	☐
Зарядные устройства									
Зарядное устройство 24 В, для необслуживаемых батарей 240 Ач	2	6.654-120.0		24 В		отдель- ный		Для заряда необслуживаемых батарей 24 В / 240 Ач (6.654-119.0).	☐

☐ Доступные аксессуары.