



Регулируемый распылитель для полива

Простой полив в зависимости от потребности. С плавной регулировкой потока воды и регулировкой формы струи.



1 Эргономичное управление клапаном

- Регулировка напора воды одним движением руки

3 Самопроизвольный слив воды

- Оптимальная защита от повреждения морозом.

2 Плавная регулировка струи – от точечной до конической

- Возможность эффективного применения для полива (коническая струя) и очистки (точечная струя).



Регулируемый распылитель для полива

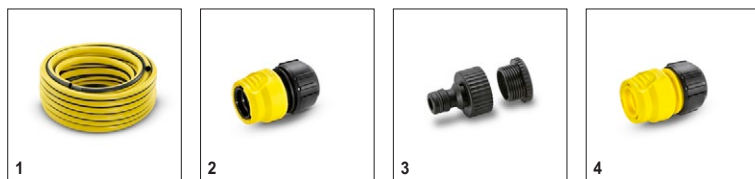
Технические характеристики

| | | |
|---------------------|----|-----------------|
| № для заказа | | 2.645-267.0 |
| Штрих-код (EAN) | | 4054278047522 |
| Масса | кг | 0,09 |
| Масса (с упаковкой) | кг | 0,12 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 210 × 41,5 × 79 |

Комплектация

| | |
|--------------------------------------|---|
| Число видов струй | 2 |
| Регулировка расхода воды | ■ |
| Функция самопроизвольного слива воды | ■ |
| Коническая струя | ■ |
| Аэрозольная струя | - |
| Горизонтальная плоская струя | - |
| Льющаяся струя | - |
| Точечная струя | ■ |
| Леечная струя | - |
| Вертикальная плоская струя | - |

Регулируемый распылитель для полива 2.645-267.0

KÄRCHER


| | | № для заказа | | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Шланги | | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 1 | 2.645-138.0 | | | | | | Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 2 | 2.645-192.0 | | | | | | Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива | 3 | 2.645-006.0 | | | | | | Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 4 | 2.645-191.0 | | | | | | Эргономичный универсальный коннектор. | <input type="checkbox"/> |

 Доступные аксессуары.