




HD 9/20-4 Classic

HD 9/20-4 Classic - мощный аппарат универсального профессионального применения. Отличная комбинация производительности и рабочего давления обеспечивают быстрое и рентабельное удаление даже стойких загрязнений.



1 Надежный и прочный

- Кривошипно-шатунная помпа с прочными подшипниками
- Керамические поршни для меньшего износа и трения

2 Простота обслуживания

- Широко открывающаяся крышка аппарата для простого доступа и обслуживания основных рабочих узлов
- Большой, легкодоступный фильтр тонкой очистки воды для защиты насоса от частиц грязи в воде.

3 Улучшенный результат очистки

- Запатентованное струйное сопло: на 40% больше ударное давление в сравнении с традиционными технологиями
- Высокая площадь покрытия и удаления загрязнений

4 Превосходная мобильность

- Большие колеса и эргономичная рукоятка обеспечивает простоту разворота и простое перемещение
- Складная рукоятка обеспечивает экономию места при хранении

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER

HD 9/20-4 Classic

Технические характеристики

Номер для заказа		1.367-308.0
Штрих-код (EAN)		4039784913233
Источник питания	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	520–900
Рабочее давление	бар / МПа	70–200 / 7–20
Макс. давление	бар	240
Макс. температура на входе	°C	60
Потребляемая мощность	кВт	6,9
Масса	кг	56
Габариты (длина x ширина x высота)		700 × 455 × 1010

Комплектация

Пистолет		Стандартный пистолет
Шланг высокого давления	м	10 / НД 8, 315 бар
Струйная трубка	мм	600
Мощное сопло		■
Система защиты от перекручивания шланга (AVS)		■
Отключение давления		■
Регулятор Servo Control		–
Кривошипно-шатунная помпа с		■

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0



		Номер для заказа	Производи- тельность				Цена	Описание	
Пистолеты									
ՀժհհԻՍՕհ ՕՍԻ ԽԾՍԾԿե	1	9.751-045.0							■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0



		Номер для заказа	Наружный диаметр	Макс. рабочее давление	Длина		Цена	Описание	
Долговечные (Longlife 400), с резьбовыми разъемами с обеих сторон									
	1	9.751-087.0							■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0



		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание	
Мощное сопло с углом распыления 25°									
Мощное сопло 25047	1	2.883-894.0	47					Веерное сопло для устранения стойких загрязнений с высокой производительностью по площади.	■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0



		Номер для заказа	Макс. рабочее давление	Длина			Цена	Описание	
Струйная трубка									
	1	9.751-089.0							■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0




		Номер для заказа					Цена	Описание	
Соединительные детали									
	1	6.987-705.0							☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic

1.367-308.0




		Номер для заказа	Длина				Цена	Описание	
Автоматический барабан для шланга									
Автоматический барабан для шланга, из стали с порошковым покрытием / пластмассы	1	6.392-975.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из стали с порошковым покрытием, а барабан – из пластмассы.	☐
Автоматический барабан для шланга, из нерж. стали / пластмассы	2	6.392-965.0	20 м					Автоматический барабан рассчитан на 20-метровый шланг высокого давления. Кронштейн изготовлен из нержавеющей стали, а барабан – из пластмассы.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 9/20-4 Classic 1.367-308.0

KÄRCHER

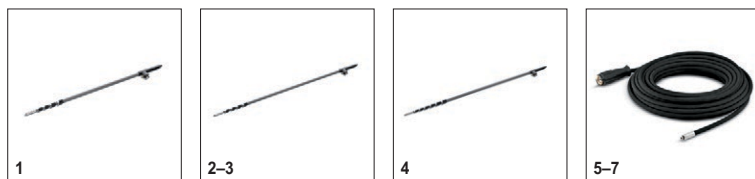

		Номер для заказа	Производительность	Температура подачи воды	Длина	Длина	Цена	Описание	
Насадки iSolar - телескопические удлинители									
iSolar TL 7 Н (без шланга)	1	4.107-054.0		60 °C				Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 7,2 м).	☐
iSolar TL 10 Н (без шланга)	2	4.107-053.0		60 °C				Телескопическая штанга из композитного материала (смеси карбона со стекловолокном) отличается высокой прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 10 м).	☐
iSolar TL 10 С (без шланга)	3	4.107-055.0		60 °C				Приспособление iSolar без шланга	☐
iSolar TL 14 С (без шланга)	4	4.107-052.0		60 °C				Телескопическая штанга из карбона отличается максимальной прочностью при малом весе. Оснащена практичными быстродействующими замками для удобного изменения рабочей длины (макс. 14 м).	☐
Шланг высокого давления iSolar 7	5	6.392-978.0		155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 7. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	☐
Шланг высокого давления iSolar 10	6	6.392-977.0		155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 10. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	☐
Шланг высокого давления iSolar 14	7	6.392-976.0		155 °C				Высококачественный эластичный шланг высокого давления в резиновой оболочке для штанги iSolar TL 14. Наружная поверхность шланга отличается повышенным скольжением, обеспечивающим легкое изменение рабочей длины штанги.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.