



KM 150/500 D 4W

Четырехколесная промышленная подметальная машина с задними управляемыми колесами, оснащенная дизельным двигателем и гидравлическим приводом всех агрегатов. Рассчитана на сложные условия эксплуатации на сталелитейных или металлообрабатывающих заводах и других предприятиях с большими объемами производственных отходов.



1 Гидравлическая разгрузка бункера

- Безопасное и простая очистка бункера.
- Высота разгрузки бункера до 1,52 м.

2 Принцип совка

- Эффективный сбор мелкого и крупного мусора.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

3 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

- Удобная подстройка под индивидуальные результаты чистки
- В качестве опции предлагается кабина с отопителем или кондиционером.

4 Полностью гидравлический тяговый привод, приводная главная роликовая щетка и боковая щетка

- Образцовое удобство обслуживания.
- Незнашиваемость

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 150/500 D 4W

Технические характеристики


Номер для заказа	1.186-126.0
Штрих-код (EAN)	4039784521926
Привод	4-тактн. диз. двигатель Yanmar
Мощность привода кВт	22,5
Макс. производительность по площади м²/ч	18000
Рабочая ширина мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками мм	1800
Контейнер для сбора мусора л	500
Способность к преодолению подъема %	18
Рабочая скорость км/ч	12
Площадь фильтра м²	7
Масса кг	1472
Габариты (длина x ширина x высота) мм	2442 x 1570 x 1640

Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■		
Рулевой механизм с усилителем	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип совка	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		
Функция подметания (можно отключить)	■		
Колеса с пневматическими шинами	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 150/500 D 4W 1.186-126.0

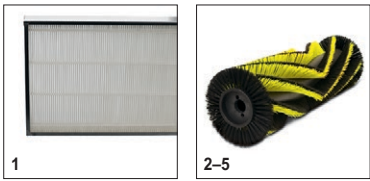

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр, для KM 150/500	1	6.988-159.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Роликовая, стандартная щетка	2	6.987-085.0		1194 мм	380 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка для KM 150/500 R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-437.0		1194 мм	380 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	☐
Мусороподборщик мягкий KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 мм	380 мм			☐
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 150/500 R	5	6.987-436.0		1194 мм	380 мм		Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых участках.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 4W 1.186-126.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	□
Боковая щетка со стальной щетиной								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	□
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 4W 1.186-126.0

KÄRCHER


		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
МК дорожного осветительного оборудования	1	2.851-280.7	2.851-280.7					Сертифицированный в соответствии с законодательством ФРГ комплект дорожного осветительного оборудования, обеспечивающий допуск к движению по дорогам общего пользования. Включает проблесковый маячок, фары, указатели поворотов, фонари сигнала торможения, системе аварийной световой сигнализации и звуковой сигнал.	☐
Сертификат TÜV	2	2.851-285.7	2.851-285.7					Для получения допуска к движению по дорогам общего пользования (в ФРГ).	☐
МК освещение улицы	3	2.852-151.7	2.852-151.7						☐
Рабочее осветительное оборудование	4	2.851-279.0	2.851-279.7					Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	☐
Кабина для защиты от непогоды									
Комфортабельная кабина	5	2.851-264.7	2.851-264.7					Прочная стальная конструкция обеспечивает оператору надежную защиту. С круговым остеклением, откидным задним стеклом и левым боковым окном.	☐
Комфортабельная кабина с отопителем	6	2.851-265.7	2.851-265.7						☐
Комфортабельная кабина с отопителем и кондиционером	7	2.851-266.7	2.851-266.7						☐
Подметально-всасывающее оборудование									
3-я боковая щетка	8	2.851-277.7	2.851-277.7					Для расширения функциональных возможностей: увеличения рабочей ширины, подметания на разных уровнях или удаления мусора вокруг препятствий.	☐
Шланг набор DN40	9	2.637-014.0							☐
МК пылесос. двигатель внутреннего сгоран	10	2.643-832.0	2.643-832.7						☐
Кожух боковой щетки	11	2.851-287.0						Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	☐
Прочие монтажные комплекты									
	12	6.373-014.0							☐
Бункер из нержавеющей стали	13	6.961-927.7	6.961-927.7					Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	☐
Защитный навес									
Защитный навес	14	2.851-268.7	2.851-268.7					Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	☐
	15	2.851-686.0							☐
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	16	2.851-270.7	2.851-270.7					Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Левая боковая щетка, для KM 150/500 R	17	2.851-274.0	2.851-274.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 4W 1.186-126.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Безопасные шины									
Шины с защитой от проколов (комплект), сплошные, для KM 150/500 4W	1	4.515-330.0	4.515-330.7					Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 D 4W

1.186-126.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Система разбрызгивания воды									
Система увлажнения боковых щеток	1	2.851-283.7	2.851-283.7					Система разбрызгивания воды для связывания пыли. Состоит из бака для воды (55 л) из нержавеющей стали и форсунок, устанавливаемых на боковых щетках.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.