




Распылитель с удлиняющей трубкой

Штанга для полива, 6 типов струи. Легко и просто поливать, высоко расположенные цветы в горшках. Не нужно наклоняться, чтобы точно и аккуратно полить отдельные растения на грядке или полить почву у корней, не намочив листья и цветы. Мыть дорожки и мебель на даче.

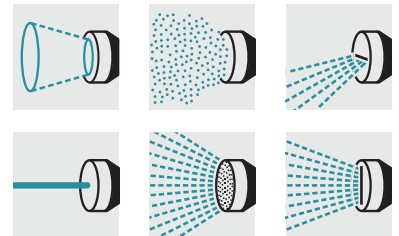

1 6 формы распыла

2 Включение / выключение и изменение расхода воды одной рукой

■ Подходит для полива сада

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER**Распылитель с удлиняющей трубкой**

- Регулировка расхода воды и вкл./выкл. одной рукой
- 6 формы распыла

Технические характеристики


| | |
|---------------------|-------------------|
| № для заказа | 2.645-157.0 |
| Штрих-код (EAN) | 4039784521247 |
| Масса | кг 0,34 |
| Масса (с упаковкой) | кг 0,37 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм 850 × 150 × 66 |

Комплектация

| | |
|------------------------------|---|
| Коническая струя | ■ |
| Аэрозольная струя | ■ |
| Горизонтальная плоская струя | ■ |
| Льющаяся струя | - |
| Точечная струя | ■ |
| Леечная струя | ■ |
| Вертикальная плоская струя | ■ |

Распылитель с удлиняющей трубкой 2.645-157.0

KÄRCHER



| | | № для заказа | | | | Цена | Описание | |
|---|---|--------------|--|--|--|------|--|--------------------------|
| Шланги | | | | | | | | |
| Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м) | 1 | 2.645-138.0 | | | | | Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар. | <input type="checkbox"/> |
| Соединители и коннекторы для систем полива | | | | | | | | |
| Универсальный коннектор с аквастопом | 2 | 2.645-192.0 | | | | | Эргономичный универсальный коннектор с функцией Aqua Stop. | <input type="checkbox"/> |
| Штуцер G3/4, G1/2 ВР для систем полива | 3 | 2.645-006.0 | | | | | Особо прочный штуцер для присоединения к крану G3/4 с переходником G1/2. Переходник позволяет соединять компоненты с резьбой двух различных размеров. Совместим со всеми системами стыкового соединения. | <input type="checkbox"/> |
| Универсальный коннектор | 4 | 2.645-191.0 | | | | | Эргономичный универсальный коннектор. | <input type="checkbox"/> |

Доступные аксессуары.