

# KÄRCHER

## SP 3 DIRT HOSE SET

Решение для надежного откачивания чистой или грязной воды с производительностью до 7000 л/ч: насос для грязной воды SP 3 Dirt, оснащенный поплавковым выключателем и комплектом плоского шланга (10 м).



№ для заказа

1.645-535.0

### Технические характеристики

|  |     |                   |
|--|-----|-------------------|
| Штрих-код (EAN)                                |     | 4054278923598     |
| Макс. мощность двигателя                       | Вт  | 350               |
| Макс. производительность                       | л/ч | < 7000            |
| Температура подачи                             | °C  | макс. 35          |
| Высота подачи                                  | м   | 6                 |
| Давление                                       | бар | макс. 0,6         |
| Размер твердых частиц                          | мм  | макс. 20          |
| Глубина погружения                             | м   | макс. 7           |
| Мин. остаточный уровень воды (в ручном режиме) | мм  | 25                |
| Остаточный уровень воды                        | мм  | 25                |
| Соединительная резьба                          |     | G1                |
| Соединительная резьба с напорной стороны       |     | G1, внутр. резьба |
| Длина кабеля                                   | м   | 10                |
| Напряжение                                     | В   | 230 – 240         |
| Частота  | Гц  | 50                |
| Масса (без принадлежностей)                    | кг  | 4,23              |
| Масса (с упаковкой)                            | кг  | 6,5               |
| Размеры (Д × Ш × В)                            | мм  | 229 × 238 × 303   |

### Комплектация

|   |   |
|---|---|
| Удобная ручка для переноски   | ■   |
| Соединительный элемент для шланга   | 1 1/4"  |
| Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect                                       | ■   |
| Переключение между ручным/автоматическим режимом  | Возможность зафиксировать поплавковый выключатель |
| Поплавковый выключатель   | ■   |
| включает 10 метров шланга (1 1/4")  | ■   |
| В автоматическом режиме (auto) насос будет реагировать на уровень воды                            | ■   |
| В ручном режиме насос работает постоянно, чтобы обеспечивать минимальный уровень остаточной влаги | ■   |
| Керамическое уплотнительное кольцо  | ■   |

■ Входит в комплект поставки




### Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы



### Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насосы в зависимости от уровня воды, с защитой от "сухого хода"

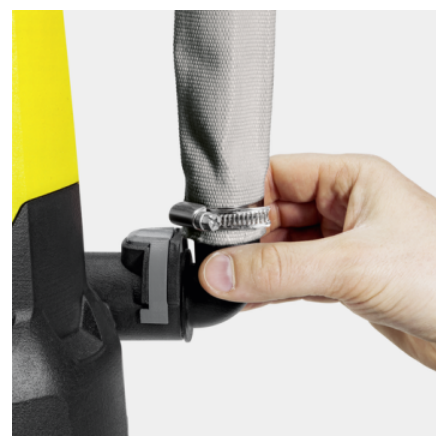


### Система Quick Connect

- Для быстрого и простого подсоединения шлангов 1 1/4" к насосу

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ SP 3 DIRT HOSE SET

### 1.645-535.0



|  | № для заказа  | Описание   |                          |
|--|---------------|--|--------------------------|
| <b>ВСАСЫВАЮЩИЙ ШЛАНГ</b>                     |               |  |                          |
| Всасывающий шланг 3/4", 25 метров            | 1 6.997-347.0 | Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4", 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры. | <input type="checkbox"/> |
| <b>СОЕДИНИТЕЛИ</b>                           |               |  |                          |
| Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1" | 2 6.997-359.0 | Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ФИЛЬТР</b>                                |               |  |                          |
| Входной фильтр для погружных насосов, малый  | 3 2.997-201.0 | Защищает насос для повышения надежности его работы: прочный и легко устанавливаемый входной фильтр для погружных насосов серий SP 9.000 – SP 16.000 Flat/Dirt и SP 1 – SP 5 Flat/Dirt.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ДРУГОЕ</b>                                |               |  |                          |
| Комплект плоского шланга                     | 4 2.997-100.0 | Эластичный тканый шланг с хомутом из нержавеющей стали. Идеально подходит для погружных насосов.   | <input type="checkbox"/> |
| <b>ШЛАНГИ</b>                                |               |  |                          |
| Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)                 | 5 2.645-142.0 | Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от 0 до +40 °C.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м               | 6 2.645-247.0 | Садовый шланг PrimoFlex® 1" 1м. Садовый шланг в интернет-магазине реализуется только бухтой 50м.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -25m             | 7 2.645-322.0 | Садовый шланг Performance Plus диаметром 3/4", длиной 25 м. Удобный, долговечный и устойчивый к атмосферным воздействиям, а так же особо прочный и гибкий, чрезвычайно устойчивый к перегибам.   | <input type="checkbox"/> |
| Шланг Performance Plus 3/4" -50m             | 8 2.645-323.0 | Особенно прочный, чрезвычайно устойчивый к перегибам и безвредный для здоровья: садовый шланг длиной 50 м Performance Plus диаметром 3/4" из высококачественной многослойной ткани.  | <input type="checkbox"/> |

Входит в комплект поставки
  Доступные аксессуары.
  Чистящее средство.