



HD 10/16-4 Cage Ex

HD 10/16-4 Cage Ex - специальный аппарат высокого давления без нагрева с 4-х полюсным двигателем воздушного охлаждения для эксплуатации на взрывоопасных участках.



1 Для продолжительного срока службы

- Насос с коленвалом, с керамическими поршнями
- 4-полюсный малооборотный электродвигатель воздушного охлаждения.

3 Взрывобезопасное оснащение

- Электропроводные резиновые шины.
- Температура любых поверхностей не превышает 200 °С.

2 Электропроводная рама Cage с порошковым покрытием

- Прочная рама из стальных труб.
- Позволяет перемещать аппарат краном.



HD 10/16-4 Cage Ex

- Взрывозащищенное исполнение (II 2 G с ТЗ)
- Насос с коленчатым валом и керамическими поршнями
- 4-полюсный электродвигатель воздушного охлаждения

Технические характеристики

Номер для заказа	1.353-760.0	
Штрих-код (EAN)	4039784730410	
Параметры электросети	~ / В / Гц	3 / 400 / 50
Производительность	л/ч	1000
Рабочее давление	бар / МПа	160 / 16
Макс. давление	бар / МПа	220 / 22
Макс. температура воды на входе	°С	max. 50
Потребляемая мощность	кВт	5,5
Масса	кг	111
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	980 x 720 x 1100

Комплектация

Пистолет	Электропроводный пистолет (Взрывозащищенное исполнение)	
Шланг высокого давления	м	10
Струйная трубка	мм	1050
Мощное сопло	■	
Система защиты от скручивания шланга (AVS)	—	
Автоматическое отключение	—	
Замкнутая трубчатая рама со скобой для перемещения краном	■	
Струйная трубка высокого давления	■	
Регулятор Servo Control	—	

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Размер сопла				Цена	Описание
Сопло высокого давления с углом распыления 0°								
Сопло высокого давления 0060 с углом распыления 0°	1	2.884-537.0	60					Формирует точечную струю для устранения самых стойких загрязнений. ■
Мощное сопло с углом распыления 25°								
Мощное сопло с углом 25°	2	2.883-402.0	60					■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Номин. диаметр	Макс. рабочее давление	Длина	Цена	Описание
Специальные шланги							
Шланг высокого давления, электропроводный, 10 м, НД 8	1	6.391-741.0	НД 8	400 бар	10 м		Электропроводный долговечный шланг высокого давления для применения на взрывоопасных участках. Поставляется с заводским сертификатом электропроводности.

Входит в комплект поставки.
 Доступные аксессуары.


Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0

KÄRCHER

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Струйные трубки									
	1	4.760-220.0							■

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для HD 10/16-4 Cage Ex 1.353-760.0

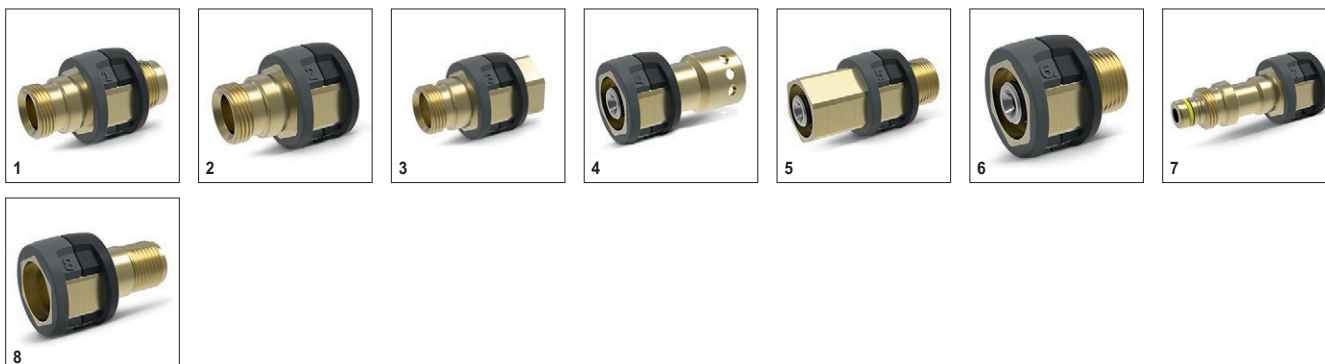

	Номер для заказа					Цена	Описание	
Adapter EASY!Lock								
Адаптер 1, M22 x 1,5 (нар. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	1	4.111-029.0					Адаптер для соединения шлангов высокого давления, оснащенных разъемами EASY!Lock, со шлангами высокого давления с разъемами M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 2, M22 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	2	4.111-030.0					Адаптер для соединения аппаратов высокого давления или пистолетов с разъемом M 22 x 1,5 со шлангами высокого давления, оснащенными разъемами EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 3, M22 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 22 (нар. рез.)	3	4.111-031.0					Адаптер для соединения пистолетов с разъемом M 22 x 1,5 со струйными трубками или регуляторами Servo Control, оснащенными разъемами EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 4, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) - AVS	4	4.111-032.0					Адаптер для соединения шлангов высокого давления со штуцерным AVS-разъемом с пистолетами EASY!Force.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 5, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) - M22 x 1,5 (нар. рез.)	5	4.111-033.0					Адаптер для соединения пистолета EASY!Force со струйными трубками с разъемом M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 6, EASY!Lock 22 (внутр. рез.) - M22 x 1,5 (нар. рез.)	6	4.111-034.0					Адаптер для соединения шлангов высокого давления с разъемами M 22 x 1,5 с пистолетами EASY!Force или аппаратами высокого давления, оснащенными разъемом EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 7, M18 x 1,5 (внутр. рез.) - EASY!Lock 20 (нар. рез.)	7	4.111-035.0					Адаптер для соединения струйных трубок с разъемом M 18 x 1,5 с соплами, моющими щетками или приспособлениями для очистки поверхностей, оснащенными разъемом EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>
Адаптер 8, EASY!Lock 20 (внутр. рез.) - M18 x 1,5 (нар. рез.)	8	4.111-036.0					Адаптер для соединения сопел, моющих щеток или приспособлений для очистки поверхностей с разъемом M 18 x 1,5 со струйными трубками, оснащенными разъемами EASY!Lock.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.