


Deutsch	3
English	5
Français	7
Italiano	9
Nederlands	11
Español	13
Português	15
Dansk	17
Norsk	19
Svenska	21
Suomi	23
Ελληνικά	25
Türkçe	27
Русский	29
Magyar	32
Čeština	34
Slovenščina	36
Polski	38
Românește	40
Slovenčina	42
Hrvatski	44
Srpski	46
Български	48
Eesti	50
Latviešu	52
Lietuviškai	54
Українська	56
Қазақша	59
العربية	64

Register and win!
www.kaercher.com/register-and-win


EAC


59656620 03/15

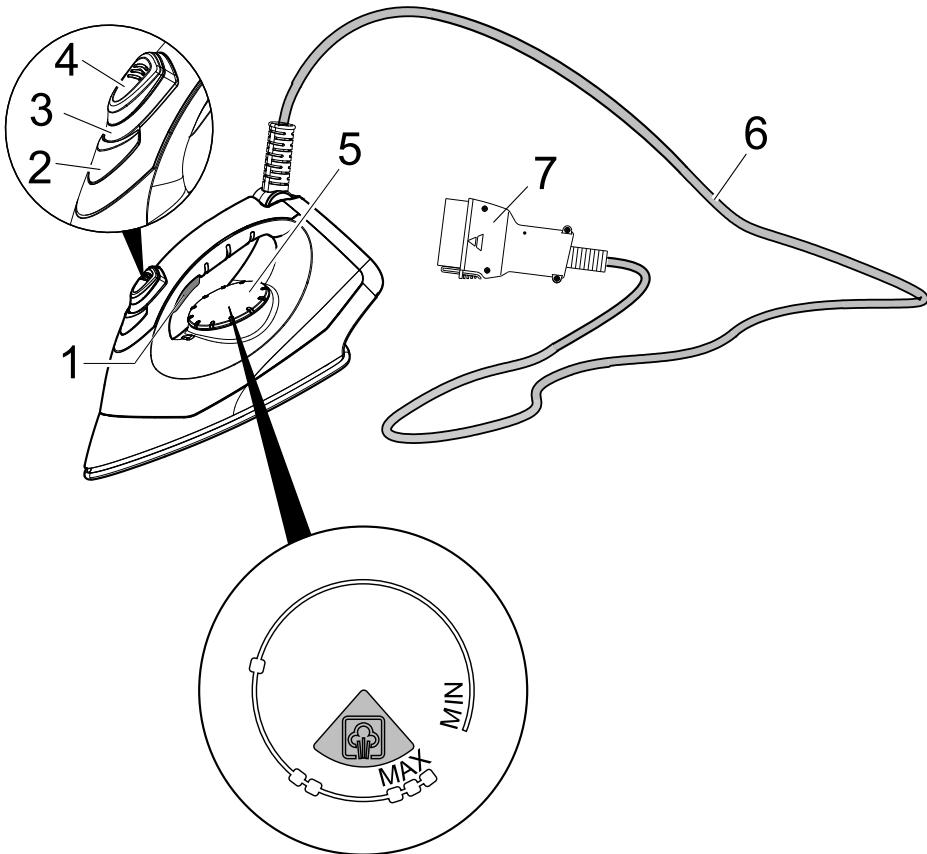

Allgemeine Hinweise

Sehr geehrter Kunde,



Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Dampfbügeleisen kann nur mit KÄRCHER Dampfsaugern mit passender Gerätesteckdose verwendet werden.
Verwenden Sie das Dampfbügeleisen ausschließlich zum Dampf- oder Trockenbügeln von Textilien.

Umweltschutz



Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar.
Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Hinweise zu Inhaltsstoffen (REACH)

Aktuelle Informationen zu Inhaltsstoffen finden Sie unter:

www.kaercher.de/REACH

Ersatzteile

Verwenden Sie ausschließlich Original KÄRCHER Ersatzteile. Eine Ersatzteilübersicht finden Sie am Ende dieser Betriebsanleitung.

Garantie

In jedem Land gelten die von unserer zuständigen Vertriebsgesellschaft herausgegebenen Garantiebedingungen. Etwaige Störungen an Ihrem Gerät beseitigen wir innerhalb der Garantiefrist kostenlos, sofern ein Material- oder Herstellungsfehler die Ursache sein sollte. Im Garantiefall wenden Sie sich bitte mit Kaufbeleg an Ihren Händler oder die nächste autorisierte Kundendienststelle.

(Adresse siehe Rückseite)

Sicherheitshinweise

Bitte die Sicherheitshinweise des Dampfsaugers beachten.

⚠ GEFAHR

- Heißes Dampfdruck-Bügeleisen und heißer Dampfstrahl!
- Andere Personen auf mögliche Verbrennungsgefahr hinweisen. Nie den Dampfstrahl auf Personen oder Tiere richten (Verbrühungsgefahr). Mit

heißem Dampfdruck-Bügeleisen keine elektrischen Leitungen oder brennbaren Gegenstände berühren.

■ Das Dampfdruck-Bügeleisen darf nicht benutzt werden, falls es heruntergefallen ist, wenn es sichtbare Beschädigungen aufweist oder undicht ist.

■ Beschädigte Netzanschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen.

⚠ WARNUNG

■ Das Dampfdruck-Bügeleisen muss auf einer stabilen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.

■ Reparaturarbeiten am Gerät dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Gefahrenstufen

⚠ GEFAHR

Hinweis auf eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt.

⚠ WARNUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen kann.

⚠ VORSICHT

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen führen kann.

ACHTUNG

Hinweis auf eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu Sachschäden führen kann.

Gerätebeschreibung

Bei fehlendem Zubehör oder bei Transportschäden benachrichtigen Sie bitte ihren Händler.

→ **Abbildung siehe Seite 2**

- 1 Schalter Dampf (unten)
- 2 Kontrolllampe Heizung
- 3 Schalter Dampf (oben)
- 4 Verriegelung für Schalter Dampf
- 5 Temperaturregler
- 6 Dampfschlauch
- 7 Dampfstecker

Betrieb

Hinweis

Wir empfehlen die Verwendung des KÄRCHER Bügeltisches mit Aktiv-Dampfabsaugung. Dieser Bügeltisch ist optimal auf das von Ihnen erworbene Gerät abgestimmt. Er erleichtert und beschleunigt dadurch wesentlich den Bügelvorgang. Auf jeden Fall sollte ein Bügeltisch mit dampfdurchlässigem, gitterartigem Bügeluntergrund verwendet werden.

Vorbereiten

- Klappe der Gerätesteckdose öffnen.
- Dampfstecker des Bügeleisens fest in die Gerätesteckdose stecken. Dabei muss der Stecker hörbar einrasten.
- Gerät in Betrieb nehmen.
- Warten bis der Dampsauger einsatzbereit ist.
- Dampfstecker vom Gerät trennen: Dampfsteckerarretierung gedrückt halten und Dampfstecker aus der Gerätesteckdose ziehen.

Dampfbügeln

Sämtliche Textilien können mit Dampf gebügelt werden. Empfindliche Stoffe oder Aufdrucke rückseitig bzw. nach Angaben des Herstellers bügeln.

- Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens innerhalb des markierten Bereiches ein (••/MAX).
- Sobald die Kontrolllampe Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.

Hinweis

Die Bügeleisensohle muss heiß sein, damit der Dampf nicht an der Sohle kondensiert und auf die Bügelwäsche tropft.

- Betätigen Sie den Schalter Dampf oben oder Schalter Dampf unten.
- **Intervalldampfen:** Schalter Dampf drücken. Dampf strömt aus, so lange der Schalter gedrückt wird.
- **Dauer dampfen:** Verriegelung für Schalter Dampf bis zum einrasten nach hinten ziehen. Dampf strömt dauernd aus. Zum Lösen die Verriegelung nach vorne drücken.
- Richten Sie den ersten Dampfstoß zu Beginn des Bügels oder nach Bügelpausen auf ein Tuch, bis der Dampf gleichmäßig austritt.

- Sie können das Bügeleisen zum Bedampfen von Gardinen, Kleidern, etc. auch senkrecht halten.

Trockenbügeln

ACHTUNG

Auch beim Trockenbügeln muss sich Wasser im Kessel befinden.

- Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens entsprechend Ihrem Kleidungsstück ein.

•	Synthetik
••	Wolle, Seide
•••	Baumwolle, Leinen

ACHTUNG

Bitte die Bügel- und Waschangaben im Kleidungsstück beachten.

- Sobald die Kontrolllampe Heizung des Bügeleisens erlischt, kann mit dem Bügeln begonnen werden.

Hilfe bei Störungen

Störungen haben oft einfache Ursachen, die Sie mit Hilfe der folgenden Übersicht selbst beheben können. Im Zweifelsfall oder bei hier nicht genannten Störungen wenden Sie sich bitte an den autorisierten Kundendienst.

Kein Dampf

Nach Bügelpausen kommen Wassertropen aus dem Dampfdruck-Bügeleisen

Bei längeren Bügelpausen kann Dampf in der Dampfleitung kondensieren.

- Den ersten Dampfstoß auf separates Tuch richten.

Technische Daten

Elektrischer Anschluss

Spannung	220-240V
	1~50-60Hz

Schutzklasse

I

Leistungsdaten

Heizleistung	700W
--------------	------

Technische Änderungen vorbehalten!

General information

Dear Customer,



Please read and comply with these original instructions prior to the initial operation of your appliance and store them for later use or subsequent owners.

Proper use

This steam iron can only be used with KÄRCHER steam vacuum cleaners with a suitable female connector. Use this steam iron exclusively for the steam or dry ironing of textiles.

Environmental protection



The packaging material can be recycled. Please do not place the packaging into the ordinary refuse for disposal, but arrange for the proper recycling.



Old appliances contain valuable materials that can be recycled. Please arrange for the proper recycling of old appliances. Please dispose your old appliances using appropriate collection systems.

Notes about the ingredients (REACH)

You will find current information about the ingredients at:
www.kaercher.com/REACH

Spare parts

Use only original KÄRCHER spare parts. You will find a list of spare parts at the end of these operating instructions.

Warranty

The warranty terms published by the relevant sales company are applicable in each country. We will repair potential failures of your appliance within the warranty period free of charge, provided that such failure is caused by faulty material or defects in manufacturing. In the event of a warranty claim please contact your dealer or the nearest authorized Customer Service centre. Please submit the proof of purchase. (See address on the reverse)

Safety instructions

Please observe the safety instructions of the steam vacuum cleaner.

⚠ DANGER

- *The steam pressure iron is hot and so is the steam jet.*
- *Point out to other people the possible risk of being scalded or burnt. Never direct the steam jet at people or animals (risk of scalding). Do not*

touch any electrical leads or combustible objects with the hot steam pressure iron.

- *The steam pressure iron must not be used if it has been dropped, shows visible signs of damage or if it leaks.*
- *If the power cord is damaged, please arrange immediately for the exchange by an authorized customer service or a skilled electrician.*

⚠ WARNING

- *The steam pressure iron must be used and placed on a stable surface.*
- *Repair works may only be performed by the authorized customer service.*

Hazard levels

⚠ DANGER

Pointer to immediate danger, which leads to severe injuries or death.

⚠ WARNING

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to severe injuries or death.

⚠ CAUTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to minor injuries.

ATTENTION

Pointer to a possibly dangerous situation, which can lead to property damage.

Description of the Appliance

In the event of missing accessories or any transport damage, please contact your dealer.

→ Illustration on Page 2

- 1 Upper steam button
- 2 Indicator lamp - heating
- 3 Lower steam button
- 4 Steam lock
- 5 Temperature controller
- 6 Steam hose
- 7 Steam plug

Operation

Note

We recommend using the Kärcher ironing table with active steam extraction. This ironing table has been designed to match your new steam cleaner. It facilitates and, thus, accelerates the ironing process substantially. In any case, you should use an ironing table which is covered with a mesh-type underlay allowing the steam to pass through.

Preparing the Appliance

- Open the flap of the appliance connector.
- Tightly insert the steam plug of the iron into the appliance connector. The plug must click into place audibly.
- Turning on the appliance.
- Wait until the steam vacuum cleaner is ready for use.
- Disconnect the steam plug from the appliance. Hold the steam plug lock down and pull the steam plug out of the appliance connector.

Steam ironing

All fabrics can be steam ironed. Delicate imprints or fabrics should be ironed on the reverse or according to the manufacturer's specifications.

- Adjust the temperature control of the steam iron within the notched range (••/MAX).
- As soon as the indicator lamp of the heater of the iron switches off, you can start ironing.

Note

The sole plate must be hot to prevent the steam from condensing on the sole plate and dripping onto the garment to be ironed.

- Use the top or bottom steam switch.
- **Steaming at intervals:** Press the steam switch. Steam will be emitted while the switch is pressed.
- **Continuous steaming:** Pull the latch for the steam switch toward the rear until it locks in. Steam will escape continuously. To unlock, push the lock forward.
- Direct the first burst of steam at the start of the ironing process or after ironing breaks at a separate piece of cloth until the steam is emitted evenly.
- You can hold the iron in an upright position to apply steam to curtains, dresses, etc.

Dry ironing

ATTENTION

Even if you iron without steam, there must be water in the boiler.

- Adjust the temperature of the iron according to the garment you want to iron.

•	Synthetics
..	Wool, silk
...	Cotton, linen

ATTENTION

Please observe the ironing and washing instructions in your garment.

- As soon as the indicator lamp of the heater of the iron switches off, you can start ironing.

Troubleshooting

Often, failures have simple causes and you can do the troubleshooting yourself using the following overview. If you are in doubt or if the failure is not listed here please contact the authorized customer service.

No steam

After ironing breaks, water drops come out of the steam pressure iron

During longer breaks from ironing, the steam in the steam line can condense.

- Direct the first burst of steam at a separate piece of cloth.

Technical specifications

Electrical connection

Voltage	220-240	V
	1~50-60	Hz

Protective class

I

Performance data

Heating output	700	W
----------------	-----	---

Subject to technical modifications!

Consignes générales

Cher client,

 Lire cette notice originale avant la première utilisation de votre appareil, se comporter selon ce qu'elle requiert et la conserver pour une utilisation ultérieure ou pour le propriétaire futur.

Utilisation conforme

Ce fer vapeur peut uniquement être utilisé avec des aspirateurs vapeur KÄRCHER avec la fiche d'appareil appropriée.

N'utiliser le fer à repasser à vapeur que pour le repassage à la vapeur ou à sec de textiles.

Protection de l'environnement

 Les matériaux constitutifs de l'emballage sont recyclables. Ne pas jeter les emballages dans les ordures ménagères, mais les remettre à un système de recyclage.

 Les appareils usés contiennent des matériaux précieux recyclables lesquels doivent être apportés à un système de recyclage. Pour cette raison, utilisez des systèmes de collecte adéquats afin d'éliminer les appareils usés.

Instructions relatives aux ingrédients (REACH)

Les informations actuelles relatives aux ingrédients se trouvent sous :

www.kaercher.com/REACH

Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange de la marque Kärcher®. Vous trouverez une liste des pièces de rechanges à la fin de cette notice.

Garantie

Dans chaque pays, les conditions de garantie en vigueur sont celles publiées par notre société de distribution responsable. Les éventuelles pannes sur l'appareil sont réparées gratuitement dans le délai de validité de la garantie, dans la mesure où celles-ci relèvent d'un défaut matériel ou d'un vice de fabrication. En cas de recours en garantie, adressez-vous à votre revendeur ou au service après-vente agréé le plus proche munis de votre preuve d'achat.

(Adresse au dos)

Consignes de sécurité

Veuillez respecter les consignes de sécurité de l'aspirateur vapeur.

⚠ DANGER

- Le fer à repasser à vapeur et le jet de vapeur sont brûlants.
- Prévenir d'autres personnes qu'elles risquent de se blesser. Ne jamais diriger le jet de

vapeur sur des personnes ou des animaux (risque de blessure). Ne jamais toucher des conduites électriques ni des objets inflammables avec le fer à repasser à vapeur chaud.

- Le fer à repasser à vapeur ne doit pas être utilisé s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit.
- Un câble d'alimentation endommagé doit immédiatement être remplacé par le service après-vente ou un électricien agréé.

⚠ AVERTISSEMENT

- Le fer à repasser à vapeur doit être utilisé et posé sur une surface stable.
- Seul le service après-vente est autorisé à effectuer des travaux de réparation sur l'appareil.

Niveaux de danger

⚠ DANGER

Signale la présence d'un danger imminent entraînant de graves blessures corporelles et pouvant avoir une issue mortelle.

⚠ AVERTISSEMENT

Signale la présence d'une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner de graves blessures corporelles et même avoir une issue mortelle.

⚠ PRÉCAUTION

Remarque relative à une situation potentiellement dangereuse pouvant entraîner des blessures légères.

ATTENTION

Remarque relative à une situation éventuellement dangereuse pouvant entraîner des dommages matériels.

Description de l'appareil

S'il manque des accessoires ou en cas de dommages imputables au transport, informer immédiatement le revendeur.

→ **Illustration voir page 2**

- 1 Interrupteur de vapeur (en bas)
- 2 Lampe témoin chauffage
- 3 Interrupteur de vapeur (en haut)
- 4 Verrouillage pour l'interrupteur de vapeur
- 5 Thermostat
- 6 Flexible vapeur
- 7 Connecteur vapeur

Fonctionnement

Remarque

Nous recommandons d'utiliser la table de repassage KÄRCHER avec système d'aspiration active de la vapeur. Cette table à repasser est adaptée de façon optimale à l'appareil que vous venez d'acheter. Elle facilite et accélère considérablement le repassage. Il est absolument nécessaire d'utiliser une table à repasser avec une surface de repassage ajourée et perméable à la vapeur.

Préparation

- Ouvrir le clapet de la prise de l'appareil.
- Enclencher correctement le connecteur vapeur du fer à repasser dans la prise de l'appareil. Le connecteur doit s'encliqueter de manière audible.
- Mettre l'appareil en service.
- Attendre que l'aspirateur vapeur soit prêt à fonctionner.
- Enlever le connecteur vapeur de l'appareil : tenir appuyé le blocage du connecteur vapeur et sortir le connecteur vapeur de la prise de l'appareil.

Repassage à vapeur

Tous les textiles peuvent être repassés à la vapeur. Les tissus imprimés ou délicats doivent être repassés sur l'envers ou selon les indications du fabricant.

- Régler le thermostat du fer à repasser dans la zone hachurée (••/MAX).
- Dès que le témoin de contrôle du fer à repasser s'éteint, le repassage peut commencer.

Remarque

La semelle du fer à repasser doit être très chaude, afin la vapeur ne condense pas et ne goutte pas sur le linge.

- Actionner l'interrupteur de vapeur du haut ou celui du bas.
- **Vapeur à intervalles** : Appuyer sur l'interrupteur de vapeur La vapeur ressort tant que l'interrupteur est maintenu appuyé.
- **Vapeur en continu** : tirer le verrouillage pour l'interrupteur de vapeur vers l'arrière, jusqu'à ce qu'il s'encliquette. La vapeur sort en permanence. Pour débloquer le verrouillage, le pousser vers l'avant.
- Toujours diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon jusqu'à ce que la vapeur s'échappe réguliè-

rement, au début ou pendant les pauses de repassage.

→ Il est également possible de tenir le fer à repasser à la verticale pour vaporiser des rideaux, des vêtements etc..

Repassage à sec

ATTENTION

Même en cas de repassage à sec, il faut qu'il y ait de l'eau dans la chaudière.

→ Ajustez la température du fer à repasser en fonction du vêtement.

•	Synthétique
..	Laine, soie
...	Coton, lin

ATTENTION

Veuillez respecter les indications de repassage et de lavage indiquées dans le vêtement.

→ Dès que le témoin de contrôle du fer à repasser s'éteint, le repassage peut commencer.

Assistance en cas de panne

Les pannes ont souvent des causes simples auxquelles il est facile de remédier soi-même à l'aide de la liste suivante. En cas de doute ou de panne non citée ici, s'adresser au service après-vente agréé.

Pas de vapeur

Après des pauses lors du repassage, des gouttes d'eau sortent du fer à repasser à vapeur

Lors de pauses très longues lors du repassage, de la vapeur peut se condenser dans la conduite de vapeur.

→ Diriger le premier jet de vapeur sur un chiffon à part.

Caractéristiques techniques

Branchemennt électrique

Tension	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe de protection

I

Performances

Puissance de chauffage	700	W
------------------------	-----	---

Sous réserve de modifications techniques !

Avvertenze generali

Gentile cliente,



Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, leggere le presenti istruzioni originali, seguirle e conservarle per un uso futuro o in caso di rivendita dell'apparecchio.

Uso conforme a destinazione

Questo ferro da stiro a vapore può essere utilizzato solo con aspiratori a vapore KÄRCHER con idonea presa apparecchio.

Usare il ferro da stiro a vapore solo per la stiratura a vapore o a secco di tessuti.

Protezione dell'ambiente



Tutti gli imballaggi sono riciclabili. Gli imballaggi non vanno gettati nei rifiuti domestici, ma consegnati ai relativi centri di raccolta.



Gli apparecchi dimessi contengono materiali riciclabili preziosi e vanno perciò consegnati ai relativi centri di raccolta. Si prega quindi di smaltire gli apparecchi dimessi mediante i sistemi di raccolta differenziata.

Avvertenze sui contenuti (REACH)

Informazioni aggiornate sui contenuti sono disponibili all'indirizzo:

www.kaercher.com/REACH

Ricambi

Impiegare solamente ricambi originali KÄRCHER. La lista dei pezzi di ricambio è riportata alla fine del presente manuale d'uso.

Garanzia

Le condizioni di garanzia valgono nel rispettivo paese di pubblicazione da parte della nostra società di vendita competente. Entro il termine di garanzia eliminiamo gratuitamente eventuali guasti all'apparecchio, se causati da difetto di materiale o di produzione. Nei casi previsti dalla garanzia si prega di rivolgersi al proprio rivenditore, oppure al più vicino centro di assistenza autorizzato, esibendo lo scontrino di acquisto.

(Indirizzo vedi retro)

Norme di sicurezza

Osservare le avvertenze di sicurezza dell'aspiratore a vapore.

⚠ PERICOLO

- Ferro da stiro a vapore scottante e getto di vapore scottante!
- Avvisare le altre persone del pericolo di scottature. Non dirigere mai il getto di vapore verso persone o animali (pericolo di scottature). Non toc-

care con il ferro da stiro a vapore caldo cavi elettrici oppure oggetti infiammabili.

- Il ferro da stiro a vapore non deve essere utilizzato se è caduto a terra, se riporta danni visibili oppure se non è ermetico.
- Far sostituire immediatamente il cavo di allacciamento alla rete danneggiato dal servizio clienti autorizzato/da un elettricista specializzato.

⚠ AVVERTIMENTO

- Il ferro da stiro a vapore deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.
- Eventuali interventi di riparazione vanno eseguiti esclusivamente dal servizio assistenza autorizzato.

Livelli di pericolo

⚠ PERICOLO

Indica un pericolo imminente che determina lesioni gravi o la morte.

⚠ AVVERTIMENTO

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare lesioni gravi o la morte.

⚠ PRUDENZA

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe causare lesioni leggere.

ATTENZIONE

Indica una probabile situazione pericolosa che potrebbe determinare danni alle cose.

Descrizione dell'apparecchio

In caso di accessori assenti o danni dovuti al trasporto si prega di contattare il rivenditore.

→ **Figura vedi pag. 2**

- 1 Tasto vapore (inferiore)
- 2 Spia di controllo per riscaldamento
- 3 Tasto vapore (superiore)
- 4 Blocco per tasto vapore
- 5 Regolatore temperatura
- 6 Tubo flessibile vapore
- 7 Spina del tubo vapore

Funzionamento

Indicazione

Consigliamo di utilizzare l'asse da stirto KÄRCHER con aspirazione attiva del vapore. Quest'asse da stirto si adatta in modo ottimale all'apparecchio da Voi acquistato, in quanto agevola ed accelera considerevolmente la stiratura. Si consiglia comunque l'impiego di un'asse da stirto avente una base con fondo di stiratura grigliato, permeabile al vapore.

Operazioni preliminari

- Aprire il coperchio della presa dell'apparecchio.
- Inserire bene la spina del tubo vapore del ferro da stirto nella presa dell'apparecchio. La spina deve innestarsi.
- Mettere in funzione l'apparecchio.
- Attendere finché l'aspiratore a vapore è pronto all'uso.
- Staccare la spina vapore dall'apparecchio: Tenere premuto l'arresto della spina vapore e tirare fuori la spina dalla presa dell'apparecchio.

Stiratura a vapore

Tutti i tipi di tessuto risultano essere idonei alla stiratura a vapore. Materiali sensibili o stampati devono essere stirati a rovescio o secondo le indicazioni del produttore.

- Posizionare il regolatore di temperatura del ferro da stirto all'interno dell'area tratteggiata (***/MAX).
- Quando si spegne la spia di controllo del riscaldamento del ferro da stirto è possibile stirare.

Indicazione

La piastra del ferro da stirto deve essere calda. Altrimenti il vapore può formare condense sulla piastra e gocciolare sulla biancheria da stirare.

- Premere il tasto vapore superiore o il tasto vapore inferiore.
- **Vapore ad intervalli:** Premere il tasto vapore. Il vapore fuoriesce fino a quando si preme il tasto.
- **Vapore continuo:** Tirare indietro il blocco per tasto vapore fino all'aggancio. Il vapore esce di continuo. Per lo sblocco premere in avanti il dispositivo di blocco.
- Rivolgere il primo getto di vapore all'inizio o dopo le pause verso un panno, finché il vapore esce uniformemente.
- Il posizionamento verticale del ferro si adatta alla vaporizzazione di tende, vestiti, ecc.

Stiratura a secco

ATTENZIONE

Anche durante la stiratura a secco è necessario che nella caldaia sia presente dell'acqua.

- Impostare il regolatore di temperatura del ferro da stirto conformemente all'indumento da stirare.

• Sintetici
.. Lana, seta
... Cotone, Lino

ATTENZIONE

Osservare le indicazioni di stiratura e lavaggio negli indumenti.

- Quando si spegne la spia di controllo del riscaldamento del ferro da stirto è possibile stirare.

Guida alla risoluzione dei guasti

Spesso i guasti sono riconducibili a cause di poca entità e possono essere eliminati facilmente osservando le seguenti istruzioni. In caso di dubbi o di guasti non riportati qui di seguito si prega di rivolgersi al servizio assistenza autorizzato.

Assenza di vapore

Dopo pause di stirto dall'apparecchio gocciola acqua

In caso di lunghe pause di stirto nella tubazione il vapore può condensare.

- Orientare il primo getto di vapore su un panno a parte.

Dati tecnici

Collegamento elettrico

Tensione	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe di protezione	I
----------------------	---

Prestazioni

Potenza calorifica	700	W
--------------------	-----	---

Con riserva di modifiche tecniche!

Algemene instructies

Beste klant,

 Lees vóór het eerste gebruik van uw apparaat deze originele gebruiksaanwijzing, ga hiervan te werk en bewaar deze voor later gebruik of voor een latere eigenaar.

Reglementair gebruik

Dit stoomstrijkijzer kan enkel met KÄRCHER-stoomzuigers met bijpassende contactdoos gebruikt worden. Gebruik het stoomstrijkijzer uitsluitend om textiel met stoom of droog te strijken.

Zorg voor het milieu

 Het verpakkingsmateriaal is herbruikbaar. Deponeer het verpakkingsmateriaal niet bij het huishoudelijk afval, maar bied het aan voor hergebruik.

 Onbruikbaar geworden apparaten bevatten waardevolle materialen die geschikt zijn voor hergebruik. Lever de apparaten daarom in bij een inzamelpunt voor herbruikbare materialen.

Aanwijzingen betreffende de inhoudsstoffen (REACH)

Huidige informatie over de inhoudsstoffen vindt u onder: www.kaercher.com/REACH

Reserveonderdelen

Gebruik uitsluitend originele KÄRCHER-onderdelen. Een overzicht van de onderdelen vindt u aan het eind van deze gebruiksaanwijzing.

Garantie

In ieder land zijn de door ons bevoegde verkoopkantoor uitgegeven garantiebepalingen van toepassing. Eventuele storingen aan het apparaat verhelpen wij zonder kosten binnen de garantiertermijn, mits een materiaal of fabrieksfout de oorzaak van deze storing is. Neem bij klachten binnen de garantiertermijn contact op met uw leverancier of de dichtstbijzijnde klantenservicewerkplaats en neem uw aankoopbewijs mee.
(adres zie achterzijde)

Veiligheidsinstructies

Neem de veiligheidsinstructies van de stoomzuiger in acht.

△ GEVAAR

- **Heet stoomstrijkijzer en hete stoomstraal!**
- **Wijs andere personen op eventueel verbrandingsgevaar. Richt de stoomstraal nooit op personen of dieren (verbrandingsgevaar). Raak met het hete stoomstrijkijzer**

geen elektrische leidingen of brandbare voorwerpen aan.

■ **Wanneer het stoomstrijkijzer gevallen is, mag het niet gebruikt worden indien zichtbare schade is ontstaan of wanneer het apparaat lekt.**

■ **Een beschadigde stroomleiding onmiddellijk laten vervangen door geautoriseerde klantendienst / bevoegde electricien.**

△ WAARSCHUWING

■ **Het stoomstrijkijzer moet gebruikt en opgeborgen worden op een stabiele ondergrond.**

■ **Reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door een erkende klantendienst.**

Gevarenniveaus

△ GEVAAR

Verwizing naar een onmiddellijk dreigend gevaar dat tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen leidt.

△ WAARSCHUWING

Verwizing naar een mogelijke gevaarlijke situatie die tot ernstige en zelfs dodelijke lichaamsverwondingen kan leiden.

△ VOORZICHTIG

Verwizing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot lichte verwondingen kan leiden.

LET OP

Verwizing naar een mogelijk gevaarlijke situatie die tot materiële schade kan leiden.

Beschrijving apparaat

Mochten er eventueel accessoires ontbreken of mocht u transportschade constateren, neem dan contact op met uw leverancier.

→ **Afbeelding zie pagina 2**

- 1 Schakelaar Stoom (onderaan)
- 2 Controlelampje verwarming
- 3 Schakelaar Stoom (bovenaan)
- 4 Vergrendeling voor schakelaar Stoom
- 5 Temperatuursinstelling
- 6 Stoomslang
- 7 Stoomstekker

Werking

Tip

Wij adviseren het gebruik van de KÄRCHER-strijktafel met actieve stoomafzuiging. Die strijktafel is optimaal afgestemd op het door u aangekochte apparaat. Ze zorgt ervoor dat het strijproces aanzienlijk gemakkelijker en sneller verloopt. In elk geval moet een strijktafel met stoomdorlaatende, roosterachtige strijkondergrond gebruikt worden.

Voorbereiding

- Open de klep van de contactdoos van het apparaat.
- Stoomstekker van het strijkijzer vast in de contactdoos van het apparaat steken. Daarbij moet de stekker hoorbaar vastklikken.
- Neem het apparaat in bedrijf.
- Wacht tot de stoomzuiger gebruiksklaar is.
- Stoomsteker scheiden van het apparaat: Houd de stoomstekker vergrendeling ingedrukt en trek de stoomstekker uit de contactdoos van het apparaat.

Stoomstrijken

Vele soorten textiel zijn geschikt om met stoom te strijken. Gevoelige stoffen of applicaties moeten op de achterkant dan wel volgens de kledingvoorschriften gestreken worden.

- Stel de temperatuurregeling van het strijkijzer binnen het gearceerde gebied in (••/MAX).
- Zodra het controlelampje voor de verwarming van het stoomstrikijzer dooft, kan u beginnen te strijken.

Tip

De strijkijzerzool moet heet zijn, zodat de stoom niet op de zool condenseert en op het wasgoed drupt.

- Bedien de schakelaar Stoom bovenaan of Stoom onderaan.
- **Stoom onderbreken:** Schakelaar Stoom indrukken. Er komt stoom naar buiten zolang de schakelaar ingedrukt wordt.
- **Continu stomen:** Vergrendeling voor schakelaar Stoom naar achteren trekken tot hij vastklikt. Er komt permanent stoom naar buiten. Om te beëindigen, de vergrendeling naar voren duwen.
- Richt de eerste stoomstoot aan het begin van het strijken of na onderbrekingen op een doek tot de stoom gelijkmatig naar buiten komt.
- U kunt het strijkijzer voor het met stoom bewerken van gordijnen, kleren, e.d. ook verticaal houden.

Droogstrijken

LET OP

Ook bij droogstrijken moet er zich water in het reservoir bevinden.

- Stel de temperatuur van het strijkijzer in, afhankelijk van het te bewerken kledingstuk.

•	Synthetisch
..	Wol, zijde
••	Katoen, linnen

LET OP

Neem de strijk- en wasinstructies in het kledingstuk in acht.

- Zodra het controlelampje voor de verwarming van het stoomstrikijzer dooft, kan u beginnen te strijken.

Hulp bij storingen

Storingen hebben vaak een eenvoudige oorzaak die u met behulp van het volgende overzicht zelf kunt oplossen. Bij twijfel of bij storingen die niet worden vermeld kunt u zich wenden tot de erkende klantendienst.

Geen stoom

Na strijkonderbrekingen komen waterdruppels uit het stoomstrikijzer

Bij langere onderbrekingen kan stoom in de stoomleiding condenseren.

- Richt de eerste stoomstoot op een afzonderlijk doek.

Technische gegevens

Elektrische aansluiting

Spanning	220-240	V
	1~50-60	Hz

Beschermingsklasse

I

Capaciteit

Verwarmingscapaciteit	700	W
-----------------------	-----	---

Technische veranderingen voorbehouden!

Indicaciones generales

Estimado cliente:

 Antes del primer uso de su aparato, lea este manual original, actúe de acuerdo a sus indicaciones y guárdelo para un uso posterior o para otro propietario posterior.

Uso previsto

Esta plancha de vapor solo se puede utilizar con aspiradoras de vapor de KÄRCHER y con el enchufe de aparato correcto.

Utilice la plancha de vapor exclusivamente para planchar tejidos con vapor o en seco.

Protección del medio ambiente

 Los materiales de embalaje son reciclables. Por favor, no tire el embalaje a la basura doméstica; en vez de ello, entréguelo en los puntos oficiales de recogida para su reciclaje o recuperación.

 Los aparatos viejos contienen materiales valiosos reciclables que deberían ser entregados para su aprovechamiento posterior. Por este motivo, entregue los aparatos usados en los puntos de recogida previstos para su reciclaje.

Indicaciones sobre ingredientes (REACH)

Encontrará información actual sobre los ingredientes en:

www.kaercher.com/REACH

Piezas de repuesto

Emplear únicamente repuestos originales de KÄRCHER. Al final de este manual de instrucciones encontrará un listado resumido de repuestos.

Garantía

En todos los países rigen las condiciones de garantía establecidas por nuestra empresa distribuidora. Las averías del aparato serán subsanadas gratuitamente dentro del periodo de garantía, siempre que se deban a defectos de material o de fabricación. En un caso de garantía, le rogamos que se dirija con el comprobante de compra al distribuidor donde adquirió el aparato o al servicio al cliente autorizado más próximo a su domicilio.

(La dirección figura al dorso)

Indicaciones de seguridad

Respetar las indicaciones de seguridad del aspirador de vapor.

⚠ PELIGRO

- ¡Plancha de vapor a presión caliente chorro de vapor caliente!
- Avisar a otras personas del posible riesgo de quemaduras. No dirigir el chorro de va-

por nunca a personas ni animales (riesgo de escaldamiento). No tocar conductos eléctricos u objetos inflamables con la plancha de vapor a presión caliente.

- La plancha de vapor a presión no se puede utilizar si se ha caído, presenta daños o no es estanca.
- Si el cable de conexión a la red estuviera dañado, debe pedir inmediatamente a un electricista especializado del servicio técnico autorizado que lo sustituya.

⚠ ADVERTENCIA

- La plancha de vapor a presión se tiene que utilizar y aparcar en una superficie estable.
- Los trabajos de reparación en el aparato sólo los puede realizar el Servicio técnico autorizado.

Niveles de peligro

⚠ PELIGRO

Aviso sobre un riesgo de peligro inmediato que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar lesiones corporales graves o la muerte.

⚠ PRECAUCIÓN

Indicación sobre una situación que puede ser peligrosa, que puede acarrear lesiones leves.

CUIDADO

Aviso sobre una situación probablemente peligrosa que puede provocar daños materiales.

Descripción del aparato

En caso de detectar que faltan accesorios o que han surgido daños durante el transporte, informe a su distribuidor.

→ **Ilustración, véase la página 2**

- 1 Interruptor de vapor (abajo)
- 2 Piloto de control calefacción
- 3 Interruptor de vapor (arriba)
- 4 Bloqueo para el interruptor de vapor
- 5 regulador de temperatura
- 6 Manguera de vapor
- 7 Conector de vapor

Funcionamiento

Nota

Para el planchado con vapor, recomendamos el uso de la mesa de planchar de KÄRCHER que cuenta con un dispositivo de aspiración activa del vapor. Esta mesa de planchar ha sido diseñada específicamente para el trabajo con el aparato que acaba de adquirir, facilitando y acelerando enormemente el planchado. En cualquier caso, debe emplearse una mesa de planchar permeable al vapor con base reticular.

Preparación

- Abrir la tapa del enchufe del aparato.
- Insertar el enchufe de vapor de la plancha en la clavija del aparato. Al hacerlo tiene que oírse que el conector encajar.
- Puesta en funcionamiento del aparato.
- Esperar hasta que la aspiradora de vapor esté lista para el uso.
- Separar la clavija de vapor del aparato: mantener pulsado el bloqueo de la clavija de vapor y sacarla del enchufe.

Planchado con vapor

Todos los materiales textiles pueden plancharse con vapor. Las prendas delicadas o estampadas deben plancharse por el revés o siguiendo las indicaciones del fabricante.

- Ajuste el regulador de temperatura de la plancha dentro de la zona rayada (***/MAX).
- Tan pronto como el piloto de control de la plancha que indica la calefacción se apaga, se puede comenzar a planchar.

Nota

La suela de la plancha debe estar caliente para evitar que el vapor se condense y gotee sobre las prendas que esté planchando.

- Accionar el interruptor de vapor arriba o el interruptor de vapor abajo.
- **Vapor por intervalos:** Presione el interruptor de vapor. El vapor sale mientras se presione el interruptor.
- **Vapor continuo:** Tirar hacia atrás del bloqueo del interruptor de vapor hasta que encaje. El vapor sale continuamente. Para finalizar, presionar el bloqueo hacia delante.

- Antes de comenzar a planchar o tras haber realizado una pausa, proyecte el primer golpe de vapor sobre un paño hasta que el vapor salga uniformemente.
- La plancha también se puede emplear en posición vertical para la aplicación de vapor en cortinas, vestidos, etc.

Planchado en seco

CUIDADO

Cuando se planche en seco también debe haber agua en el depósito.

- Ajuste la temperatura del regulador de la plancha en función de la prenda que vaya a planchar.

•	Sintético
..	Lana, seda
...	Algodón, lino

CUIDADO

Respetar las indicaciones de planchado y lavado de la prenda.

- Tan pronto como el piloto de control de la plancha que indica la calefacción se apaga, se puede comenzar a planchar.

Ayuda en caso de avería

Muchas averías las puede solucionar usted mismo con ayuda del resumen siguiente. En caso de duda, diríjase al servicio de atención al cliente autorizado.

No hay vapor

Tras las pausas de planchado salen gotas de agua por la plancha de vapor a presión

Si se realizan pausas largas, el vapor puede condensarse en el conducto de vapor.

- El primer golpe de vapor debe proyectarse sobre un paño aparte.

Datos técnicos

Conexión eléctrica

Tensión	220-240	V
	1~50-60	Hz

Clase de protección

I

Potencia y rendimiento

Potencia de calefacción	700	W
-------------------------	-----	---

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Instruções gerais

Estimado cliente,

 Leia o manual de manual original antes de utilizar o seu aparelho. Proceda conforme as indicações no manual e guarde o manual para uma consulta posterior ou para terceiros a quem possa vir a vender o aparelho.

Utilização conforme o fim a que se destina a máquina

Este ferro de engomar a vapor só pode ser utilizado com limpadoras a vapor da KÄRCHER, com a tomada adequada.

Utilizar o ferro de engomar a vapor exclusivamente para engomar têxteis a vapor e a seco.

Proteção do meio-ambiente



Os materiais de embalagem são recicláveis. Não coloque as embalagens no lixo doméstico, envie-as para uma unidade de reciclagem.



Os aparelhos velhos contêm materiais preciosos e recicláveis e deverão ser reutilizados. Por isso, eliminate os aparelhos velhos através de sistemas de recolha de lixo adequados.

Avisos sobre os ingredientes (REACH)

Informações actuais sobre os ingredientes podem ser encontradas em:

www.kaercher.com/REACH

Pecas sobressalentes

Utilize exclusivamente peças de reposição originais da KÄRCHER. No final do presente Manual de instruções, encontra-se uma lista das peças sobressalentes.

Garantia

Em cada país vigem as respectivas condições de garantia estabelecidas pelas nossas Empresas de Comercialização. Eventuais avarias no aparelho durante o período de garantia serão reparadas, sem encargos para o cliente, desde que se trate dum defeito de material ou de fabricação. Em caso de garantia, dirija-se, munido do documento de compra, ao seu revendedor ou ao Serviço Técnico mais próximo.
(Endereços no verso)

Avisos de segurança

Observar os avisos de segurança da limpadora a vapor.

△ PERIGO

- **Ferro de engomar de pressão a vapor quente e jacto de vapor quente!**
- **Alertar outras pessoas para possíveis perigos de queimaduras. Nunca apontar o jacto de vapor contra pessoas ou animais (perigo de queima-**

duras). Não tocar com o ferro de engomar de pressão a vapor quente em quaisquer cabos eléctricos ou objectos inflamáveis.

■ *O ferro de engomar a pressão de vapor não pode ser utilizado se tiver caído, se apresentar danos visíveis ou se não estiver estanque.*

■ *O cabo de ligação à rede danificado tem que ser imediatamente substituído pela assistência técnica ou por um electricista autorizado.*

△ ATENÇÃO

■ *O ferro de engomar de pressão a vapor deve ser utilizado e pousado sobre uma superfície estável.*

■ *Os trabalhos de reparação no aparelho só podem ser executados pelo Serviço de Assistência Técnica autorizado.*

Níveis do aparelho

△ PERIGO

Aviso referente a um perigo iminente que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ ATENÇÃO

Aviso referente a uma possível situação perigosa que pode conduzir a graves ferimentos ou à morte.

△ CUIDADO

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar ferimentos leves.

ADVERTÊNCIA

Aviso referente a uma situação potencialmente perigosa que pode causar danos materiais.

Descrição da máquina

Contacte imediatamente o vendedor, em caso de falta de acessórios ou no caso de danos de transporte.

→ **Figura** **veja** **página** **2**

- 1 Botão do vapor (inferior)
- 2 Lâmpada de controlo do aquecimento
- 3 Botão do vapor (superior)
- 4 Bloqueio para o botão do vapor
- 5 Regulador de temperatura
- 6 Mangueira de vapor
- 7 Conector de vapor

Funcionamento

Aviso

Recomendamos a utilização de uma tábua de engomar da KÄRCHER com sistema de absorção activa do vapor. Esta tábua de engomar é concebida especialmente para o ferro da Kärcher. Por isso, proporciona maior conforto e faz com que se engome mais rapidamente. Em todo o caso, deverá utilizar-se uma tábua de engomar tipo grade e que seja permeável ao vapor.

Preparação

- Abrir a tampa da tomada do aparelho.
- Conectar a ficha de vapor do ferro de engomar na tomada do aparelho. O conector tem que encaixar auditivamente.
- Colocar o aparelho em funcionamento.
- Aguardar até a limpadora a vapor estar operacional.
- Separar o conector de vapor do aparelho: manter o dispositivo de bloqueio do vapor premido e tirar o conector de vapor da tomada do aparelho.

Engomar a vapor

Pode-se engomar a vapor todos os têxteis. Impressos ou têxteis sensíveis devem ser engomados do verso e conforme as indicações do fabricante.

- Ajuste o regulador de temperatura do ferro dentro da zona sombreada (***/MAX).
- Assim que a lâmpada de controlo do aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.

Aviso

A sola do ferro de engomar deve estar quente para que o vapor não condense na sola e pingue na roupa a passar.

- Premir o botão do vapor superior ou do vapor inferior.
- **Vapor temporário:** Premir o botão do vapor. O vapor sai enquanto for premido o botão.
- **Vapor permanente:** Puxar o bloqueio do botão do vapor para baixo, até encaixar. O vapor sai continuamente. Premir o botão e o bloqueio para a frente para desatravar.
- Direcionar a primeira ejecção de vapor, no início dos trabalhos de engomar ou após pausas de trabalho, contra um pano até o vapor sair uniformemente.

- Também pode utilizar o ferro verticalmente para aplicar vapor em cortinas, roupa, etc.

Engomar a seco

ADVERTÊNCIA

Também tem que existir água na caldeira durante o engomar a seco.

- Ajuste o regulador da temperatura do seu ferro de acordo com a peça de roupa.

• Sintético
.. Lã, seda
... Algodão, linho

ADVERTÊNCIA

Observar as indicações de lavagem e de engomar na etiqueta da peça de roupa.

- Assim que a lâmpada de controlo do aquecimento do ferro de engomar apagar, é possível começar a engomar.

Ajuda em caso de avarias

Avarias muitas vezes têm causas simples que poderão ser eliminados seguindo as seguintes instruções. Em caso de dúvidas ou de avarias não referidas neste capítulo, consulte os nossos Serviços Técnicos autorizados.

Não há vapor

Após pequenas pausas de engomar saem gotas de água do ferro de engomar de pressão a vapor.

Durante longos períodos de interrupção o vapor pode condensar na tubagem do vapor.

- Direcionar a primeira ejecção de vapor para um pano de apoio.

Dados técnicos

Ligaçao eléctrica

Tensão	220-240	V
	1~50-60	Hz

Classe de protecção

I

Dados relativos à potência

Potência de aquecimento	700	W
-------------------------	-----	---

Reservados os direitos a alterações técnicas!

Generelle henvisninger

Kære kunde



Læs original brugsanvisning inden første brug, følg anvisningerne og opbevar vejledningen til senere efterlæsning eller til den næste ejer.

Bestemmelsesmæssig anvendelse

Dette dampstrygejern kan også bruges med KÄRCHER dampsgugere med passende stikdåse.

Brug dampstrygejernet udelukkende til tør-strygning eller damp-strygning af tekstiler.

Miljøbeskyttelse



Emballagen kan genbruges. Smid ikke emballagen ud sammen med det almindelige husholdningsaffald, men aflever den til genbrug.



Udtjente apparater indeholder værdifulde materialer, der kan og bør afleveres til genbrug. Aflever derfor udtjente apparater på en genbrugstation eller lignende.

Henvisninger til indholdsstoffer (REACH)

Aktuelle oplysninger til indholdsstoffer finder du på:
www.kaercher.com/REACH

Reservedele

Benyt udelukkende originale reservedele fra KÄRCHER. Bag i denne betjeningsvejledning finder De en oversigt over reservedede.

Garanti

I de enkelte lande gælder de af vore forhandlere fastlagte garantibetingelser. Eventuelle fejl på apparatet afhjælps gratis inden for garantien, såfremt fejlen kan tilskrives en materiale- eller produktionsfejl. Hvis De ønsker at gøre garantien gældende, bedes De henvende Dem til Deres forhandler eller nærmeste kundeservice medbringende kvittering for købet.
(Se adressen på bagsiden)

Sikkerhedsanvisninger

Læs damprenserens sikkerhedsanvisninger.

△ FARE

- **Varmt dampstrygejern og varm dampstråle!**
- **Henvis andre personer til mulige farer for skoldning.**
Dampstrålen må aldrig rettes mod personer eller dyr (skoldningsfare). Varmt strygejern må ikke komme i kontakt med el-ledninger eller brændbare genstande.

- **Dampstrygejernet må ikke bruges, hvis det faldt ned, hvis det har synlige skader eller er utæt.**

- **En beskadiget tilslutningsledning skal omgående udskiftes af en autoriseret kundeserviceafdeling/el-installatør.**

△ ADVARSEL

- **Dampstrygejernet skal buges og opbevares på en stabil overflade.**
- **Reparationsarbejder på damprenseren må kun udføres af den autoriserede kundeservice.**

Faregrader

△ FARE

Henviser til en umiddelbar fare, der fører til alvorlige kvæstelser eller til døden

△ ADVARSEL

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til alvorlige kvæstelser eller til døden.

△ FORSIGTIG

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til lette personskader.

BEMÆRK

Henviser til en mulig farlig situation, der kan føre til materiel skade.

Beskrivelse af apparatet

Kontakt venligst forhandleren, hvis der mangler tilbehør eller ved transportskader.

→ Se figurerne på side 2

- 1 Kontakt damp (nede)
- 2 Kontrollampe varmesystem
- 3 Kontakt damp (oppe)
- 4 Låsemekanisme til kontakt damp
- 5 Termostat
- 6 Dampsbane
- 7 Dampstik

Drift

OBS

Vi anbefaler, at De anvender strygebordet fra KÄRCHER med aktiv dampsgning. Dette strygebord er optimalt tilpasset Deres nye enhed. Det gør strygningen væsentligt lettere og hurtigere. Der skal under alle omstændigheder anvendes et strygebord med et strygeunderlag, der kan trænge damp igennem, og hvor strygejernet glider let.

Forberedelse

- Åbn dækslet af renserens stikdåse.
- Sæt strygejernets dampstik fast ind i stikdåsen. Stikket skal gå således i hak, at det kan høres.
- Ibrugtagning af maskinen.
- Vent til dampsgueren er klar.
- Adskille dampstikket fra apparatet. Hold dampstikket låsemekanismen trykt og træk dampstikket ud af apparatets stikdåse.

Dampstrygning

Alle tekstiler kan stryges med damp. Stryg sarte tryk og stoffer med vrangen udad eller iht. angivelser fra producenten.

- Stil strygejernets termostat inden for det skraverede område (••/MAX).
- Så snart strygejernets kontrollampe "Varmer" slukkes, kan man starte at stryge.

OBS

Strygesålen skal være varm, så dampen ikke bliver til kondens på sålen og drypper på strygetøjet.

- Tryk kontakten damp oppe eller damp nede.
- **Intervaldamp:** Kontakt damp trykkes. Damp strømmer ud så længe kontakten trykkes.
- **Konstant damp:** Træk låsemekanismen til kontakt damp helt tilbage indtil den går i hak. Damp strømmer konstant ud. Skub låsemekanismen frem for at løsne den.
- Ret det første dampstød i begyndelsen af strygningen eller efter pauser mod en klud indtil damp strømmer regelmæssigt ud.
- De kan holde strygejernet lodret for at dampne gardiner, tøj etc.

Tørstrygning

BEMÆRK

Også ved strygning uden damp skal der være vand i kedlen.

- Indstil temperaturen på Deres strygejern efter det givne stykke tøj.

•	Syntetik
..	Uld, silke
...	Bomuld, linned

BEMÆRK

Følg strye- og vaskeangivelserne i tøjet.

- Så snart strygejernets kontrollampe "Varmer" slukkes, kan man starte at stryge.

Hjælp ved fejl

Fejl skyldes ofte simple årsager, som du selv kan afhjælpe ved at se på følgende oversigt. I tvivlstilfælde eller ved fejl, der ikke nævnes her, bedes du henvende dig til den autoriserede kundeservice.

Ingen damp

Efter strygepauser drypper der vandråber ud af strygejernet.

Ved længere strygepauser kan damp kondensere i dampledningen.

- Ret derfor første dampskud mod en separat klud.

Tekniske data

El-tilslutning

Spænding	220-240	V
	1~50-60	Hz

Beskyttelsesklasse	I
--------------------	---

Ydelsesdata

Varmeydelse	700	W
-------------	-----	---

Forbehold for tekniske ændringer!

Generelle merknader

Kjære kunde,

 Før første gangs bruk av apparatet, les denne originale bruksanvisningen, følg den og oppbevar den for senere bruk eller for overlevering til neste eier.

Forskriftsmessig bruk

Dette dampstrykejernet kan kun brukes med dampsugere fra KÄRCHER med passende apparatkontakt. Bruk dampstrykejernet kun for damp- eller tørrstryking av tøy.

Miljøvern

 Materialet i emballasjen kan resirkuleres. Ikke kast emballasjen i husholdningsavfallet, men lever den inn til resirkulering.
 Gamle maskiner inneholder verdifulle materialer som kan resirkuleres. Disse bør leveres inn til gjenvinning. Gamle maskiner skal derfor avhendes i egnede innsamlingsstasjoner.

Anvisninger om innhold (REACH)

Aktuell informasjon om stoffene i innholdet finner du under:

www.kaercher.com/REACH

Reservedeler

Det må kun brukes originale KÄRCHER reservedeler. En reservedelsoversikt finnes på slutten av denne bruksanvisningen.

Garanti

Vår ansvarlige salgsorganisasjon for det enkelte land har utgitt garantibetingelsene som gjelder i det aktuelle landet. Eventuelle feil på maskinen blir reparert gratis i garantitiden dersom disse kan føres tilbake til materiell- eller produksjonsfeil. Ved behov for garantireparasjoner, vennligst henvend deg med kjøpskvitteringen til din forhandler eller nærmeste autoriserte kundeservice. (Se adresse på baksiden)

Sikkerhetsanvisninger

Følg sikkerhetsanvisningene til dampsugeren.

△ FARE

- **Varmt dampstrykejern og varm dampstråle!**
- **Informér andre personer om forbrenningsfare. Rett aldri dampstrålen mot personer eller dyr (fare for skålding).**
Pass på at det varme dampstrykejernet ikke berører elektriske ledninger eller brennbare gjenstander.

- **Dampstrykejernet skal ikke brukes dersom det har synlige skader eller har lekkasjer.**
- **En skadet strømledning må skiftes ut umiddelbart hos autorisert kundeservice eller autorisert elektriker.**

△ ADVARSEL

- **Dampstrykejernet skal brukes og settes på et flatt underlag.**
- **Reparasjonsarbeider på apparatet må kun utføres av autorisert kundeservice.**

Riskotrinn

△ FARE

Anvisning om en umiddelbar truende fare som kan føre til store personskader eller til død.

△ ADVARSEL

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til store personskader eller til død.

△ FORSIKTIG

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til mindre personskader.

OBS

Anvisning om en mulig farlig situasjon som kan føre til materielle skader.

Beskrivelse av apparatet

Ved manglende tilbehør eller ved transportskader, vennligst informer forhandleren.

→ **Se side 2 for illustrasjon**

- 1 Bryter Damp (nede)
- 2 Kontrollampe oppvarming
- 3 Bryter Damp (oppe)
- 4 Låsing for bryter Damp
- 5 Temperaturregulator
- 6 Dampslang
- 7 Damplugg

Drift

Merknad

Vi anbefaler at du bruker KÄRCHER-strykebordet med aktivt dampavtrekk. Dette strykebordet er optimalisert til bruk sammen med apparatet ditt. Dette gjør strykingen betydelig lettere og hurtigere. Bruk alltid et strykebord med dampgjennomtrengelig strykeunderlag med nett i.

Forberedelse

- Åpne lokket til apparatstikkontakten.
- Dampkontakt på strykejernet festes til apparatkontakten. Du skal da høre at stopselet går i lås.
- Sett igang maskinen.
- Vent til dampsgueren er driftsklar.
- Ta damppluggen av apparatet: Hold låsing av dampplugg trykket og trekk damppluggen ut av apparatstikkontakten.

Dampstryking

Alle tekstiler kan dampstrykes. Ømfintlige påtrykk eller stoffer skal strykes på baksiden og i henhold til produsentens instruksjoner.

- Sett strykejernets temperaturregulator innenfor det skraverte området (••/MAX).
- Så snart kontrollampen for oppvarming av strykejernet slukker, kan du begynne å stryke.

Merknad

Sålen på strykejernet må være varm, slik at dampen ikke kondenserer på sålen og drypper på tøyet som strykes.

- Bruk bryter for damp oppe eller bryter for damp ned.
- **Intervalldamping:** Trykk på bryteren Damp. Dampstrømmer ut så lenge du holder bryteren inntrykket.
- **Permanent damping:** Trekk bakover låsing for dampbryteren til den går i lås. Damp strømmer ut kontinuerlig. For å løsne låsinga, trykk den helt forover.
- Ved start av strykning eller etter pauser, rett det første dampstøtet mot et tøystykke til dampen kommer ut i en jevn strøm.
- Du kan holde strykejernet loddrett for å dampet gardiner, klær etc.

Tørrstryking

OBS

Anvisning: Også ved tørrstryking skal det være vann i kjelen.

- Sett temperaturregulatoren på strykejernet iht. klesstykke som skal strykes.

• Syntetiske stoffer
•• Ull, silke
••• Bomull, lin

Feilretting

Driftsforstyrrelser har oftest enkle årsaker som du selv kan utbedre ved hjelp av følgende oversikt. I tvilstilfeller, eller ved driftsforstyrrelser som ikke er nevnt her, kan du kontakte vår autoriserte kundeservice.

Ingen damp

Efter pauser i strykningen kan det komme vanndråper ut av dampstrykejernet

Ved lengre pauser i strykningen kan damp kondenseres i dampledningen.

- Rett den første dosen med damp mot et separat tørkle.

Tekniske data

Elektrisk tilkobling

Spanning	220-240	V
	1~50-60	Hz

Beskyttelsesklasse

I

Effektspesifikasjoner

Varmeeffekt	700	W
-------------	-----	---

Det tas forbehold om tekniske endringer!

Allmänna anvisningar

Bäste kund,

 Läs bruksanvisning i original innan aggregatet används första gången, följ anvisningarna och spara driftsanvisningen för framtida behov, eller för nästa ägare.

Ändamålsenlig användning

Denna ångstrykjärn kan bara användas med KÄRCHER ångsugare med passande apparuttag. Använd ångstrykjärnet uteslutande för ång- och torrstrykning av textilier.

Miljöskydd

 Emballagematerialen kan återvinnas. Kasta inte emballaget i hushållssoporona utan för dem till återvinning.
 Skrotade aggregat innehåller återvinningsbara material som bör gå till återvinning. Överlämna skrotade aggregat till ett lämpligt återvinnings-system.

Upplysningar om ingredienser (REACH)

Aktuell information om ingredienser finns på:
www.kaercher.com/REACH

Reservdelar

Använd endast originalreservdelar från KÄRCHER. En reservdelslista finns i slutet av denna bruksanvisning.

Garanti

I respektive land gäller de garantivillkor som publicerats av våra auktoriserade distributörer. Eventuella fel på aggregatet repareras utan kostnad under förutsättning att det orsakats av ett material- eller tillverkningsfel. I frågor som gäller garantin ska du vända dig med kvitto till inköpsstället eller närmaste auktoriserade serviceverkstad.

(Se baksidan för adress)

Säkerhetsanvisningar

Beakta ångsugarens säkerhetsanvisningar.

⚠ FARA

- **Varma ångstrykjärn och varm ångstråle!**
- **Gör andra personer uppmärksamma på möjliga skador. Rikta aldrig ångstrålen mot personer eller djur (skållningsrisk). Berör inga elaklar eller brännbara föremål med det varma ångstrykjärnet.**

- **Ångstrykjärnet får inte användas om det har ramlat ner och visar på synliga skador.**
- **Skadad nätsladd ska genast bytas ut av auktoriserad kundservice/utbildad elektriker.**

⚠ WARNING

- **Ångstrykjärnet ska placeras på ett stabilt underlag vid användning och avställning.**
- **Apparaten får endast repareras av en auktoriserad serviceverkstad.**

Risknivåer

⚠ FARA

Varnar om en omedelbart överhängande fara som kan leda till svåra personskador eller dödsfall.

⚠ WARNING

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till svåra personskador eller döden.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till lättare personskador.

⚠ OBSERVERA

Varnar om en möjigen farlig situation som kan leda till materiella skador.

Beskrivning av aggregatet

Kontakta din försäljare om något tillbehör saknas eller om det finns transportskador.

→ Bilder, se sida 2

- 1 Brytare ånga (nere)
- 2 Kontrollampa uppvarmnings
- 3 Brytare ånga (uppe)
- 4 Spärr till brytare ånga
- 5 Temperaturreglering
- 6 Ångslang
- 7 Ånganslutning

Drift

Hänvisning

Vi rekommenderar användningen av KÄRCHERs stryk-
bord med aktiv ångbortsugning. Detta stryk bord är opti-
malt anpassat till den apparat som du köpt. Den under-
lättar och accelererar i hög grad strykningen. Under alla
omständigheter skall ett stryk bord med ånggenom-
släppligt och gallerartat strykunderlag användas.

Förberedelser

- Öppna luckan till apparatuttaget.
- Stick i ånganslutningen ordentligt i apparatens ut-
tag. Se till att kontakten hakar fast med hörbart
klickande.
- Ta apparaten i drift.
- Värna tills ångsugaren är klar att användas.
- Ta bort ångkontakten från apparaten: Håll arre-
ringen till ångkontakten intryckt och dra ut ångkon-
takten ur apparatuttaget.

Ångstrykning

Samtliga textiler kan ångstrykas. Känsliga tyger eller
textilfryce bör strykas från avisidan resp. enligt tillver-
karens uppgifter.

- Ställ in temperaturreglaget på strykjärnet inom det
skuggade området (••/MAX).
- När kontrollampan för värme på strykjärnet slack-
nar kan man börja stryka.

Hänvisning

Stryksulan skall vara het så att ångan inte kondenserar
på den och droppar ner på tvätten.

- Tryck på knappen ånga uppe eller knappen ånga
nere.
- **Intervall ånga:** Tryck på knappen ånga. Ånga
strömmar ut så länge knappen hålls intryckt.
- **Kontinuerlig ånga:** Dra tillbaka spärren till knap-
pen för ånga så långt det går för att haka fast den.
Ånga strömmar ut konstant. Tryck spärren framåt
för att lossa den.
- Rikta när du börjar stryka, eller efter en paus, den
första ångstöten mot en duk tills ångan strömmar ut
jämmt.
- För att spruta ånga på gardiner, kläder, etc. kan
strykjärnet även hållas lodrätt.

Stryka torrt

OBSERVERA

Även vid torrstrykning skall det finnas vatten i pannan.

- Ställ in temperaturreglaget på strykjärnet så att
temperaturen passar till ditt klädesplagg.

•	Syntet
••	Ull, siden
•••	Bomull, linne

OBSERVERA

Beaktas tvätt- och strykanvisningarna i klädesplagget.

- När kontrollampan för värme på strykjärnet slack-
nar kan man börja stryka.

Åtgärder vid störningar

Fel har ofta enkla orsaker som du själv kan åtgärda med
hjälp av fölande översikt. Om du inte är säker eller om
fel uppkommer som inte finns med här bör du ta kontakt
med en auktoriserad kundtjänst.

Ingen ånga

Efter pauser i strykandet kommer det ut vattendroppar ur ångtrycks-strykjärnet

Vid längre pauser i strykningen kan ånga kondenseras
i ångledningen.

- Rikta den första ångstöten mot en separat duk.

Tekniska data

Elanslutning

Spänning	220-240	V
	1~50-60	Hz

Skyddsklass

I

Prestanda

Värmeeffekt	700	W
-------------	-----	---

Med reservation för tekniska ändringar!

Yleisiä ohjeita

Arvoisa asiakas,



Lue käyttöohje ennen laitteesi käyttämistä, säilytä käyttöohje myöhempää käytöötai mahdollista myöhempää omistajaa varten.

Käyttötarkoitus

Tätä höyrysiltaisrautaa voi käyttää vain niissä KÄR-CHER-höyryimureissa, joissa on sopiva laitepistorasia. Käytä höyrysiltaisrautaa ainoastaan tekstiliilen höyry- ja kuivasisältämiseen.

Ympäristönsuojelu



Pakkauksmateriaalit ovat kierrätettäviä. Älä käsittelee pakkauksia kotitalousjätteenä, vaan toimita ne jätteiden kierrätysteen.



Käytettyt laitteet sisältävät arvokkaita kierrätettäviä materiaaleja, jotka tulisi toimittaa kierrätysteen. Tästä syystä toimita kuluneet laitteet vastaavasti keräilylaitoksiin.

Huomautuksia materiaaleista (REACH)

Ajantasaista tietoja ainesosista löytyy osoitteesta:
www.kaercher.com/REACH

Varaosat

Käytä vain alkuperäisiä KÄRCHER-varaosia. Varaosaluettelo löytyy tämän käyttöohjeen lopusta.

Takuu

Kussakin maassa ovat voimassa valtuuttamamme myyntiorganisaation julkaisemat takuuuehdot. Materiaali- ja valmistusvirheistä aiheutuvat virheet laitteessa korjaamme takuuaihana maksutta. Takuuutapauksessa ota yhteys ostotositteenseen kanssa jälleenmyyjään tai lähi-pään valtuutettuun huoltoon.

(Osoite, katso takasivua)

Turvaohjeet

Noudata höyryimurin turvaohjeita.

△ VAARA

- **Kuuma höyrysiltaisrauta ja kuuma höyrysuihku!**
- **Varoita lähellä olevia palovammoja turvaasta. Älä koskaan suuntaa höyrysuihkuua ihmisiin tai eläimiin (palovamavaara).** Älä kosketa kuumalla höyrynpaine-siltaisrulla sähköjohtoja tai muita syttyviä esineitä.
- **Höyrysiltaisrulla ei saa käyttää, jos se on pudonnut lattialla.**

le ja siinä on näkyviä vaurioita tai se ei ole enää tiivis.

- **Anna valtuutetun asiakaspalvelun/sähköalan ammattilaisen välittömästi vaihtaa vaurioitunut verkkoliitäntäjohto.**

△ VAROITUS

- **Höyrysiltaisrulla saa käyttää vain tukevalla alustalla ja asettaa sellaiselle.**
- **Vain valtuutettu asiakaspalvelu saa suorittaa laitteen korjaustyöt.**

Vaarallisuusasteet

△ VAARA

Huomautus välittömästi uhkaavasta vaarasta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai johtaa kuolemaan.

△ VAROITUS

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman tai voi johtaa kuolemaan.

△ VARO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa vähäisiä vammoja.

HUOMIO

Huomautus mahdollisesta vaarallisesta tilanteesta, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja.

Laitekuvaus

Ota yhteys jälleenmyyjään, jos varusteita puuttuu tai havaitsit kuljetusvahinkoja.

→ Kuva, katso sivu 2

- 1 Höyrykytkin (alhaalla)
- 2 Lämmityksen valvontavalo
- 3 Höyrykytkin (ylhäällä)
- 4 Höyrykytkimen lukitsin
- 5 Lämpötilansäädin
- 6 Höyryletku
- 7 Höyristoike

Käyttö

Huomautus

Suosittelemme käyttämään KÄRCHERin silityspöytää, jossa on aktiivihöyrynpoisimur. Tämä silityspöytä sovitettu optimaaliseksi ostamaasi laitteeseen. Tämä silityspöytä helpottaa ja nopeuttaa silitystä merkittävästi. Joka tapauksessa tulisi käyttää silityspöytää, jossa on höyryä päästävää, ristikkomainen silitysalusta.

Valmistelua

- Avaa laitepistorasiaan läppä.
- Pistä silityraudan höyrypistoke tiukkaan laitepistorasiaan. Pistokkeen napsahdettava kuuluvasti lukitukseen.
- Ota laite käyttöön.
- Odota kunnas höyryimuri on käytövalmis.
- Höyrypistokkeen irrotus laitteesta: Pidä höyrypistokkeen lukitusta painettuna ja vedä höyrypistoke irti liitintärasiasta.

Hörysiltys

Kaikki tekstitilit voidaan silittää höyraysiltysraudalla. Silitä arat kankaat ja painatukset nurjalta puolelta tai valmistaajan antamien tietojen mukaan.

- Säädä silityraudan lämpötilansäädintä viivoilla merkityn alueen sisäpuolelle (***/MAX).
- Heti kun silityraudan Kuumennus-merkkivalo sammuu, silitämisen voi aloittaa.

Huomautus

Silityraudan pohjan on oltava kuuma, jotta höyry ei kondensoidu pohjaan eikä tipu pisaroina silitettäviin vaatteisiin.

- Paina höyrykytkintä ylhällä tai alhaalla.
- **Intervalihöyrytys:** Paina höyrykytkintä. Höyryä virtaa ulos niin pitkään kuin kytkintä painetaan.
- **Jatkuvan höyrytys:** Vedä höyrykytkimen lukitsinta taaksepäin kunnes se napsahtaa lukitukseen. Höyryä virtaa jatkuvasti ulos. Vapauta lukitus työntämällä lukitsinta eteenpäin.
- Suuntaa ensimmäinen höyraysäys silitämistä aloittaessa tai silitystaukojen jälkeen kankaaseen, kunnes höyryä virtaa tasaiseesti ulos.
- Verhojen, vaatteiden tms. höyryttämistä varten voit pitää silityrautaa myös pystysuorassa.

Kuivasiltys

HUOMIO

Kattilassa tulee olla vettä myös kuivasilitettäessä.

- Säädä silityraudan lämpötilansäädintä vaatekapaleesi mukaan.

•	synteettiset materiaalit
..	villa, silkki
...	puuvilla, pellava

HUOMIO

Huomioi vaatekappeleessa annetut silitys- ja pesuohjeet.

- Heti kun silityraudan Kuumennus-merkkivalo sammuu, silitämisen voi aloittaa.

Häiriöäpu

Häiriöillä on usein yksinkertainen syy, jonka voit itses korjata seuraavan ohjeen avulla. Epäselvissä tapauksissa tai häiriöissä, jotka eivät ole tässä mainittuja, käännny valtuutetun asiakaspalvelun puoleen.

Ei höyryä

Höyrynpaine-silityraudasta tulee vesitippoja silitystaukojen jälkeen.

Pidempien silitystaukojen aikana höyryjohtossa oleva höyry voi kondensoitua vedeksi.

- Suuntaa ensimmäinen höyrytöitäisy erilliseen kannaseen.

Tekniset tiedot

Sähköliitännä

Jännite	220-240	V
	1~50-60	Hz

Kotelointiluokka

I

Suoritustiedot

Lämmitysteho	700	W
--------------	-----	---

Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään!

Γενικές υποδείξεις

Αγαπητέ πελάτη,

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, διαβάστε αυτές τις πρωτότυπες οδηγίες χρήσης, ενεργήστε σύμφωνα με αυτές και κρατήστε τις για μελλοντική χρήση ή για τον επόμενο ίδιοκτήτη.

Χρήση σύμφωνα με τους κανονισμούς

Αυτό το ατμοσίδερο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με ατμοσυστήματα με αναρρόφηση της KÄRCHER που διαθέτουν κατάλληλη πρίσα.

Χρησιμοποιείτε το ατμοσίδερο αποκλειστικά για το στεγνό σιδέρωμα ή το σιδέρωμα απρού υφασμάτων.

Προστασία περιβάλλοντος

 Τα υλικά συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα. Μην πετάτε τη συσκευασία στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε την προς ανακύκλωση. Οι παιλίες συσκευές περιέχουν ανακυκλώσιμα υλικά, τα οποία θα τρέπεται να παραδίδονται προς επαναχρησιμοποίηση. Για το λόγο αυτό αποσύρετε τις παιλίες συσκευές με κατάλληλες διαδικασίες συγκέντρωσης αποβλήτων.

Υποδείξεις για τα συστατικά (REACH)

Ενημερωμένες πληροφορίες για τα συστατικά μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση:

www.kaercher.com/REACH

Ανταλλακτικά

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά γνήσια ανταλλακτικά KÄRCHER. Επισκόπηση ανταλλακτικών θα βρείτε στο τέλος των παρόντων οδηγιών χειρισμού.

Εγγύηση

Σε κάθε χώρα ισχύουν οι όροι εγγύησης που εκδόθηκαν από την αρμόδια εταιρία μας προώθησης πωλήσεων. Αναλαμβάνουμε τη δωρεάν αποκατάσταση στοιασδήποτε βλάβης στη συσκευή σας, εφόσον οφείλεται σε αυτοχώριο ή κατασκευαστικό σφάλμα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην εγγύηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να κάνετε χρήση της εγγύησης, παρακαλούμε απευθυνθείτε με την απόδειξη αγοράς στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε τη συσκευή ή στην πλησιέστερη εξουσιοδοτημένη υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πλεατών μας.

(Ι οι τη διεύθυνση βλ. στην πίσω σελίδα)

Υποδείξεις ασφαλείας

Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις ασφαλείας του ατμοσυστήματος με αναρρόφηση.

Δ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

- Καυτό ατμοσίδερο και καυτή δέσμη ατμού!
- Επιστήστε την προσοχή άλλων ατόμων στον ενδεχόμενο κίνδυνο εγκαυμάτων. Μην

στρέφετε ποτέ τη δέσμη ατμού προς άτομα ή ζώα (κίνδυνος εγκαυμάτων). Μην αγγίζετε ηλεκτρικούς αγωγούς ή άλλα εύφλεκτα αντικείμενα με το καυτό ατμοσίδερο.

- Το ατμοσίδερο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται όταν έχει πέσει κάτω, παρουσιάζει ορατές βλάβες ή δεν είναι στεγανό.

- Αναθέστε αμέσως στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών/εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την αλλαγή του χαλασμένου αγωγού σύνδεσης στο δίκτυο.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Το ατμοσίδερο πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποτίθεται πάνω σε σταθερή επιφάνεια.
- Εργασίες επισκευών στη συσκευή επιτρέπεται να εκτελούνται μόνον από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Επίπεδα ασφαλείας

△ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Υποδείξεις για άμεσα επαπειλούμενο κίνδυνο, ο οποίος μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Υποδείξεις για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια σοβαρό ή θανάσιμο τραυματισμό.

△ ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση, η οποία

μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υπόδειξη για μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση, η οποία μπορεί να έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές.

Περιγραφή συσκευής

Εάν λείπουν εξαρτήματα ή έχουν προκληθεί ζημιές κατά τη μεταφορά, παρακαλούμε ενημερώστε τον προμηθευτή σας.

→ **Για την εικόνα ανατρέξτε στη σελίδα 2**

- 1 Διακόπτης ατμού (κάτω)
- 2 Ενδεικτική λυχνία θέρμανσης
- 3 Διακόπτης ατμού (πάνω)
- 4 Κλειδώματα για διακόπτη ατμού
- 5 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
- 6 Εύκαμπτος σωλήνας ατμού
- 7 Βύσμα ατμού

Λειτουργία

Υπόδειξη

Συνιστούμε τη χρήση της σιδερώστρας KÄRCHER με ενεργό σύστημα απορρόφησης ατμού. Αυτή η σιδερώστρα είναι ιδιαίτερη προσαρμοσμένη στη συσκευή που αγοράστε. Διευκολύνει και συντομεύει σημαντικά το σιδέρωμα. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιείτε σιδερώστρα με ατμοδιαπερατό, δικτυωτό πανί σιδερώματος.

Προετοιμασία

- Ανοίξτε το κάλυμμα της πρίζας της συσκευής.
→ Συνδέστε κάτω το βύσμα ατμού του σιδέρου στην πρίζα της συσκευής. Το φίς πρέπει να κλειδώσει με έναν διακριτό ήχο.
→ Θέτετε τη συσκευή σε λειτουργία.
→ Περιμένετε να ετοιμαστεί το ατμοσύστημα με αναρρόφηση.
→ Αποσπάστε το βύσμα ατμού από τη συσκευή: Πατήστε παρατεταμένα το κλειδώμα του βύσματος ατμού και τραβήξτε το φίς ατμού από την πρίζα της συσκευής.

Σιδέρωμα με ατμό

Όλα τα υφάσματα μπορούν να σιδερωθούν με ατμό. Σιδέρωντε τα ευαίσθητα ή σταμπωτά υφάσματα από το πίσω μέρος ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή.

- Ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του ατμοσίδερου εντός της γραμμοσκιασμένης περιοχής (***/ MAX).
→ Μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα, μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδέρου.

Υπόδειξη

Η βάση του σιδέρου πρέπει να είναι καυτή ώστε ο ατμός να μην υγροποιείται σε αυτήν και να μη στάζει επάνω στα ρούχα.

- Μετακινήστε το διακόπτη ατμού επάνω ή διακόπτη ατμού κάτω.
- **Διακοπτόμενος ατμός:** Πιέστε το διακόπτη ατμού. Η έξοδος ατμού διαρκεί για όσο διάστημα παραμένει πιεσμένος ο διακόπτης.

- **Ατμός διαρκείας:** Τραβήξτε το κλειδώμα του διακόπτη ατμού προς τα πίσω ώσπου να κλειδώσει. Η ροή ατμού είναι συνεχής. Για απασφάλιση πιεστέστε το κλειδώμα προς τα εμπρός.

→ Στην αρχή του σιδέρωματος ή μετά από ένα διάλειμμα, κατευθύνετε την πρώτη δέσμη ατμού σε ένα πάνι μέχρι να αρχίσει να εξέρχεται ομοιόμορφος ατμός.

→ Μπορείτε να κρατήσετε κάθετα το σιδέρο για να ψεκάσετε με ατμό κουρτίνες, ρούχα κ.λ.π.

Στεγνό σιδέρωμα

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στο λέβητα πρέπει να υπάρχει νερό ακόμη και κατά το στεγνό σιδέρωμα.

→ Προσαρμόστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας του σιδέρου ανάλογα με το ρούχο.

• Συνθετικά
.. Μάλλινα, μεταξωτά
... Βαμβακερά, λινά

ΠΡΟΣΟΧΗ

Λάβετε υπόψη τα στοιχεία για το σιδέρωμα και το πλύσιμο στην επικέτα του ενδύματος.

→ Μπορείτε να ξεκινήσετε το σιδέρωμα, μόλις σβήσει η ενδεικτική λυχνία θέρμανσης του σιδέρου.

Αντιμετώπιση βλαβών

Οι βλάβες οφείλονται συχνά σε αστινατείς αιτίες, τις οποίες μπορείτε να αντιμετωπίσετε μόνες/σας με τη βοήθεια του ακολούθου πίνακα. Σε περίπτωση αμφιβολίας ή σε περίπτωση βλάβης που δεν αναφέρεται εδώ παρακαλούμε να απευθύνεστε στην εξουσιοδοτημένη υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

Δεν παράγεται ατμός

Μετά τα διαλείμματα από το σιδέρωμα, από το ατμοσίδερο εξέρχονται σταγόνες νερού.

Σε περίπτωση μεγάλων περιόδων αχρησίας, είναι δυνατό να υπάρχει συμπύκνωση του ατμού στους αιγαλώγους ατμού.

→ Στρέψτε την πρώτη δέσμη ατμού προς ένα ξεχωριστό κομμάτι ύφασμα.

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική σύνδεση

Τάση	220-240	V
	1~50-60	Hz
Κατηγορία προστασίας	I	
Επιδόσεις		
Θερμαντική ισχύς	700	W

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών!

Genel bilgiler

Sayın müşterimiz,



Cihazın ilk kullanımından önce bu orijinal kullanma kılavuzunu okuyun, bu kılavuza göre davranışın ve daha sonra kullanım veya cihazın sonraki sahiplerine vermek için bu kılavuzu saklayın.

Kurallara uygun kullanım

Bu buharlı ütü, sadece uygun cihaz prizi bulunan KÄRCHER buharlı süpürgelerle birlikte kullanılabilir. Buharlı ütüyü sadece tekstil ürünlerine buharlı veya kuru ütü yapmak için kullanın.

Çevre koruma



Ambalaj malzemeleri geri dönüş-türülebilir. Ambalaj malzemelerini evininin çöpüne atmak yerine lütfen tekrar kullanabilecekleri yerlere gönderin.



Eski cihazlarda, yeniden değerlendirme işlemini tabii tutulması gereken değerli geri dönüşüm malzemeleri bulunmaktadır. Bu nedenle eski cihazları lütfen öngörülen toplama sistemleri aracılığıyla imha edin.

İçindekiler hakkında uyarılar (REACH)

İçindekiler hakkında ayrıntılı bilgileri bulabileceğiniz adres:

www.kaercher.com/REACH

Yedek parçalar

Sadece orijinal KÄRCHER yedek parçaları kullanın. Bir yedek parça genel bakışını bu kullanım kılavuzunun sonunda bulabilirsiniz.

Garanti

Her ülkede yetkili distribütörümüz tarafından verilmiş garanti şartları geçerlidir. Garanti süresi içinde cihazınızda oluşan muhtemel hasarları, arızanın kaynağı üretim veya malzeme hatası olduğu süreçsiz olarak karşılıyoruz. Garanti hakkından yararlanmanızı gerektiren bir durum olduğu zaman, ilgili faturanız ile birlikte satıcınıza veya size en yakın yetkili servisimize başvurunuz.

(Adres için Bkz. Arka sayfa)

Güvenlik uyarıları

Buharlı süpürgenin güvenlik uyarılarına dikkat edin.

△ TEHLIKE

- **Sıcak buhar basınçlı ütü ve buhar tazyiki!**
- **Başka insanları muhtemel yanma tehlikelerine karşı uyarınız. Püsküren buharı insanlara ve hayvanlara asla doğrultmayın (haşlanma tehlikesi). Buhar basınçlı ütüyü**

sıcakken elektrik kablolarına veya yanabilir eşyalara temas ettirmeyin.

- **Düşmüşse, üzerinde görülür hasarlar varsa veya sızdırıyorsa buhar basınçlı ütü kullanılmamalıdır.**
- **Hasar görmüş şebeke bağlantı kablosunu derhal yetkili müşteri hizmetleri/elektronik teknisyeni tarafından değiştirmesini sağlayın.**

△ UYARI

- **Buhar basınçlı ütü sağlam bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve sağlam bir yüzeye konmalıdır.**
- **Cihazdaki onarım çalışmaları sadece yetkili müşteri hizmeti tarafından gerçekleştirilebilir.**

Tehlike kademeleri

△ TEHLIKE

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olan direkt bir tehlikeye yönelik uyarı.

△ UYARI

Ağır bedensel yaralanmalar ya da ölüm neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

△ TEDBIR

Hafif yaralanmalara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

DIKKAT

Maddi hasarlara neden olabilecek olası tehlikeli bir duruma yönelik uyarı.

Cihaz tanımı

Aksesuarların eksik olması durumunda ya da nakliye hasarlarında yetkili satıcınızı bilgilendirin.

→ **Şekil Bzk. Sayfa 2**

- 1 Buhar düğmesi (alt)
- 2 Isıtıcı kontrol lambası
- 3 Buhar düğmesi (üst)
- 4 Buhar düğmesi kılıdı
- 5 Sıcaklık ayarı düğmesi
- 6 Buhar hortumu
- 7 Buhar soketi

Çalıştırma

Not

Aktif buhar emme özellikle KÄRCHER ütü masasını kullanmanızı öneririz. Kärcher ütü masası, aldiğiniz cihaza göre tasarlanmıştır ve ona optimum uyum sağlar. Bu özellikleri ütüleme işlemlerini önemli ölçüde kolaylaştırır ve hızlandırır. Ancak her durumda izgara biçiminde tabanı olan buhar geçirici bir ütü masası kullanılmalıdır.

Hazırlık

- Cihaz prizinin kapağını açın.
- Ütünün buhar soketini cihaz prizine takın. Bu sırada soket duygular şekilde kilitlenmelidir.
- Cihazı çalıştırın.
- Buharı süpürgenin çalışmaya hazır olmasını bekleyin.
- Buhar soketinin cihazdan ayrılmışsa: Buhar soketi kılıdını basılı tutun ve buhar soketini cihaz prizinden çekin.

Buharlı ütüleme

Her türlü kumaş buharla ütilenebilir. Hassas kumaşlar veya baskılar ters yüzünden veya üreticinin talimatlarına göre ütlenmelidir.

- Ütünün sıcaklık ayarı düğmesini taralı olan saha içerisinde ayarlayın (••/MAX).
- Ütü rezistansının kontrol lambası söñunce, ütuye başlanabilir.

Not

Buharın ütü tabanında yoğunlaşıp çamaşırların üzerine damlamaması için ütü tabanının sıcak olması gereklidir.

- Üst buhar düğmesi veya alt buhar düğmesine basın.
- **Fasılalı buhar püskürtme:** Buhar düşmesine basın. Düğmeye basıldığı sürece buhar çıkar.
- **Sürekli buhar püskürtme:** Buhar düşmesinin kılıdını yerine oturana kadar geriye çekin. Buhar sürekli olarak dışarı çıkar. Çözmek için kılıdı öne doğru bastırın.
- Ütuya başlarken veya ütüleme molalarında, buharı önce bir beze tutarak buharın düzenli bir biçimde püskürtülmesini bekleyin.
- Perdelere, giysilere, vb. buhar uygulamak için ütüyü dikeye biçimde tutabilirsiniz.

Kuru ütüleme

DIKKAT

Kuru ütüleme sırasında da kazanda su bulunmalıdır.

- Ütünüzün sıcaklık ayar düğmesini ütülenecek giysiye uygun olarak ayarlayın.

•	Sentetik
..	Yün, ipek
...	Pamuk, keten

DIKKAT

Giysilerdeki ütüleme ve yıkama bilgilerine dikkat edin.

- Ütü rezistansının kontrol lambası söñunce, ütuye başlanabilir.

Arızalarda yardım

Arızalar, takip eden genel bakış sayesinde çözüleceğiniz, genellikle basit nedenlerden dolayı oluşur. Şüphe duyduğunuzda veya burada tarif edilmeyen bir arıza ile karşılaşığınızda lütfen müşteri servisine danışın.

Buhar yok

Ütüleme molalarından sonra buhar basıncı ütüden su damlaları gelir.

Ütüleme molaları uzun sürdüğünde buhar kablosunda buhar yoğunlaşabilir.

- Çıkan ilk buharı başka bir beze püskürtün.

Teknik Bilgiler

Elektrik bağlantısı

Gerilim	220-240	V
	1~50-60	Hz

Koruma sınıfı

I

Performans değerleri

Isıtıcı performansı	700	W
---------------------	-----	---

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır!

Общие указания

Уважаемый покупатель!



Перед первым применением вашего прибора прочитайте эту оригинальную инструкцию по эксплуатации, после этого действуйте соответственно и сохраните ее для дальнейшего пользования или для следующего владельца.

Использование по назначению

Этот паровой утюг может использоваться только с паровыми всасывающими устройствами KÄRCHER с соответствующими приборными штепсельными разъемами.

Утюг рекомендуется применять исключительно для отпаривания и сухой утюжки текстильных изделий.

Защита окружающей среды

 Упаковочные материалы пригодны для вторичной обработки. Поэтому не выбрасывайте упаковку вместе с домашними отходами, а сдайте ее в один из пунктов приема вторичного сырья.

 Старые приборы содержат ценные перерабатываемые материалы, подлежащие передаче в пункты приемки вторичного сырья. Поэтому утилизируйте старые приборы через соответствующие системы приемки отходов.

Инструкции по применению компонентов (REACH)

Актуальные сведения о компонентах приведены на веб-узле по следующему адресу:
www.kaercher.com/REACH

Запасные части

Используйте только оригинальные запасные части фирмы KÄRCHER. Описание запасных частей находится в конце данной инструкции по эксплуатации.

Гарантия

В каждой стране действуют соответственно гарантийные условия, изданные уполномоченной организацией сбыта нашей продукции в данной стране. Возможные неисправности прибора в течение гарантийного срока мы устраняем бесплатно, если причина заключается в дефектах материалов или ошибках при изготовлении. В случае возникновения претензий в течение гарантийного срока просьба обращаться, имея при себе чек о покупке, в торговую организацию, продавшую вам прибор или в ближайшую уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Дата выпуска отображается на заводской табличке в закодированном виде. При этом отдельные цифры имеют следующее значение::

Пример: 30190

3 год выпуска

0 столетие выпуска

1 десятилетие выпуска

9 вторая цифра месяца выпуска

0 первая цифра месяца выпуска

Таким образом, в данном примере код 30190 означает дату выпуска 09 / (2)013.

Указания по технике безопасности

Соблюдайте указания по безопасности парового всасывающего устройства.

⚠ ОПАСНОСТЬ

- **Горячий утюг для глажения паром под давлением и горячая струя пара!**
- **Проинформировать других лиц о возможности получения ожогов. Не направлять струю пара на людей или животных (опасность обваривания). Не присасываться горячим утюгом для глажения паром под давлением к электрическим проводам или горючим предметам.**
- **Запрещается пользоваться утюгом для глажения паром под давлением после его падения, при наличии явных внешних признаков повреждения либо негерметичности резервуара.**
- **Поврежденный кабель сетевого питания должен быть незамедлительно**

заменен уполномоченной службой сервисного обслуживания/специалистом-электриком.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Проводите утюжку на устойчивой поверхности. После работы не забывайте выключать утюг для глажения паром под давлением.**
- **Выполнение работ по ремонту прибора разрешается только авторизованной сервисной службе.**

Степень опасности

△ ОПАСНОСТЬ

Указание относительно непосредственно грозящей опасности, которая приводит к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может привести к тяжелымувечьям или к смерти.

△ ОСТОРОЖНО

Указание на потенциально опасную ситуацию, которая может привести к получению легких травм.

ВНИМАНИЕ

Указание относительно возможной потенциально опасной ситуации, которая может повлечь материальный ущерб.

Описание прибора

При обнаружении недостающих принадлежностей или повреждений, полученных во время транспортировки, следует уведомить торговую организацию, продавшую прибор.

→ Изображение прибора см. на стр. 2

- 1 Выключатель пара (нижний)
- 2 Нагрев контрольной лампы
- 3 Выключатель пара (верхний)
- 4 Блокировка выключателя пара
- 5 Регулятор температуры
- 6 Шланг подачи пара
- 7 Штекер подачи пара

Эксплуатация

Указание

Мы рекомендуем использование гладильного стола фирмы KÄRCHER с активным отсасыванием пара. Этот гладильный стол оптимальным образом согласован с приобретенным вами устройством. Благодаря этому он существенно облегчает и ускоряет процесс глажки. На всякий случай гладильный стол должен использоваться с паропроницаемой решетчатой подложкой для утюга.

Подготовка

- Открыть крышку розетки устройства.
- Надежно вставить штекер подачи пара утюга в разъем прибора. При этом штекер должен зафиксироваться со щелчком.
- Привести устройство в действие.
- Необходимо дождаться, пока паровое всасывающее устройство не будет готово к эксплуатации.
- Отключить штекер подачи пара от устройства: Удерживать нажатым фиксатор парового штекера и вытянуть паровой штекер из розетки устройства.

Глаженье с паром

Гладить с паром можно все текстильные изделия. Чувствительные ткани или набивки следует гладить с изнаночной стороны или согласно указаниям изготовителя.

- Установите регулятор температуры утюга в пределах заштрихованной области (MAX).
- Утюжку можно начинать сразу после того, как погаснет контрольный индикатор нагрева утюга.

Указание

Подошва утюга должна быть горячей, чтобы пар не конденсировался на ней и не капал на разглаживаемое белье.

- Нажмите на верхний или нижний выключатель пара.
- **Интервал подачи пара:** Нажать выключатель пара. Пар будет выходить до тех пор, пока будет нажат выключатель.
- **Длительное паровыделение:** Блокировку выключателя пара отодвинуть назад до фиксации. Пар выходит непрерывной струей. Для прекращения подачи пара перевести блокировку в переднее положение.
- Перед тем, как начать утюжку или после перерыва направляйте первую струю пара на салфетку до тех пор, пока пар не начнет выходить равномерно.
- Для обработки паром штор, одежды и т.д. также можно держать утюг вертикально.

Сухое глаженье

ВНИМАНИЕ

Вода должна находиться в котле также и при сухой глажке.

- Установите температуру утюга в зависимости от обрабатываемого предмета одежды.

•	Синтетика
..	Шерсть, шелк
...	Хлопок, лён

ВНИМАНИЕ

Пожалуйста, обращайте внимание на рекомендации по глажке и стирке на ярлыке одежды.

- Утюжку можно начинать сразу после того, как погаснет контрольный индикатор нагрева утюга.

Помощь в случае неполадок

Неисправности часто имеют простые причины и могут устраняться самостоятельно с помощью следующего руководства. В случае сомнения или возникновении неописанных здесь неисправностей следует обращаться в уполномоченную службу сервисного обслуживания.

Отсутствие пара

После перерыва в глажке из утюга-отпаривателя выступают капли воды.

При долгих перерывах в глажке пар может конденсироваться в паропроводе.

- Первый выброс пара направить на отдельную салфетку.

Технические данные

Электрические параметры

Напряжение	220-240	V
	1~50-60	Hz

Класс защиты

I

Рабочие характеристики

Мощность нагрева	700	Bt
------------------	-----	----

Изготовитель оставляет за собой право внесения технических изменений!

Általános megjegyzések

Tisztelt Vásárló,



A készülék első használata előtt olvassa el ezt az eredeti használati utasítást, ez alapján járjon el és tartsa meg a későbbi használatra vagy a következő tulajdonos számára.

Rendeltetésszerű használat

Ezt a gőzös vasalót csak megfelelő készülék dugaljal rendelkező KÄRCHER gőzporszívóval lehet használni. A gőzös vasalót kizárolag textíliák gőzös- vagy száraz vasalására használja.

Környezetvédelem



A csomagolóanyagok újrahasznosíthatók. Ne dobja a csomagolóanyagokat a háztartási szemétre, hanem gondoskodjék azok újrahasznosításáról.



A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Ezért a régi készülékeket az arra alkalmas gyűjtőrendszer igénybevételével ártalmatlanítja!

Megjegyzések a tartalmazott anyagokkal kapcsolatban (REACH)

Aktuális információkat a tartalmazott anyagokkal kapcsolatosan a következő címen talál:

www.kaercher.com/REACH

Alkatrészek

Kizárolag eredeti KÄRCHER alkatrészeket használjon. Ezen Gépkönyv végén találhatja a pótalkatrészek rövid áttekintését.

Garancia

Minden országban az illetékes forgalmazónk által kiadott garancia feltételek érvényesek. Az esetleges üzemavarokat az Ön készülékén a garancia lejártáig költségmentesen elhárítjuk, amennyiben anyag- vagy gyártási hiba az oka. Garanciális esetben kérjük, forduljon a vásárlást igazoló bizonyattal kereskedőjéhez vagy a legközelebbi hivatalos szakszervizhez. (A címet lásd a hátoldalon)

Biztonsági tanácsok

Kérem, vegye figyelembe a gőzporszívó biztonsági utasításait.

⚠️ VESZÉLY

- Forró gőznyomásos vasaló és forró gőzsugár!
- Más személyeket figyelmeztetni kell az égési sérülésveszélyre. A gőzsugarat soha ne irányítsa személyek vagy állatok felé (forrázásveszély). Forró gőznyomásos vasaló-

val ne érjen elektromos vezetékekhez vagy éghető tártyákhoz.

- A gőznyomásos vasalót nem szabad használni, ha leejtették, ha rongálódások láthatók rajta vagy, ha szivárog.
- A sérült hálózati csatlakozóvezetéket azonnal cseréltesse ki felhatalmazott szervizel/villamos szakemberrel.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS

- A gőznyomásos vasalót szílárd felületen kell használni és leállítani.
- A készülék javítását csak erre jogosult ügyfélszolgálat végezheti.

Veszély fokozatok

⚠️ VESZÉLY

Közvetlenül fenyegető veszélyre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezet.

⚠️ FIGYELMEZTETÉS

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely súlyos testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.

⚠️ VIGYÁZAT

Figyelmeztetés esetlegesen veszélyes helyzetre, amely könnyű sérüléshez vezethet.

FIGYELEM

Lehetséges veszélyes helyzetre való figyelmeztetés, amely anyagi kárhoz vezethet.

Készülék leírása

Hányató tartozék vagy szállítási sérülés esetén kérem, értesítse a kereskedőt.

→ Ábrát lásd a 2. oldalon

- 1 Gőz kapcsoló (lent)
- 2 Fűtés kontroll lámpája
- 3 Gőz kapcsoló (fent)
- 4 Gőz kapcsoló zára
- 5 Hőmérséklet-szabályozó
- 6 Gőztömlő
- 7 Gözdugasz

Üzem

Megjegyzés

Ajánljuk a KÄRCHER aktív gőzelszívós vasalóállvány használatát! Ez a vasalodeszka tökéletesen kiegészít az Ön által vásárolt eszközöt. Segítségével jelentősen megkönyitheti és gyorsíthatja a vasalás menetét! mindenéppen gőzáteresző, rácsos vasalóalátéttel ellátott vasalóállványt használjon!

Előkészítés

- Nyissa ki a készülék dugaljának fedelét.
- A vasaló gözdugaszát erősen nyomja be a készülék csatlakozójába. Eközben a dugónak halhatóan be kell kattanni.
- A készülék üzembe helyezése.
- Várjon, amíg a gőzporszívó használatra kész.
- Válassza le a gőzcsatlakozót a készülékről: a gőzcsatlakozó rögzítését tartsa nyomva és húzza ki a gőzcsatlakozót a készülék dugaljból.

Gőzölős vasalás

Bármely anyag vasalható gőzöléssel. A kényes anyagokat vagy nyomatokat a hátoldalukon, illetve a gyártó által megadott módon kell vasalni.

- A vasaló hőmérséklet-szabályozóját a bevonalkázzal területen (•••/MAX) belül állítsa be.
- Amint a vasaló fűtésének jelzőlámpája kialszik, el lehet kezdeni a vasalást.

Megjegyzés

A vasaló talpának forrónak kell lennie, hogy a kiáramló gőz ne csapódjon le a vasaló talpára, és ne csöppenjen a vasalnivalóra.

- Nyomja meg a gőz kapcsolót fent vagy a gőz kapcsolót lent.
- **Időszakos gőzölés:** Nyomja a gőz kapcsolót. Gőz lép ki, amíg a kapcsolót nyomva tartják.
- **Tartós gőzölés:** A gőz kapcsoló záráját bekattanásig húzza hátra. Folyamatosan gőz lép ki. Kioldáshoz nyomja a zárat előre.
- Vasalás kezdetekor vagy vasalási szünet után az első gőzfűvást egy rongy felé irányítsa, amíg a gőz egyenletesen nem jön ki.
- A vasalót függönyök, ruhák, stb. átgőzölése céljából függőlegesen is tarthatja.

Száraz vasalás

FIGYELEM

Száraz vasalás esetén is kell víznek lennie a tartályban.

- A ruhadarabnak megfelelően állítsa be a vasaló hőmérséklet-szabályozóját!

•	Szintetikus anyag
..	Gyapjú, selyem
...	Pamut, len

FIGYELEM

Kérem, vegye figyelembe a vasalási- és mosási adatokat a ruhán.

- Amint a vasaló fűtésének jelzőlámpája kialszik, el lehet kezdeni a vasalást.

Segítség üzemzavar esetén

Gyakran egyszerű okok rejlnek a meghibásodások mögött, amelyeket a következő áttekintéssel a felhasználó is megszüntethet. Kétség esetén, vagy ha nem az itt felsorolt hibák valamelyikét tapasztalja, forduljon a jogosultsággal rendelkező ügyfélszolgálathoz.

Nincsen gőz

Vasalási szünetek után vízcseppek jönnek ki a gőznyomásos vasalóból.

Hosszabb vasalási szünetekben a gőz a göztömlőben kondenzálódhat.

- Az első gőzfűvást külön kendőre irányítsa.

Műszaki adatok

Elektromos csatlakozás

Feszültség	220-240	V
	1~50-60	Hz

Védelmi osztály

I

Teljesítményre vonatkozó adatok

Fűtőteljesítmény	700	W
------------------	-----	---

A műszaki adatok módosításának jogát fenntartjuk!

Obecná upozornění

Vážený zákazníku,



Před prvním použitím svého zařízení si přečtěte tento původní návod k používání, řídte se jím a uložte jej pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Používání v souladu s určením

Tuto napařovací žehličku je možné používat pouze ve spojení s parními vysavači firmy KÄRCHER a vhodnou přístrojovou zástrčkou.

Napařovací žehličku používejte pouze k žehlení parou nebo k suchému žehlení textilních výrobků.

Ochrana životního prostředí



Obalové materiály jsou recyklovatelné. Obal nezahazujte do domácího odpadu, nýbrž jej odevzdajejte k opětovnému zužitkování.



Přístroj je vyroben z hodnotných recyklovatelných materiálů, které se dají dobře znova využít. Likvidujte proto staré přístroje ve sběrnách k tomuto účelu určených.

Informace o obsažených látkách (REACH)

Aktuální informace o obsažených látkách naleznete na adrese:

www.kaercher.com/REACH

Náhradní díly

Používejte výhradně originální náhradní díly firmy KÄRCHER. Přehled náhradních dílů najdete na konci tohoto provozního návodu.

Záruka

V každé zemi platí záruční podmínky vydané příslušnou distribuční společností. Případné poruchy zařízení odstraníme během záruční lhůty bezplatně, pokud byl jejich příčinou vadný materiál nebo výrobní závady. V případě uplatňování nároku na záruku se s dokladem o zakoupení obrátíte na prodejce nebo na nejbližší oddělení služeb zákazníkům.

(Adresy poboček najdete na zadní straně)

Bezpečnostní pokyny

Prosím, dodržujte bezpečnostní pokyny parního vysavače.

⚠ NEBEZPEČÍ

- Horká napařovací žehlička a horké proudění páry!
- Upozorněte další osoby na riziko popálení! Nikdy nemířte proudem páry na osoby nebo zvířata (nebezpečí opaření). Horkou napařovací žehličkou se nedotýkejte elektrických vedení nebo hořlavých předmětů.

■ Napařovací žehličku nesmíte používat v případě, že došlo k jejímu pádu, pokud jsou na žehličce patrná poškození nebo v případě, že netěsní.

■ Poškozený síťový přívod dejte neprodleně vyměnit autorizovaným zákaznickým servisem / kvalifikovaným elektrikářem.

⚠ VAROVÁNÍ

■ Napařovací žehlička musí být používána a ukládána na stabilním podkladu.

■ Veškeré opravářské práce na zařízení smí provádět pouze autorizovaný zákaznický servis.

Stupně nebezpečí

⚠ NEBEZPEČÍ

Upozornění na bezprostředně hrozící nebezpečí, které vede k těžkým fyzickým zraněním nebo k usmrcení.

⚠ VAROVÁNÍ

Upozornění na potencionálně nebezpečnou situaci, která by mohla vést k těžkým fyzickým zraněním nebo usmrcení.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Upozornění na případnou nebezpečnou situaci, která může vést k lehkým fyzickým zraněním.

⚠ POZOR

Upozornění na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek poškození majetku.

Popis zařízení

Pokud chybí části příslušenství nebo bylo transportem poškozeny, obraťte se na vaši prodejnu.

→ Obrázek viz stránka 2

- 1 Spínač páry (dole)
- 2 Kontrolka ohřevu
- 3 Spínač páry (nahoře)
- 4 Zajištění spínače páry
- 5 Regulátor teploty
- 6 Hadice na vedení páry
- 7 Parní nástrčka

Provoz

Upozornění

Doporučujeme používat žehlici stůl firmy KÄRCHER, který disponuje aktivním odsáváním páry. Tento žehlicí stůl je koncipován tak, aby optimálně ladil s přístrojem, který jste si zakoupili. Tím podstatně usnadňuje a urychluje žehlení. V každém případě by se měl používat žehlici stůl s žehlicím podkladem ve tvaru mřížky, který propouští páru.

Příprava

- Otevřete kryt na zásuvce přístroje.
- Parní zástrčku žehličky pevně zasuňte do zásuvky na zařízení. Zástrčka přitom musí slyšitelně zaskočit.
- Uvedte přístroj do provozu
- Vyčkejte než bude parní vysavač připraven k použití.
- Odpojte parní zástrčku od přístroje: Stiskněte aretaci parní zástrčky a nechte ji stisknutou a vytáhněte parní zástrčku ze zásuvky na přístroji.

Žehlení párou

Párou můžete žehlit veškeré textilie. Choulostivé látky či potisky byste měli žehlit na rubu resp. se řídte při jejich žehlení pokyny výrobce.

- Nastavte regulátor teploty na žehličce v čárkované oblasti (••/MAX).
- Jakmile na žehličce zhasne kontrolka topení, je možné začít žehlit.

Upozornění

Spodní plocha žehličky musí být horká, aby se na ní nesrážela a nekondenzovala pára, a aby potom kondenzovaná voda nekapala na žehlené prádlo.

- Stiskněte spínač páry nahoře nebo dole.
 - **Intervalové napařování:** Stiskněte spínač páry. Pára vychází po dobu stisknutí spínače.
 - **Trvalé napařování:** Zajištění spínače páry táhněte směrem dozadu až zaklapne. Pára proudí bez přestání. Chcete-li zajištění uvolnit stiskněte je směrem dopředu.
- Na začátku žehlení nebo po přestávkách nasměrujte první prudký proud páry na úterku a vyčkejte, až začne pára vystupovat rovnoměrně.
- K napařování záclon, šatů, oděvů apod. je rovněž možno žehličku držet v poloze kolmo.

Žehlení nasucho

POZOR

Také při žehlení na sucho se v nádobě musí nacházet voda.

- Nastavte tepelný regulátor vaší žehličky podle druhu žehlené látky.

• Syntetika
.. Vlna, hedvábí
... Bavlna, Len

POZOR

Prosím respektujte informace pro žehlení a praní uvedené na oděvu.

- Jakmile na žehličce zhasne kontrolka topení, je možné začít žehlit.

Pomoc při poruchách

Poruchy mají často jednoduché příčiny, které můžete odstranit sami s pomocí následujících údajů. V případě nejistoty nebo při zde nevyjmenovaných poruchách se laskavě obraťte na autorizovanou servisní službu firmy Kärcher.

Bez páry

Po přestávkách při žehlení vychází z napařovací žehličky kapky vody.

Při delších přestávkách může pára ve vedení páry kondenzovat.

- Nasměrujte proto vždy první proud páry na zvláštní hadřík.

Technické údaje

Elektrické připojení

Napětí	220-240	V
	1~50-60	Hz

Třída krytí

I

Výkonnostní parametry

Topný výkon	700	W
-------------	-----	---

Technické změny vyhrazeny.

Splošna navodila

Spoštovani kupec,

 Pred prvo uporabo Vaše naprave preberite to originalno navodilo za uporabo, ravnanje se po njem in shranite ga za morebitno kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Namenska uporaba

Ta parni likalnik se sme uporabljati le s parnimi sesalniki podjetja KÄRCHER iz ustreznega vtičnico na napravi. Parni likalnik uporabljalje izključno za likanje tekstila s paro ali za suho likanje tekstila.

Varstvo okolja

 Embalažo je mogoče reciklirati. Prosimo, da embalaže ne odlagate med gospodinjski odpad, pač pa jo oddajte v ponovno predelavo.
 Stare naprave vsebujejo pomembne materiale, ki so namenjeni za nadaljnjo predelavo. Zato stare naprave zavrzite s pomočjo ustreznih zbiralnih sistemov.

Opozorila k sestavinam (REACH)

Aktualne informacije o sestavinah najdete na:
www.kaercher.com/REACH

Nadomestni deli

Uporabljajte samo originalne KÄRCHER jeve nadomestne dele. Pregled nadomestnih delov boste našli na koncu tega navodila za uporabo.

Garancija

V vsaki državi veljajo garancijski pogoji, ki jih določa naše prodajno predstavništvo. Morebitne motnje na napravi, ki so posledica materialnih ali proizvodnih napak, v času garancije brezplačno odpravljamo. V primeru uveljavljanja garancije, se z originalnim računom obrnite na prodajalca oziroma najbližji uporabniški servis. (naslov glejte na hrbtni strani)

Varnostna navodila

Upoštevajte varnostne napotke za parni sesalnik.

△ NEVARNOST

- **Vroč parni tlačni likalnik in vroč parni curek!**
- **Druge osebe opozorite na možno nevarnost opekliv.**
Parnega curka nikoli ne usmerjajte v osebe ali živali (nevarnost oparin). Z vročim parnim tlačnim likalnikom se ne dotikajte električnih kablov ali gorljivih predmetov.

■ **Parnega tlačnega likalnika se ne sme uporabljati, če je padel na tla, če izkazuje vidne poškodbe ali ne tesni.**

■ **Poškodovan omrežni priključni kabel naj pooblaščeni uporabniški servis/elektro strokovnjak nemudoma zamenja..**

△ OPOZORILO

- **Parni tlačni likalnik je potrebno uporabljati in odstavljati na stabilni podlagi.**
- **Popravila na napravi lahko izvaja le pooblaščena servisna služba.**

Stopnje nevarnosti

△ NEVARNOST

Opozorilo na neposredno nevarnost, ki vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ OPOZORILO

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do težkih telesnih poškodb ali smrti.

△ PREVIDNOST

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do lažjih poškodb.

POZOR

Opozorilo na možno nevarno situacijo, ki lahko vodi do premoženskih škod.

Opis naprave

Pri manjkajočem priboru ali transportnih škodah obvestite Vašega prodajalca.

→ **Sliko glejte na strani 2**

- 1 Stikalo za paro (spodaj)
- 2 Kontrolna luč za gretje
- 3 Stikalo za paro (zgoraj)
- 4 Zaskočni patent za stikalo za paro
- 5 Regulator temperature
- 6 Parna gibljiva cev
- 7 Parni vtič

Obratovanje

Napotek

Priporočamo uporabo likalne mize z aktivnim sesanjem pare podjetja KÄRCHER. Ta likalna miza je optimalno usklajena z napravo, ki ste jo kupili. S tem se bistveno olajša in pospešuje likanje. V vsakem primeru je treba uporabljati likalno mizo z mrežasto likalno podlago, ki prepušča paro.

Priprave

- Odprite loputo vtičnice na napravi.
- Parni vtič likalnika čvrsto vtaknite v vtičnico na napravi. Pri tem se mora vtič slišno zaskočiti.
- Zaženite napravo.
- Počakajte, da je parni sesalnik pripravljen za uporabo.
- parni vtič ločite od naprave: Zapor parnega vtiča držite pritisnjeno in parni vtič izvlecite iz vtičnice na napravi.

Parno likanje

S paro se lahko lika vse vrste tektila. Občutljive tkanine ali napis lekajte na hrbtni strani oz. v skladu s podatki proizvajalca.

- Regulator temperature likalnika nastavljajte znotraj zasenčenega območja (---/MAX).
- Takoj ko kontrolna lučka gretja likalnika ugasne, se lahko začne z likanjem.

Napotek

Likalna plošča mora biti vroča, da se para ne bi kondenzirala na plošči in kapljala na perilo.

- Aktivirajte stikalo za paro zgoraj in stikalo za paro spodaj.
- **Intervalno izparevanje:** Pritisnite stikalo za paro. Para izstopa dokler je stikalo pritisnjeno.
- **Stalno izparevanje:** Zaskočni patent za stikalo za paro potegnite nazaj, da se zaskoči. Para neprestano izhaja. Za sprostitev pritisnite zaskočni patent naprej.
- Ob začetku likanja ali po prekinitti likanja usmerite prvi sunek pare na krplo, dokler para ne izhaja enakomerno.
- Likalnik lahko za parjenje zaves, oblek itd. držite v navpičnem položaju.

Suhu likanje

POZOR

Tudi pri suhem likanju se mora v kotlu nahajati voda.

- Nastavite temperaturni regulator likalnika ustrezno Vašemu oblačilu.

•	Sintetika
..	Volna, svila
...	Bombaž, platno

POZOR

Upoštevajte navedbe za likanje in pranje na Vašem oblačilu.

- Takoj ko kontrolna lučka gretja likalnika ugasne, se lahko začne z likanjem.

Pomoč pri motnjah

Motnje imajo pogosto enostavne vzroke, ki jih lahko sami odpravite s pomočjo naslednjega pregleda. V primeru dvomov ali pri motnjah, ki takoj niso navedene, se obrnite na pooblaščeno servisno službo.

Ni pare

Po prekinitvah likanja iz parnega tlačnega likalnika kaplja voda.

Pri daljših prekinitvah likanja lahko para v parni cevki kondenzira.

- Prvi parni curek usmerite na posebno krplo.

Tehnični podatki

Električni priključek

Napetost	220-240	V
	1~50-60	Hz

Razred zaščite	I
----------------	---

Podatki o zmogljivosti

Ogrevalna moč	700	W
---------------	-----	---

Pridržana pravica do tehničnih sprememb!

Instrukcje ogólne

Szanowny Klientie!

 Przed pierwszym użyciem urządzenia należy przeczytać oryginalną instrukcję obsługi, postępować według jej wskazań i zachować ją do późniejszego wykorzystania lub dla następnego użytkownika.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

To żelazko parowe można używać jedynie z odparownikami KÄRCHER z odpowiednim gniazdem wtykowym przyrządowym.
Używać żelazko parowe jedynie do prasowania tekstyliów parowego i na sucho.

Ochrona środowiska

 Materiały użyte do opakowania nadają się do recyklingu. Opakowania nie należy wrzucać do zwykłych pojemników na śmieci, lecz do pojemników na surowce wtórne.

 Zużycie urządzenia zawierają cenne surowce wtórne, które powinny być oddawane do utylizacji. Z tego powodu należy usuwać zużycie urządzenia za pośrednictwem odpowiednich systemów utylizacji.

Wskazówki dotyczące składników (REACH)

Aktualne informacje dotyczące składników znajdują się pod:

www.kaercher.com/REACH

Części zamienne

Stosować wyłącznie oryginalne części zamienne firmy KÄRCHER. Lista części zamiennych znajduje się na końcu niniejszej instrukcji obsługi.

Gwarancja

W każdym kraju obowiązują warunki gwarancji określone przez odpowiedniego lokalnego dystrybutora. Ewentualne usterki urządzenia usuwane są w okresie gwarancji bezpłatnie, o ile spowodowane są błędem materiałowym lub produkcyjnym. W sprawach napraw gwarancyjnych prosimy kierować się z dowodem zakupu do dystrybutora lub do autoryzowanego punktu serwisowego.

(Adres znajduje się na odwrocie)

Wskazówki bezpieczeństwa

Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa odparownika.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

- Gorące żelazko na parę i gorący strumień pary!
- Poinformować inne osoby o ewentualnym niebezpieczeństwie poparzenia. Nigdy nie wolno kierować strumienia

gorącej pary na ludzi lub zwierzęta (niebezpieczeństwo poparzenia). Nie dotykać gorącym żelazkiem przewodów elektrycznych lub przedmiotów łatwopalnych.

■ Żelazka parowego nie można używać po jego spadnięciu na ziemię, gdy wykazuje widoczne uszkodzenia lub stało się nieszczelne.

■ W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego niezwłocznie zlecić jego wymianę przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowanego elektryka.

⚠ OSTRZEŻENIE

■ Żelazko parowe należy używać i odkładać na stabilnej powierzchni.

■ Do naprawy urządzenia uprawniony jest tylko autoryzowany serwis.

Stopnie zagrożenia

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Wskazówka dot. bezpośredniego zagrożenia, prowadzącego do ciężkich obrażeń ciała lub do śmierci.

⚠ OSTRZEŻENIE

Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, mogącej prowadzić do ciężkich obrażeń ciała lub śmierci.

⚠ OSTROŻNIE

Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do lekkich zrażeń.

UWAGA

Wskazówka dot. możliwe niebezpiecznej sytuacji, która może prowadzić do szkód materialnych.

Opis urządzenia

W przypadku stwierdzenia braków w akcesoriach lub uszkodzeń przy transporcie należy zwrócić się do dystrybutora.

→ **Rysunek, patrz strona 2**

- 1 Wyłącznik pary (dół)
- 2 Lampka kontrolna ogrzewania
- 3 Wyłącznik pary (góra)
- 4 Blokada wyłącznika pary
- 5 regulator temperatury
- 6 wąż pary
- 7 wtyczka przewodu parowego

Działanie

Wskazówka

Zalecamy stosowanie stołu do prasowania firmy KÄRCHER z aktywnym odsyaniem pary. Ta deska do prasowania jest optymalnie dostosowana do nabyciego przez Państwo urządzenia. Dzięki niemu znacznie ułatwia się i przyspiesza proces prasowania. W każdym razie należy używać stołu do prasowania z przepuszczającym parę, siatkowym podkładem do prasowania.

Przygotowanie

- Otworzyć klapkę gniazdką urządzenia.
- Wtyczkę przewodu parowego żelazka mocno wtknąć do gniazda urządzenia. Wtyczka musi się przy tym w słyszalny sposób zatrzasnąć.
- Włożyć urządzenie.
- Zaczekać, aż odparownik będzie gotowy do pracy.
- Odłączyć wtyczkę przewodu parowego od urządzenia. Nacisnąć i przytrzymać blokadę wtyczki przewodu parowego i wyjąć wtyczkę przewodu parowego z gniazda urządzenia.

Prasowanie parowe

Wszystkie tekstyły można prasować parowo. Delikatne materiały lub nadruki należy prasować od tyłu lub zgodnie z zaleceniami producenta.

- Pokrętło regulatora temperatury żelazka ustawić na punkt w zakresie kreskowanym (••/MAX).
- Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki ogrzewania żelazka można rozpoczęć prasowanie.

Wskazówka

Stopa żelazka musi być gorąca, aby para nie skraplała się na stopie i nie kapala na prasowane tkaniny.

- Nacisnąć wyłącznik pary lub wyłącznik pary u dołu.
- **Parowanie interwałowe:** Nacisnąć wyłącznik pary. Para wydostaje się na zewnątrz, jak długo naciśnięty jest wyłącznik.
- **Parowanie ciągłe:** Pociągnąć blokadę wyłącznika pary do tyłu aż do jego zaskoczenia. Para wydostaje się w sposób ciągły. W celu zwolnienia blokadę docisnąć do przodu.
- Pierwsze uderzenie pary na początku prasowania lub po przerwach w prasowaniu skierować na ścieżeczkę, aż para będzie wydobywała się równomierne.

- Żelazko można także trzymać pionowo w celu naprawiania firanek, odzieży itd.

Prasowanie na sucho

UWAGA

Również przy prasowaniu sucho woda musi znajdować się w kotle.

- Ustawić regulator temperatury żelazka odpowiednio do prasowanej części garderoby.

• Syntetyk
•• Welna, jedwab
••• Bawełna, len

UWAGA

Przestrzegać wskazówek dotyczących prasowania i prania podanych na odzieży.

- Natychmiast po zgaśnięciu kontrolki ogrzewania żelazka można rozpoczęć prasowanie.

Usuwanie usterek

Zakłócenia mają zwykle proste przyczyny, które użytkownik może usunąć sam, korzystając z poniższego przeglądu. W razie wątpliwości lub nie wymienionych tutaj awarii należy się zwrócić do autoryzowanego serwisu.

Brak pary

Po przerwach w prasowaniu z żelazka parowego wydostają się krople wody.

W trakcie dłuższych przerw w prasowaniu para może ulec kondensacji w przewodzie parowym.

- Pierwszy strumień pary należy skierować na osobną szmatkę.

Dane techniczne

Podłączenie do sieci

Napięcie	220-240	V
	1~50-60	Hz

Klasa ochrony

I

Wydajność

Moc grzewcza	700	W
--------------	-----	---

Zmiany techniczne zastrzeżone!

Observații generale

Mult stimate client,



Înainte de prima utilizare a aparatului dvs. citiți acest instrucțion original, respectați instrucționile cuprinse în acesta și păstrați-l pentru întrebunțarea ulterioară sau pentru următorii posesori.

Utilizarea corectă

Acest fier de călcat cu aburi poate fi folosit doar cu aspiratoare cu aburi de la KÄRCHER dotată cu o priză poartivă.

Utilizați acest fier de călcat cu aburi exclusiv pentru călcarea umedă și uscată a materialelor textile.

Protecția mediului înconjurător



Materialele de ambalare sunt reciclabile. Ambalajele nu trebuie aruncate în gunoiul menajer, ci trebuie dusă la un centru de colectare și revalorificare a deșeurilor.



Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase, care pot fi supuse unui proces de revalorificare. Din acest motiv, vă rugăm să apelați la centrele de colectare abilitate pentru eliminarea aparatelor vechi.

Observații referitoare la materialele conținute (REACH)

Informații actuale referitoare la materialele conținute puteți găsi la adresa:

www.kaercher.com/REACH

Piese de schimb

Utilizați numai piese de schimb KÄRCHER originale. Lista pieselor de schimb se află la sfârșitul acestor instrucții de utilizare.

Garanție

În fiecare țară sunt valabile condițiile de garanție publicate de distribuitorul nostru din țara respectivă. Eventuale defecțiuni ale acestui aparat, care survin în perioada de garanție și care sunt rezultatul unor defecte de fabricație sau de material, vor fi remediate gratuit. Pentru a putea beneficia de garanție, prezentați-vă cu chitanța de cumpărare la magazin sau la cea mai apropiată unitate de service autorizată.

(Pentru adresă vedeti pagina din spate)

Măsuri de siguranță

Tineți cont de instrucțiunile de siguranță ale aspiratorului cu aburi.

⚠ PERICOL

- Fierul de călcat cu abur și jetal de abur sunt fierbinți!
- Atingeți atenția altor persoane cu privire la pericolul de arsuri. Nu îndreptați niciodată

jetul de abur spre oameni sau animale (pericol de arsuri).

Nu atingeți cabluri electrice și obiecte inflamabile cu fierul de călcat încins.

- Este interzisă utilizarea fierului de călcat cu aburi dacă acesta a căzut și prezintă deteriorări vizibile și este neetenș.
- Cablul de rețea deteriorat trebuie înlocuit neîntârziat într-un atelier electric / service pentru clienți autorizat.

⚠ AVERTIZARE

- Fierul de călcat cu aburi trebuie folosit și așezat pe o suprafață stabilă.
- Lucrările de reparări vor fi executate numai de către un service pentru clienți autorizat.

Trepte de pericol

⚠ PERICOL

Indicație referitoare la un pericol iminent, care duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ AVERTIZARE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale grave sau moarte.

⚠ PRECAUȚIE

Indică o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la vătămări corporale ușoare.

⚠ ATENȚIE

Indicație referitoare la o posibilă situație periculoasă, care ar putea duce la pagube materiale.

Descrierea aparatului

Informații imediat distribuitorul dumneavoastră dacă lipsește părți componente sau dacă intervin defecțiuni la transport.

→ **Pentru imagini vezi pagina 2**

- 1 Întrerupător abur (jos)
- 2 Lampă de control pentru încălzire
- 3 Întrerupător abur (sus)
- 4 Închizător întrerupător abur
- 5 Regulator de temperatură
- 6 Furtun de aburi
- 7 Fișă de conectare abur

Funcționarea

Indicație

Noi recomandăm utilizarea mesei de călcat KÄRCHER cu aspirație activă a aburului. Această masă de călcat este optimă pentru utilizarea cu aparatul achiziționat de dvs. Ea usurează și accelerează considerabil procesul de călcare. În orice caz, este necesar să utilizați o masă de călcat cu baza de călcare sub formă de grilaj și care permite trecerea aburului.

Pregătirea

- Deschideți capacul prizei aparatului.
- Introduceți bine fișa pentru abur al fierului de călcat în priza aparatului. La introducerea în priză, trebuie să se audă că fișa se fixează.
- Puneți mașina în funcțiune.
- Așteptați până ce aspiratorul cu aburi se află în stare de funcționare.
- Deconectați conectorul de aburi de la aparat: țineți încișătoarea ștecherului de aburi apăsată și trageți ștecherul de aburi din conector.

Călcarea cu abur

Toate materialele textile pot fi călcate cu abur. Imprimeurile sau materialele sensibile vor fi călate pe dos, respectiv conform indicațiilor producătorului.

- Aduceți regulatorul de temperatură al fierului de călcat în intervalul domeniului hașurat (***/MAX).
- După ce lampa de control al încălzitorului de la fierul de călcat se stinge, puteți începe călcarea.

Indicație

Talpa fierului de călcat trebuie să fie fierbinte, pentru ca aburul să nu condenseze pe talpă și astfel să picure pe rufelete de călcat.

- Acționați întrerupătorul pentru abur în sus sau cel pentru abur în jos.
- **Aburire în intervale:** Apăsați întrerupătorul pentru abur. Aburul ieșe până când țineți întrerupătorul apăsat.
- **Aburire continuă:** Trageți încizătorul întrerupătorului în spate, până când se blochează. Aburul se degajează în continuu. Pentru eliberare împingeți încizătorul în față.
- La începutul călcării sau după pauzele de călcare îndreptați primul jet de abur spre o cărpă, până ce aburul ieșe uniform.
- Pentru aburirea perdelelor, a îmbrăcămintei etc., puteți să țineți fierul de călcat și în poziție verticală.

Călcarea uscată

ATENȚIE

Și în cazul călcării uscate trebuie să fie apă în rezervor.
→ Reglați temperatura fierului de călcat, astfel încât să corespundă cu articolul dvs. de îmbrăcărire.

•	Material sintetic
..	Lână, mătase
...	Tesături de bumbac, in

ATENȚIE

Tineți cont și de indicațiile referitoare la călcare și spălare de pă hair.

- După ce lampa de control al încălzitorului de la fierul de călcat se stinge, puteți începe călcarea.

Remedierea defectiunilor

Defectele au deseori cauze simple, pe care le puteți remedia cu ajutorul următoarelor sfaturi. În caz de neclarități sau pentru defecte care nu se regăsesc aici, vă rugăm să vă adresați service-ului pentru clienți autorizat.

Nu se degajă aburi

După pauzele de călcare picură apă din fierul de călcat cu presiune de abur.

În cazul pauzelor mai lungi aburul poate să se transforme în condens în conducta de aburi.

- Din acest motiv, este necesar să folosiți separat o bucată de pânză pentru primul jet de abur.

Date tehnice

Racordul electric

Tensiune	220-240	V
	1~50-60	Hz

Clasa de protecție	I
--------------------	---

Caracteristicile de performanță

Puterea de încălzire	700	W
----------------------	-----	---

Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice!

Všeobecné pokyny

Vážený zákazník,

 Pred prvým použitím vášho zariadenia si prečítajte tento pôvodný návod na použitie, konajte podľa neho a uschovajte ho pre neskoršie použitie alebo pre ďalšieho majiteľa zariadenia.

Používanie výrobku v súlade s jeho určením

Táto parná žehlička sa môže používať iba s parnými čističmi KÄRCHER s vhodnou prístrojovou zástrčkou. Používajte parnú žehličku iba na parné alebo suché žehlenie textilií.

Ochrana životného prostredia

 Obalové materiály sú recyklovateľné. Obalové materiály láskavo nevyhľadávajte do komunálneho odpadu, ale odovzdajte ich do zberne druhotných surovín.

 Vyradené prístroje obsahujú hodnotné recyklovateľné látky, ktoré by sa mali opäť zužitkovávať. Staré zariadenia preto láskavo odovzdajte do vhodnej zberne odpadových surovín.

Pokyny k zloženiu (REACH)

Aktuálne informácie o zložení nájdete na:
www.kaercher.com/REACH

Náhradné diely

Používajte výhradne originálne náhradné diely značky KÄRCHER. Prehľad náhradných dielov nájdete na konci tohto prevádzkového návodu.

Záruka

V každej krajine platia záručné podmienky našej distribučnej organizácie. Prípadné poruchy spotrebiča odstráňme počas záručnej lehoty bezplatne, ak sú ich príčinou chyby materiálu alebo výrobné chyby. Pri uplatňovaní záruky sa spolu s dokladom o kúpe zariadenia láskavo obráťte na predajcu alebo na najbližší autorizovaný zákaznícky servis.

(Adresu nájdete na zadnej strane)

Bezpečnostné pokyny

Rešpektujte bezpečnostné pokyny parného čističa.

⚠ NEBEZPEČENSTVO

- Horúca parná žehlička a horúci prúd pary!
- Upozornite ostatné osoby na možné nebezpečenstvo popálenia. Nesmerujte nikdy prúd pary na osoby alebo zvieratá (nebezpečenstvo popálenia). Nedotýkajte sa parou žehliacou stanicou nikdy

elektrických vedení alebo horľavých predmetov.

- Parná žehlička sa nesmie používať, ak spadla na zem, ak vykazuje viditeľné poškodenie, alebo ak je netesná.
- Poškodený prívodný kábel dajte bezodkladne vymeniť autorizovanej servisnej službe alebo kvalifikovanému elektrotechnikovi.

⚠ VÝSTRAHA

- Parná žehlička sa musí používať a odkladať na stabilnú plochu.
- Zariadenie smie opravovať iba autorizovaný zákaznícky servis.

Stupne nebezpečenstva

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Upozornenie na bezprostredne hrozace nebezpečenstvo, ktoré môže spôsobiť vážne zranenia alebo smrť.

⚠ VÝSTRAHA

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

⚠ UPOZORNENIE

Upozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k ľahkým zraneniam.

POZOR

pozornenie na možnú nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla viesť k vecným škodám.

Popis prístroja

Ak niektoré diely chýbajú, alebo ak zistíte škody vzniknuté pri preprave, informujte prosím o tom predajcu.

→ Obrázok pozri na strane 2

- 1 Tlačidlo para (dole)
- 2 Kontrolka Kúrenie
- 3 Tlačidlo para (hore)
- 4 Zablokovanie tlačidla para
- 5 Regulátor teploty
- 6 Parná hadica
- 7 Parná zástrčka

Prevádzka

Upozornenie

Odporučame použiť žehiaci stôl značky KÄRCHER s aktívnym odsávaním pary. Tento žehiaci stôl je optimálne prispôsobený prístroju, ktorý ste si zakúpili. Uľahčuje a urýchľuje žehlenie. V každom prípade by ste mali používať žehiacu dosku s paropropustným, mriežkovitým podkladom.

Príprava

- Otvorte klapku zástrčky prístroja.
- Parnú zástrčku žehličky pevne zasuňte do zásuvky na prístroji. Prítomu musí byť počuť zástrčku, ako zapadla na svoje miesto.
- Uvedte prístroj do prevádzky.
- Čakajte, kým nebude parný čistič pripravený na prevádzku.
- Vypojte parnú zástrčku od prístroja. Podržte stlačené zablokovanie parnej zástrčky a vytiahnite parnú zástrčku zo zásuvky prístroja.

Žehlenie s naparováním

Žehliť s naparovacou žehličkou je možné všetky textílie. Citlivé potlače alebo látky by sa mali žehliť z rubovej strany, príp. podľa údajov výrobcu.

- Nastavte regulátor teploty na žehličke vo vyšrafovanej oblasti (***/MAX).
- Akonáhle zhasne kontrolná lampa ohrevania žehličky, môžete začať žehliť.

Upozornenie

Žehliaca platňa žehličky musí byť horúca, aby sa para na platni nekondenzovala a nekvapkala na žehlené prádro.

- Stlačte tlačidlo Para hore alebo Para dole.
- **Interval prívodu pary:** Stlačte spínač Para. Para uniká dovtedy, kým držíte stlačený spínač.
- **Trvalý prívod pary:** Ďahajte zablokovanie spínača Para dozadu tak dlho, kým nezaklapne. Para trvale uniká. Na uvoľnenie zatlačte zablokovanie smerom dopredu.
- Nasmerujte prvý únik pary na začiatku žehlenia alebo počas prestávok v žehlení na handričku, kým nebude rovnomerne unikať para.
- Na naparovanie záclon, šiat, atď. môžete žehličku držať aj kolmo.

Žehlenie na sucho

POZOR

Tiež pri žehlení na sucho sa musí v kotle nachádzať voda.

- Nastavte regulátor teploty žehličky podľa žehleného odevu.

• Syntetika
.. Vlna, hodváb
... Bavlna, ľan

POZOR

Rešpektujte údaje o praní a žehlení uvedené na štítku odevu.

- Akonáhle zhasne kontrolná lampa ohrevania žehličky, môžete začať žehliť.

Pomoc pri poruchách

Poruchy majú často jednoduchú príčinu, ktorú môžete pomocou nasledujúceho prehľadu sami odstrániť. V prípade pochybností pri poruchách, ktoré tu nie sú uvedené, sa prosím obráťte na autorizovaný zákaznícky servis.

Žiadna para

Po prestávkach v žehlení unikajú z parnej žehličky kvapky vody.

Pri dlhších prestávkach v žehlení sa môže v rozvodoch paru kondenzovať para.

- Nasmerujte prvý náraz pary na zvláštnu handričku.

Technické údaje

Elektrické pripojenie

Napätie	220-240	V
	1~50-60	Hz

Krytie

I

Výkonové parametre

Vyhrievací výkon	700	W
------------------	-----	---

Technické zmeny vyhradené!

Opće napomene

Poštovani kupče,

 Prije prve uporabe Vašeg uređaja pročitajte ove originalne radne upute, postupajte prema njima i sačuvajte ih za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Namjensko korištenje

Ovo parno glačalo može se koristiti samo s parnim usisavačima proizvođača KÄRCHER koji raspolažu odgovarajućim utičnicama.

Parno glačalo koristite isključivo za glačanje tekstila.

Zaštita okoliša

 Materijali ambalaže se mogu reciklirati. Molimo Vas da ambalažu ne odlazešete u kućne otpatke, već ih predajte kao sekundarne sirovine.

 Stari uređaji sadrže vrijedne materijale koji se mogu reciklirati te bi ih stoga trebalo predati kao sekundarne sirovine. Stoga Vas molimo da stare uređaje zbrinete preko odgovarajućih sabirnih sustava.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktualne informacije o sastojcima možete pronaći na stranici:

www.kaercher.com/REACH

Pričuvni dijelovi

Upotrebljavajte samo originalne KÄRCHEROve pričuvne dijelove. Pregled pričuvnih dijelova naći ćete na kraju ovih uputa za rad.

Jamstvo

U svakoj zemlji važe jamstveni uvjeti koje je izdala naša nadležna organizacija za distribuciju. Eventualne smetnje na stroju za vrijeme trajanja jamstva uklanjamo besplatno ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podliježe garanciji obratite se, uz prilaganje potvrde o kupnji, Vašem prodavaču ili najbližoj ovlaštenoj servisnoj službi.

(Adresu ćete naći na poledini)

Sigurnosni napuci

Imajte u vidu sigurnosne upute uz parni usisavač.

△ OPASNOST

- *Vrelo visokotlačno parno glačalo i vreo mlaz pare!*
- *Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opeklini. Nikada ne upirite parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od oparinja). Vrućim visokotlačnim parnim glačalom ne dodirujte električne vodove ili zapaljive predmete.*

■ *Visokotlačno parno glačalo ne smije se koristiti ako ima vidljiva oštećenja ili propušta uslijed pada s visine.*

■ *Oštećen strujni priključni kabel odmah dajte na zamjenu ovlaštenoj servisnoj službi/ električaru.*

△ UPOZORENJE

- *Visokotlačno parno glačalo mora se koristiti i odlagati na stabilnoj površini.*
- *Uređaju smije popravljati samo ovlaštena servisna služba.*

Stupnjevi opasnosti

△ OPASNOST

Napomena koja upućuje na neposredno prijeteću opasnost koja za posljedicu ima teške tjesne ozljede ili smrt.

△ UPOZORENJE

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti teške tjesne ozljede ili smrt.

△ OPREZ

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti lakše ozljede.

PAŽNJA

Napomena koja upućuje na eventualno opasnu situaciju koja može prouzročiti materijalnu štetu.

Opis uređaja

Ako pribor nedostaje ili je oštećen pri transportu obavijestite o tome svog prodavača.

→ **Pogledajte sliku na stranici 2**

- 1 Donji prekidač za paru
- 2 Indikator grijača
- 3 Gornji prekidač za paru
- 4 Bravica prekidača za paru
- 5 Regulator temperature
- 6 Parno crijevo
- 7 Parni utikač

U radu

Napomena

Preporučamo uporabu stola za glaćanje s aktivnim usisavanjem pare proizvođača KÄRCHER. Ovaj stol za glaćanje optimalno je prilagođen aparatu kojeg ste kupili. On bitno olakšava i ubrzava glaćanje. U svakom slučaju bi trebalo koristiti stol za glaćanje s paropropusnom, mrežastom podlogom.

Priprema

- Otvorite zaklopku utičnice uređaja.
- Parni utikač glaćala čvrsto utaknite u utičnicu uređaja. Utikač mora pritom čujno dosjeti.
- Pokrenite uređaj.
- Pričekajte da parni usisavač bude spremjan za rad.
- Parni utikač odvojite od uređaja: bravicom parnog utikača držite pritisnutom pa izvucite parni utikač iz utičnice uređaja.

Parno glaćanje

Sve tkanine se mogu glaćati parom. Osjetljive tkanine ili otisci trebali bi se glaćati sa načića odnosno u skladu s uputama proizvođača.

- Regulator temperature glaćala podešavajte unutar šrafirano polja (••/MAX).
- S glaćanjem možete započeti čim se ugasi indikator grijača parnoga glaćala.

Napomena

Ploča glaćala mora biti vruća kako se na njoj ne bi kondenzirala para i kapala na rublje za glaćanje.

- Pritisnite gornji ili donji prekidač za paru.
- **Jednokratni mlaz pare:** Pritisnite prekidač za paru. Para izlazi sve dok je prekidač pritisnut.
- **Trajno parenje:** Povucite unatrag bravicu prekidača za paru tako da dosjedne. Para neprekidno izlazi. Za otpuštanje pritisnite bravicu prema naprijed.
- Na početku glaćanja ili nakon pauze u radu prvi mlaz pare usmjerite u neku krpnu dok se ne postigne ravnomjerni mlaz pare.
- Za parenje zavjesa, haljinu itd. glaćalo možete držati i u okomitom položaju.

Suho glaćanje

PAŽNJA

U kotlu mora biti vode čak i prilikom suhog glaćanja.

- Regulator temperature glaćala namjestite u skladu sa tkaninom koju želite glaćati.

•	Sintetika
..	Vuna, svila
...	Pamuk, lan

PAŽNJA

Obratite pozornost na podatke o glaćanju i pranju navedene na etiketama odjevnih predmeta.

- S glaćanjem možete započeti čim se ugasi indikator grijača parnoga glaćala.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje možete samostalno ukloniti uz pomoć sljedećeg pregleda. Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovdje, obratite se ovlaštenoj servisnoj službi.

Nema pare

Nakon dužih prekida glaćanja iz visokotlačnog parnog glaćala kaplje voda.

Pri dužim prekidima glaćanja u parnom vodu može doći do kondenziranja vodenе pare.

- Prvi mlaz pare usmjerite u posebnu krpnu.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	220-240	V
	1~50-60	Hz

Klasa zaštite

I

Podaci o snazi

Snaga grijanja	700	W
----------------	-----	---

Pridržavamo pravo na tehničke izmjene!

Opšte napomene

Poštovani kupče,

 Pre prve upotrebe Vašeg uređaja pročitajte ove originalno uputstvo za rad, postupajte prema njemu i sačuvajte ga za kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Namensko korišćenje

Ova pegla na paru može da se koristi samo sa parnim usisivačima proizvođača Kärcher sa odgovarajućim utičnicama na uređaju.

Koristite je isključivo za peglanje tekstila.

Zaštita životne sredine

 Ambalaža se može ponovo preraditi. Molimo Vas da ambalažu ne bacate u kućne otpatke nego da je dostavite na odgovarajuća mesta za ponovnu preradu.

 Stari uređaji sadrže vredne materijale sa sposobnošću recikliranja i treba ih dostaviti za ponovnu preradu. Stoga stare uređaje odstranjujte preko primerenih sabirnih sistema.

Napomene o sastojcima (REACH)

Aktuelne informacije o sastojcima možete pronaći na stranicu:

www.kaercher.com/REACH

Reservni delovi

Upotrebljavajte samo originalne rezervne delove firme KÄRCHER. Pregled rezervnih delova naći ćete na kraju ovog uputstva za rad.

Garancija

U svakoj zemlji važe garantni uslovi koje je izdala naša nadležna distributivna organizacija. Eventualne smetnje na uređaju za vreme trajanja garancije uklanjamo besplatno, ukoliko je uzrok greška u materijalu ili proizvodnji. U slučaju koji podleže garanciji obratite se sa potvrdom o kupovini Vašem prodavcu ili najbližoj ovlašćenoj servisnoj službi.
(Adresu ćete naći na poleđini)

Sigurnosne napomene

Obratite pažnju na sigurnosne napomene parnog usisivača.

⚠ OPASNOST

- Pegla na paru pod pritiskom i mlaz pare su vreli!
- Upozorite druge osobe da postoji opasnost od opekotina. Nikada nemojte usmeravati parni mlaz na osobe ili životinje (opasnost od opekotina). Vrućom pegлом na paru pod pritiskom ne dodirujte električne

kablove ili zapaljive predmete.

- U slučaju da je prethodno pala s visine, pegla na paru pod pritiskom ne sme da se koristi ako ima vidljiva oštećenja ili propušta.
- Oštećen strujni priključni kabl odmah dajte na zamenu ovlašćenoj servisnoj službi/električaru.

⚠ UPOZORENJE

- Pegla na paru pod pritiskom mora da se koristi i odlaže na stabilnoj površini.
- Uređaj sme da popravlja samo ovlašćena servisna služba.

Stepeni opasnosti

⚠ OPASNOST

Napomena koja ukazuje na neposredno preteću opasnost koja dovodi do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ UPOZORENJE

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može dovesti do teških telesnih povreda ili smrti.

⚠ OPREZ

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju, koja može izazvati lakše telesne povrede.

PAŽNJA

Napomena koja ukazuje na eventualno opasnu situaciju koja može izazvati materijalne štete.

Opis uređaja

Ako pribor nedostaje ili je došlo do oštećenja prilikom transporta, molimo da o tome obavestite svog prodavca.

→ Pogledajte sliku na stranici 2

- 1 Donji prekidač za paru
- 2 Indikator grejača
- 3 Gornji prekidač za paru
- 4 Bravica prekidača za paru
- 5 Regulator temperature
- 6 Parno crevo
- 7 Parni utikač

Rad

Napomena

Preporučujemo upotrebu stola za pegljanje sa aktivnim isisavanjem pare proizvođača KÄRCHER. Ovaj sto za pegljanje je optimalno prilagođen aparatu kojeg ste kupili. On znatno olakšava i ubrzava pegljanje. U svakom slučaju bi trebalo koristiti sto za pegljanje sa paropropusnom, mrežastom podlogom.

Priprema

- Otvorite poklopac utičnice uređaja.
- Parni utikač pegle ugurajte do kraja u utičnicu uređaja. Utikač pritom mora čujno da uskoči.
- Pokrenite uređaj.
- Sačekajte da parni usisivač bude spremna za rad.
- Parni utikač odvojite od uređaja: bravicu parnog utikača držite pritisnutom pa izvucite parni utikač iz utičnice uređaja.

Pegljanje na paru

Sve tkanine se mogu peglati pod parom. Osetljive tkanine ili otiske bi trebalo peglati sa naličja odnosno u skladu s instrukcijama proizvođača.

- Regulator temperature pegle podešavajte unutar šrafiranoj polja (••/MAX).
- Čim se ugasi indikator grejača pegle na paru, možete otpočeti s pegljanjem.

Napomena

Ploča pegle mora biti vruća kako se na njoj ne bi kondenzovala para i kapala na rublje za koje se pega.

- Pritisnite gornji ili donji prekidač za paru.
- **Periodično ispuštanje pare:** Pritisnite prekidač za paru. Para izlazi dok god je prekidač pritisnut.
- **Trajno ispuštanje pare:** Povucite unazad bravicu prekidača za paru tako da se uglavi. Para neprekidno izlazi. Za otpuštanje pritisnite bravicu unapred.
- Na početku pegljanja ili nakon pauze u radu, prvi mlaz pare usmerite u neku krpdu dok se ne postigne ravnomerno ispuštanje pare.
- Za parenje zavesa, haljinu itd. peglu možete držati i uspravno.

Suvo pegljanje

PAŽNJA

U kotlu mora biti vode čak i prilikom suvog pegljanja.

- Regulator temperature pegle nameste u skladu sa tkaninom koju želite da peglate.

•	Sintetika
..	Vuna, svila
...	Pamuk, lan

PAŽNJA

Obratite pažnju na instrukcije vezane za pegljanje i pranje navedene na etiketama odeće.

- Čim se ugasi indikator grejača pegle na paru, možete otpočeti s pegljanjem.

Otklanjanje smetnji

Smetnje često imaju jednostavne uzroke, koje može samostalno ukloniti uz pomoć sledećeg pregleda.

Ukoliko niste sigurni ili ako nestala smetnja nije navedena ovde, obratite se ovlašćenoj servisnoj službi.

Nema pare

Nakon dužih prekida pegljanja iz pegle na paru pod pritiskom kapljive vode

Pri dužim prekidima pegljanja u parnom vodu može doći do kondenzovanja vodenе pare.

- Prvi mlaz pare usmerite u posebnu krpdu.

Tehnički podaci

Električni priključak

Napon	220-240	V
Klasa zaštite	1~50-60	Hz

Podaci o snazi

Snaga grejanja	700	W
----------------	-----	---

Zadržavamo pravo na tehničke promene!

Общи указания

Уважаеми клиенти,

 Преди първото използване на Вашия уред прочетете това оригинално инструкция упътване за работа, действайте според него и го запазете за по-късно използване или за следващия притежател.

Употреба по предназначение

Тази парна ютия може да се използва само с парни прахосмукачки KÄRCHER с подходящ контакт на уреда.

Използвайте парната ютия само за гладене с пара или сухо гладене на текстил.

Опазване на околната среда

 Опаковъчните материали могат да се рециклират. Моля не хвърляйте опаковките при домашните отпадъци, а ги предайте на вторични сировини с цел повторна употреба.

 Старите уреди съдържат ценни материали, подлежащи на рециклиране, които могат да бъдат употребени повторно. Поради това моля отстранявайте старите уреди, използвайки подходящи за цепта системи за събиране.

Указания за съставките (REACH)

Акутнална информация за съставките ще намерите на:

www kaercher com/REACH

Резервни части

Използвайте само оригинални резервни части на KÄRCHER. Списък на резервните части ще намерите в края на настоящото Упътване за работа.

Гаранция

Във всяка страна важат гаранционните условия, публикувани от оторизираната от нас дистрибуторска фирма. Евентуални повреди на Вашия уред ще отстраним в рамките на гаранционния срок бесплатно, ако се касае за дефект в материалите или при производство. В гаранционен случай се обрънете към дистрибутора или най-близкия оторизиран сервис, като представите касовата бележка.

(Адресите ще намерите на задната страница)

Указания за безопасност

Моля спазвайте указанията за безопасност на парната прахосмукачка.

△ ОПАСНОСТ

- Гореща ютия с парно налягане и гореща струя пара!
- Обърнете внимание на други лица за възможна опасност от изгаряне. Ни-

кога не насочвайте парната струя към хора или животни (опасност от изгаряне). С горещата ютия с пара под налягане не докосвайте електрически кабели или възпламенени предмети.

- Ютията с парно налягане не бива да се използва, в случай че е паднала, ако има видими увреждания или не е херметична.
- Повреден мрежови захранващ кабел трябва незабавно да се замени от оторизиран сервис/специалист – електротехник.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Ютията с парно налягане трябва да се използва и да се оставя върху стабилна повърхност.
- Ремонтните дейности по уреда да се извършват единствено от оторизиран сервис.

Степени на опасност

△ ОПАСНОСТ

Указание за непосредствено грозяща опасност, която води до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до тежки телесни наранявания или до смърт.

△ ПРЕДПАЗЛИВОСТ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до леки наранявания.

ВНИМАНИЕ

Указание за възможна опасна ситуация, която може да доведе до материални щети.

Описание на уреда

При липсващи принадлежности или при транспортни щети моля уведомете Вашия търговец.

→ Виж изображението на страница 2

- 1 Прекъсвач за пара (долу)
- 2 Контролна лампа нагряване
- 3 Прекъсвач за пара (горе)
- 4 Блокиране на прекъсвача за пара
- 5 Терморегулатор
- 6 Пароструен маркуч
- 7 Пароструен щепсел

Експлоатация

Указание

Ние препоръчваме употребата на масата за гладене KÄRCHER с активно отвеждане на парата. Тази маса за гладене е оптимално съгласувана със закупения от Вас уред. Тя улеснява и ускорява значително процеса на гладене. Във всеки случай трябва да се използва маса за гладене с паропропусклива, решетъчна основа за гладене.

Подготовка

- Отворете капачето на контакта на уреда.
- Поставете пароструйния щепсел на ютията добре в контакта на уреда. При това трябва да се чуе фиксирането на щекера.
- Включете уреда в експлоатация.
- Изчакайте, докато парната прахосмукачка е готова за използване.
- Разделяне на пароструйния щепсел от уреда: Задръжте натиснатото фиксирането на пароструйния щепсел и изтеглете пароструйния щепсел от контакта на уреда.

Парно гладене

Всички текстилни тъкани подлежат на парно гладене. Деликатните или щампосани тъкани и трябва да се гладят от опаковата страна респ. според указанията на производителя.

- Настройте терморегулатора на ютията в диапазона с щриховка (***/MAX).
- Щом загасне контролната лампа за загряването на ютията, можете да започнете гладенето.

Указание

Основата на ютията трябва да е гореща, за да не кондензира парата по нея и да навлажни дрехите за гладене.

- Задействайте прекъсвача за пара горе или прекъсвача за пара долу.
- **Пускане на пара на интервали:** Натиснете прекъсвача за пара. Парата изтича, докато е настинат прекъсвачът.

- **Продължително пускане на пара:** Изтеглете блокирането на прекъсвача за пара надолу, докато се фиксира. Непрекъснато излизат пари. За да освободите блокирането, натиснете напред.
- Насочете първото изпускане на пара в началото на гладенето или след паузи в гладенето върху някаква кърпа, докато парата започне да излизат равномерно.
- За третиране на пердата, дрехи и др. може да държите ютията и отвесно.

Сухо гладене

ВНИМАНИЕ

И при сухо гладене в котела трябва да има вода.

- Настройте терморегулатора на ютията в съответствие с вида на дрехата.

•	Синтетика
..	Вълна, коприна
...	Памук, лен

ВНИМАНИЕ

Моля спазвайте указанията за гладене и пране върху дрехата.

- Щом загасне контролната лампа за загряването на ютията, можете да започнете гладенето.

Помощ при неизправности

Много често причините за повреда са елементарни и с помощта на следните указания може сами да ги отстраните. Ако не сте сигури или повредите не са описани тук, обрънете се към оторизирания сервис.

Липса на пара

След паузи в гладенето от ютията с парно налягане излизат капки вода.

При по-продължителни паузи в гладенето парата може да кондензира в паропровода.

- Насочете първата парна струя към отделна кърпа.

Технически данни

Електрическо захранване

Напрежение	220-240	V
	1~50-60	Hz

Клас защита

I

Данни за мощността

Нагревателна мощност	700	W
----------------------	-----	---

Запазяваме си правото на технически изменения!

Üldmärkusi

Väga austatud klient,



Enne sedadme esmakordset kasutusele-võtu lugege läbi algupärane kasutusju-hend, toimige sellele vastavalt ja hoidke see hilisema kasutamise või uue omaniku tarbeks alles.

Sihipärane kasutamine

Seda aurutriikrauda võib kasutada ainult koos KÄRC-HERi auruimurite ja sobiva seadmepistikupesaga. Kasutage aurutriikrauda ainult tekstilmaterjali auruga ning kuivalt triikimiseks.

Keskonnakaitse



Pakendmaterjalid on taaskasutatavad. Palun ärge visake pakendeid majapidamisprahi hulka, vaid suunake need taaskasutusse.



Vanad seadmed sisaldavad taaskasutatavaid materjali, mis tuleks suunata taaskasutusse. Palun liikvideerige vanad seadmed seetõttu vastavate kogumissüsteemide kaudu.

Märkusi koostisainete kohta (REACH)

Aktuaalse info koostisainete kohta leiate aadressilt: www.kaercher.com/REACH

Varuosad

Kasutage eranditult KÄRCHERI originaalvaruosi. Varuosade loend on käesoleva kasutusjuhendi lõpus.

Garantii

Igas riigis kehitavad meie volitatud müügiesindajad antud garantitingimused. Seadmel esinevad rikked körvaldamme garantiajal tasuta, kui põhjusteks on materjali- või valmistusviga. Garantijuhtum korral palume pöörduda müüja või lähihma volitatud klienditeenistuse poole, esitades ostu töendava dokumendi.

(Aadressi vt tagaküljelt)

Ohutusalased märkused

Palun järgige auruimuri ohutus-nõudeid

⚠ OHT

- Tuline aurutriikraud ja tuline väljuv aurujuga!
- Juhtige teiste inimeste tähe-lepanu võimalikule põletus-ohule. Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loo-madele (põletusoht). Selle tulisse aurutriikrauaga ei tohi puudutada elektrijuhtmeid ega kergestisüttivaid ese-meid.

■ Kui auru-survetriikraud on maha kukkunud, ei tohi seda kasutada, kui triikraual on nähtavaid vigastusi või lek-keid.

■ Kahjustatud toitekaabel lasta viivitamatult volitatud hool-dustöökojal/elektrikul välja vahetada.

⚠ HOIATUS

- Auru-survetriikrauda tuleb ka-sutda ja asetada stabiilsele alusele.
- Seadme parandustöid tohib läbi viia ainult tunnustatud klienditeenindus.

Ohuastmed

⚠ OHT

Osutab vahetult ähvardavale ohule, mis võib põhjustada tõsi-seid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ HOIATUS

Osutab võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada tõ-siseid kehavigastusi või lõppeda surmaga.

⚠ ETTEVAATUS

Viide võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada ker-geid vigastusi.

TÄHELEPANU

Viide võimalikule ohtlikule olu-korrale, mis võib põhjustada ma-teriaalset kahju.

Seadme osad

Kui tarvikuid on puudu või transpordikahjustuste korral teatage palun kaupmehele.

→ Joonist vt lk 2

- 1 Aurulülit (all)
- 2 Kütte märgutuli
- 3 Aurulülit (üleval)
- 4 Aurulülit lukustus
- 5 Temperatuuri regulaator
- 6 Auruvoolik
- 7 Aurupistik

Käitamine

Märkus

Soovitame kasutada firma KÄRCHER triiklimislauda, millel on aktiivne auruärastamine. See triiklimislaud sobib optimaalselt teie poolt ostetud seadmega. See kergendab ja kiirendab sealöbi oluliselt triikimist. Igal juhul tuleks kasutada auru läbilaskva, võrgutaolise triikimisalusega triiklimislauda.

Ettevalmistus

- Avage seadme pistikupesa klapp.
- Torgake aurutriikraua aurupistik tugevasti seadme pistikupessa. Seejuures peab pistik kuulda vält asendisse fikseeruma.
- Võtke seade kasutusele.
- Oodake, kuni aurumur on kasutamiseks valmis.
- Aurupistikku lahutamine seadmest: Hoidke aurupistikku lukustust all ja tömmake aurupistik seadme pistikupesast välja.

Auruga triikimine

Auruga võib triikida kõiki tekstiilimaterjale. Õrnu kangaid või trükitud motiive tuleks triikida tagantpoolt või vastavalt tootja andmeteile.

- Seadke triikraua temperatuuri regulaator viirutatud ala sees (**/MAX) välja.
- Niipea, kui kustub triikraua kütte märgutuli, võib alustada triikimist.

Märkus

Triikraua tald peab tuline olema, et aur ei kondenseeriks tallale ja tilguks triigitavale pesule.

- Vajutage ülemisele või alumisele aurulülitile.
- **Intervallaurutamine:** Vajutage aurulülitile. Auru tuleb, kuni lülitile vajutatakse.
- **Pidev aurutamine:** Tömmake aurulülit lukustust kuni asendisse fikseerumiseni taha. Auru tuleb pidavalt. Vabastamiseks suruge lukustust ette.
- Suunake triikimist alustades või pärast vaheaga triikimises esimine aurujuga lapile, kuni auru tuleb ühtlaselt.
- Kardinate, riite jne. aurutamiseks võite te triikrauda ka vertikaalselt hoida.

Kuivalt triikimine

TÄHELEPANU

Ka kuivalt triikides peab katlas olema vett.

- Seadke triikraua temperatuuri regulaator vastavalt triigitavale rijetusesemele.

• Sünteetika

.. Villane, siid

... Puuvillane, linane

TÄHELEPANU

Palun järgige triikimist ja pesemist puudutavaid andmeid.

- Niipea, kui kustub triikraua kütte märgutuli, võib alustada triikimist.

Abi häirete korral

Häiretel on tihti lihtsad põhjused, mille te suudate ise kõrvaldada järgneva ülevaate abil. Kahtluse korral või siin mittenimetatud häire/abi puhul pöörduge palun tunnustatud klienditeeninduse poole.

Auru ei tule

Pärast triikimises tehtud pausit tuleb aurutriikraast veetilku

Pikamate vahegaegade puhul triikimises võib aurutrusse kondenseeruda.

- Suunake esimene aurupahvak eraldi lapile.

Tehnilised andmed

Elektriühendus

Pinge	220-240	V
	1~50-60	Hz

Elektrohutusklass

I

Jõudluse andmed

Küttevõimsus	700	W
--------------	-----	---

Tehniliste muudatuste õigused reserveeritud!

Vispārējas piezīmes

Godājamais klient,



Pirms ierīces pirmās lietošanas izlasiet instrukcijas oriģinālvalodā, rīkojieties sašanā ar norādījumiem tajā un uzglabājiet to vēlakai izmantošanai vai turpmākiem lietotājiem.

Noteikumiem atbilstoša lietošana

Šo tvaika gludekli var izmantot tikai kopā ar KÄRCHER tvaika putekļusūcējiem, kuriem ir atbilstoša ierīces konifikcīza.

Izmantojiet tvaika gludekli tikai tekstilizstrādājumu gludināšanai ar tvaiku vai bez tvaika.

Vides aizsardzība



Iepakojuma materiālus ir iespējams atkārtoti pārstrādāt. Lūdzu, neizmetiet iepakojumu kopā ar mājsaimniecības atkritumiem, bet gan nogādājiet to vietā, kur tiek veikta atkritumu otrreizējā pārstrāde.



Nolietotās ierīces satur noderīgus materiālus, kurus iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti. Tādēļ lūdzam utilizēt vecās ierīces ar atbilstošu savākšanas sistēmu starpniecību.

Informācija par sastāvdajām (REACH)

Aktuālo informāciju par sastāvdajām atradīsiet: www.kaercher.com/REACH

Reserves daļas

Izmantojiet tikai oriģinālās KÄRCHER rezerves daļas. Pārskatu pār rezerves daļām Jūs varat atrast šīs lietošanas pamācības beigās.

Garantija

Katrā valstī ir spēkā mūsu uzņēmuma atbildīgās sa biedrības izdotie garantijas nosacījumi. Garantijas termiņa ietvaros iespējamos Jūsu iekārtas darbības traucējumus mēs novērsim bez maksas, ja to cēlonis ir materiāla vai ražošanas defekts. Garantijas remonta nepieciešamības gadījumā ar pirkumu apliecinōšu dokumentu griezieties pie tirgotāja vai tuvākajā pilnvarotajā klientu apkalpošanas dienestā.

(Adresi skatīt alzīmugurē)

Drošības norādījumi

Lūdzu, ievērojet tvaika putekļusūcēja drošības norādījumus.

⚠ BĪSTAMI

- Karsts tvaika spiediena gludeklis un karsta tvaika strūklai!
- Brīdiniet citas personas par iespējamo apdedzināšanās risku. Nekad nevērsiet tvaika strūklu pret cilvēkiem vai dzīvniekiem (applaucēšanās

risks). Neaizskariet ar karstu tvaika spiediena gludekli elektrības vadus vai uzliesmojošus priekšmetus.

■ Tvaika spiediena gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir nokritis zemē, ja tam ir redzami bojājumi vai tas ir neblīvs.

■ Bojātu tīkla pieslēguma kabeli nekavējoties lieciet nomainīt pilnvarotā klientu apkalpošanas dienestā vai profesionālā elektromehāniskā darbnīcā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

■ Tvaika spiediena gludeklis ir jālieto un jānovieto uz stabīlas virsmas.

■ Ierīces labošanu ir atļauts veikt tikai ražotāja pilnvarotam klientu apkalpošanas centram.

Riska pakāpes

⚠ BĪSTAMI

Norāde par tieši draudošām briesmām, kuras izraisa smagas traumas vai nāvi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Norāde par iespējami draudošām briesmām, kuras var izraisīt smagas traumas vai nāvi.

⚠ UZMANĪBU

Norāda uz iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt vieglus ie vairojumus.

IEVĒRĪBAI

Norāde par iespējami bīstamu situāciju, kura var radīt materiālos zaudējumus.

Aparāta apraksts

Ja trūkst piederumi vai transportēšanas laikā radušies bojāumi, lūdzu, informējet tirgotāju.

➔ Attēlu skatīt 2. lapā

- 1 Tvaika padeves slēdzis (lejā)
- 2 Apkures kontrollampiņa
- 3 Tvaika padeves slēdzis (augšā)
- 4 Tvaika padeves slēdža bloķētājs
- 5 Termostats
- 6 Tvaika padeves šķūtene
- 7 Tvaika pierīces kontaktspraudnis

Darbība

Norāde

Mēs iesakām lietot firmas KÄRCHER gludināmo galdu ar aktīvu režīmu nosūcēju. Šis gludināmais galds ir ideāli pieskanots Jūsu iegādātās ierīces darbības specifikai. Tādējādi tas ievērojami atvieglo un paātrina gludināšanas procesu. Jebkurā gadījumā ieteicams lietot gludināmo galdu ar tvaiku caurlaidīgu, sietveidīgu gludināšanas pamatni.

Sagatavošana

- ➔ Atveriet ierīces kontaktligzdas vāciņu.
- ➔ Iespārnujiet gludekļa tvaika pierīces kontaktspraudni ierīces kontaktligzdā. Turklāt spraudnim ir dzirdami jānofiksējas.
- ➔ Iedarbiniet aparātu.
- ➔ Pagaidiet, līdz tvaika putekļusūcējs ir darba gatavībā.
- ➔ Atvienojiet tvaika pierīces kontaktspraudni no ierīces: Turiet nospiestu tvaika pierīces kontaktspraudnī fiksatoru un izvelciet kontaktspraudni no ierīces kontaktligzdas.

Gludināšana ar tvaiku

Visus teksstilizstrādājumus var gludināt, izmantojot tvaiku. Jūtīgus virsiespediņus vai audumus ieteicams gludināt no kreisās pusēs vai arī, ievērojot auduma ražotāja dotās norādes uz kopšanas etiketes.

- ➔ Gludekļa temperatūras regulatoru iestatiet pozīcijā, kas atrodas marķētajā zonā (.../MAX).
- ➔ Gludināšanu var sākt, kolīdz nodziest gludekļa apsildes kontrollampiņa.

Norāde

Gludekļa pamatnei ir jābūt karstai, lai uz pamatnes nekondensētos tvaiks un nepilētu uz gludināmās vejas.

- ➔ Nospiediet augšējo vai apakšējo tvaika padeves slēdzi.

- **Tvaika padeve ar intervāliem:** nospiediet tvaika padeves slēdzi. Tvaiks izplūst, kamēr ir nospiests slēdzis.

- **Pastāvīga tvaika padeve:** pavelciet tvaika padeves slēdža bloķētāju atpakaļ, līdz tas nofiksējas. Tvaiks izplūst pastāvīgi. Lai to pārtrauktu, paspiegiet bloķētāju uz priekšu.

- ➔ Sākto gludināšanu vai atsākot darbu pēc gludināšanas pārtraukumiem, pirmo tvaika plūsmu vērsiet uz lupatiņu, līdz tvaiks izplūst vienmērīgi.

- ➔ Aizkaru, apģērba utt. apsmidzināšanai Jūs gludekli varat turēt arī vertikālā pozīcijā.

Gludināšana bez tvaika

IEVĒRĪBAI

Ar gludinot bez tvaika, katlā jābūt ūdenim.

- ➔ Gludekļa temperatūras regulatoru iestatiet atbilstoši attiecīgā apģērba gabala auduma specifikai.

•	Sintētika
..	Vilna, zīds
...	Kokvilna, lins

IEVĒRĪBAI

Lūdzu, ievērojiet uz apģērba etiketēm norādītos gludināšanas un mazgāšanas norādījumus.

- ➔ Gludināšanu var sākt, kolīdz nodziest gludekļa apsildes kontrollampiņa.

Palīdzība darbības traucējumu gadījumā

Klūmju cēloji bieži vien ir ienirkāši, un Jūs tos varat novērst pats, izmantojot zemāk minēto pārskatu. Ja Jums rodas šaubas par kājumes cēloni vai, ja konstatētā kājume šeit nav minēta, vērsieties pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā.

Nenotiek tvaika padeve

Pēc gludināšanas pārtraukumiem no tvaika spiediena gludekļa pil ūdens piļites.

Ilgākos gludināšanas pārtraukumos tvaika vadā var kondensēties tvaiks.

- ➔ Pirma tvaika plūsmu pavērsiet pret kādu lupatiņu.

Tehniskie dati

Elektropadeve

Spriegums	220-240	V
	1~50-60	Hz

Aizsardzības klase I

Tehniskie dati attiecībā uz jaudu

Karsēšanas jauda	700	W
------------------	-----	---

Rezervētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas!

Bendrieji nurodymai

Gerbiamas kliente,

Prieš pirmą kartą pradedant naudotis prietaisu, būtina atidžiai perskaityti originalią instrukciją, ja vadovautis ir saugoti, kad ja galima būtų naudotis vėliau arba perduoti naujam savininkui.

Naudojimas pagal paskirtį
Šis garinis lygintuvas gali būti naudojamas tik su „KÄRCHER“ garintuvais, turinčiais tinkamą prietaiso lizdą. Garinį lygintuvą naudokite tik gariniams ir sausam tekštiniams gaminių lyginimui.

Aplinkos apsauga

 Pakuočės medžiagos gali būti perdibamos. Neišmeskite pakuočių kartu su buitinėmis atliekomis, bet atiduokite jas perdibrimui.

 Naudotu prietaisu sudėtyje yra vertingų, antriniam žaliai perdibrimui tinkamų medžiagų, todėl jie turetėti atiduoti perdibrimo įmonėms.

Todėl naudotus prietaisus šalinkite pagal atitinkamą antrinių žaliai surinkimo sistemą.

Nurodymai apie sudedamiasias medžiagas (REACH)
Aktualią informaciją apie sudedamiasias dalis rasite adresu:

www.kaercher.com/REACH

Atsarginės dalys

Naudokite tik originalias KÄRCHER atsargines dalis. Atsarginių dalių apžvalgą rasite šios naudojimo instrukcijos pabaigoje.

Garantija

Kiekvienoje šalyje galioja mūsų igaliotų pardavėjų nustatytos garantijos sąlygos. Galimus prietaiso gedimus garantijos galiojimo laikotarpiu pašalinime nemokamai, jei tokius gedimus priežastis buvo netinkamos medžiagos ar gamybos defektais. Dėl garantinių gedimų šalinimo kreipkitės į savo pardavėją arba artimiausią klientų aptarnavimo tarnybą pateiktame pirkimą patvirtinančių kasos kvitą.

(Adresą rasite kitose pusėje)

Saugos reikalavimai

Laikykiteis garintuvo saugos reikalavimų.

△ PAVOJUS

- Karštas garinis lygintuvas ir karštas garų srautas!
- Jspékite kitus asmenis dėl pavojaus nudegti. Garų srauto niekada nekreipkite į žmones ar gyvūnus (pavojus apsiplikyti). Karštu gariniu lygintuvu

nelieskite elektros laidų arba degių daiktų.

- Negalima naudoti garinio lygintuvo, jei jis nukrito, turi matomų pažeidimų ar yra nesandarus.
- Pažeistą maitinimo laidą nedelsdam i pakeiskite oficialioje klientų aptarnavimo tarnyboje ar leiskite pakeisti kvalifikuotam elektrikui.

△ ISPĖJIMAS

- Garinį lygintuvą naudokite ir statykite tik ant stabilaus paviršiaus.
- Prietaisą taisyti gali tik įgaliojata klientų aptarnavimo tarnyba.

Rizikos lygiai

△ PAVOJUS

Nuoroda dėl tiesioginio pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ISPĖJIMAS

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti sunkius kūno sužalojimus ar mirtį.

△ ATSARGIAI

Nurodo galimą pavojų, galintį sukelti lengvus sužalojimus.

DĒMESIO

Nuoroda dėl galimo pavojaus, galinčio sukelti materialinius nuostolius.

Prietaiso aprašymas

Jei trūksta priedų arba yra transportavimo pažeidimų, praneškite apie tai pardavėjui.

→ **Paveikslėlis žr. 2 ps.**

- 1 Garų mygtukas (apačioje)
- 2 Šildymo kontrolinė lemputė
- 3 Garų mygtukas (viršuje)
- 4 Garų mygtuko fiksatorius
- 5 Temperatūros reguliatorius
- 6 Garo tiekimo žarna
- 7 Garintuvu antgalis

Naudojimas

Pastaba

Rekomenduojame naudoti KÄRCHER lyginimo lentą su aktyviu garų siurbimu. Ši lyginimo lenta puikiai pritaikyta jūsų įsigytam prietaisui. Taip lyginimas labai palengvėja ir pagreitėja. Šiaip ar taip, ant lyginimo lentos reikia kloti garams pralaidų, tinklelio rašto lyginimo pagrindą.

Paruošimas

- Atidarykite prietaiso lizdo dangtelį.
- Lygintuvo garų kištuką įkiškite į prietaiso lizdą. Kištukas turi girdimai užsifiksuoti.
- Paleiskite iрenginį.
- Palaukite, kol garintuvas bus paruoštas darbui.
- Atnunkite garintuvo kištuką nuo iрenginio: palaikykite paspaudę garintuvu kištuko fiksatoriu ir ištraukite iš iрenginio lizdo.

Lyginimas garais

Garais galima lyginti visus tekstilės gaminius. Labiausiai pažeidžiamų medžiagų ar raščių lyginama išvirkščia pusė arba remiantis gamintojo nurodymais.

- Nustatykite lygintuvo temperatūros reguliatorių nurodyto diapazono ribose (***/MAX).
- Kai tik užgessta kontrolinė lygintuvo lemputė, galima pradėti lyginti.

Pastaba

Lygintuvu pagrindas turi būti karštas, kad garas nesiekdomensuot ant pagrindo ir nelabėt ant lyginamų drabužių.

- Paspauskite garų mygtuką (viršuje) arba garų mygtuką (apačioje).
- **Intervalinis garų pūtimas:** paspauskite garų mygtuką. Garai pučiami, kol mygtukas yra paspaustas.
- **Nuolatinis garų pūtimas:** patraukite garų mygtuko fiksatorių atgal, kol jis užsifiksuos. Garai pučiami nuolat. Norėdami atleisti mygtuką, paspauskite fiksatorių pirmyn.
- Pradėdami lyginti arba po darbo pertraukos, nukreipkite pirmajį garo srautą į medžiagos atraižą ir laikykite tol, kol garai bus pučiami tolygiai.
- Lygindami garais užuolaidas, drabužius ir pan., galite lygintuvą laikyti ir vertikaliai.

Sausas lyginimas

DÉMESIO

Net ir sausojo lyginimo metu rezervuare turi būti vandenės.

→ Nustatykite lygintuvu temperatūros reguliatorių atsižvelgdam i lyginamą drabužį.

• Sintetika
.. Vilna, šilkas
... Medvilnė, linas

DÉMESIO

Laikykites ant drabužio pateiktos informacijos dėl lyginimo ir skalbimo.

→ Kai tik užgessta kontrolinė lygintuvo lemputė, galima pradėti lyginti.

Pagalba gedimų atveju

Dažnai gedimus sukelia priežastys, kurias galite pašalinti patys, perskaityt šią apžvalgą. Jei abejojate ar jūsų iрenginio gedimas čia nepaminėtas, kreipkitės į jėgaliotą klientų aptarnavimo tarnybą.

Nėra garo

Po lyginimo metu padarytos pertraukos, iš garinio lygintuvo pradeda lašeti vanduo.

Jei lyginimo procesas nutraukiamas ilgesniams laikui, garai tiekimo vamzdelyje gali susikaupti garu.

→ Pirmajį garų srautą nukreipkite į kitą audini.

Techniniai duomenys

Elektros įranga

Įtampa	220-240	V
	1~50-60	Hz

Apsaugos klasė

I

Galia

Kaitinimo galia	700	W
-----------------	-----	---

Gamintojas pasiliake teisę keisti techninius duomenis!

Загальні вказівки

Шановний покупець!



Перед першим застосуванням вашого пристрію прочитайте цю оригінальну інструкцію з експлуатації, після цього дійте відповідно неї та збережте її для подальшого користування або для наступного власника.

Правильне застосування

Ця парова праска може застосовуватися тільки з паровими всмоктувальними пристроями KÄRCHER з відповідними апаратними штепсельними роз'ємами. Праску рекомендується застосовувати виключно для відпарювання і сухого прасування текстильних виробів.

Захист навколишнього середовища



Матеріали упаковки піддаються переробці для повторного використання. Будь ласка, не викидайте пакувальні матеріали разом із домашнім сміттям, віддавайте їх для повторного використання.



Старі пристрої містять цінні матеріали, що можуть використовуватися повторно. Тому, будь ласка, утилізуйте старі пристрої за допомогою спеціальних систем збору сміття.

Інструкції щодо застосування компонентів (REACH)
Актуальні відомості про компоненти наведені на веб-узлі за адресою:
www kaercher com/REACH

Запасні частини

Використовуйте тільки оригінальні запасні частини фірми KÄRCHER. Опис запасних частин наприкінці даної інструкції з експлуатації.

Гарантія

У кожній країні діють умови гарантії, наданої відповідною фірмою-продавцем. Неполадки в роботі пристрію ми усуємо безоплатно протягом терміну дії гарантії, якщо вони викликані браком матеріалу чи помилками виготовлення. У випадку чинності гарантії звертіться до продавця чи в найближчий авторизований сервісний центр з документальним підтвердженням покупки.

(Адреси див. на звороті)

Правила безпеки

Дотримуйтесь вказівок з безпеки для парового всмоктувального пристрію.

▲ НЕБЕЗПЕКА

- Гаряча праска для прасування парою під тиском і гарячий струмінь пари!
- Проінформувати інших осіб про можливу небезпеку

опіку. Не спрямовувати паровий струмінь на людей або тварин (небезпека опіків парою). Не торкатися гарячою праскою для прасування парою під тиском електричних дротів або займистих предметів.

- Забороняється користуватися праскою для прасування парою під тиском після її падіння, за наявності явних зовнішніх ознак пошкодження або негерметичного резервуару.
- Ушкоджений кабель мережного живлення повинен бути негайно замінений уповноваженою службою сервісного обслуговування/ фахівцем-електриком.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Проводіть прасування на стійкій поверхні. Після роботи не забувайте вимикати праску.
- Ремонтні роботи щодо пристрію можуть проводитися лише авторизованою службою обслуговування користувачів.

Рівень небезпеки

△ НЕБЕЗПЕКА

Вказівка щодо небезпеки, яка безпосередньо загрожує та призводить до тяжких травм чи смерті.

△ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Вказівка щодо потенційно можливої небезпечної ситуації, що може привести до тяжких травм чи смерті.

△ ОБЕРЕЖНО

Вказівка щодо потенційно небезпечної ситуації, яка може спричинити отримання легких травм.

УВАГА

Вказівка щодо можливої потенційно небезпечної ситуації, що може спричинити матеріальні збитки.

Опис пристроя

У разі нестачі додаткового обладнання або ушкоджень, отриманих під час транспортування, слід повідомте про це в торговельну організацію, яка продає апарат.

→ **Зображення пристроя див. на стор. 2**

- 1 Вимикач пари (ніжний)
- 2 Нагрів контрольної лампи
- 3 Вимикач пари (верхній)
- 4 Блокування вимикача пари
- 5 Регулятор температури
- 6 Паровий шланг
- 7 Штекер подачі пари

Експлуатація

Вказівка

Ми рекомендуємо застосування стола для прасування з активним відсмоктуванням пари фірми KÄRCHER. Цей стіл для прасування оптимально узгоджується з придбанними вами пристроям. Завдяки цьому він значно полегшує та прискорює процес прасування. Про всякий випадок стіл для прасування повинен застосовуватись разом з гратчастою підкладинкою праски, що пропускає пару.

Підготовка

- Відкрити кришку розетки пристроя.
- Надійно вставити штекер пари праски в роз'єм пристроя. При цьому штекер має зафіксуватися із клацанням.
- Пристрій ввести в дію.

- Необхідно дочекатись, поки паровий всмоктувальний пристрій буде готовий до експлуатації.
- Від'єднати штекер пари від пристроя: Утримувати натиснутим фікатор парового штекера і витягнути паровий штекер з розетки приладу.

Прасування паром

Всі тканини можна прасувати паром. Делікатні тканини або набивні матеріали потрібно прасувати з вівротньої сторони або за вказівками виробника.

- Виставте регулятор температури праски в межах заштрихованої області (•••/MAX).
- Прасування можна починати відразу після того, як згасне контрольний індикатор нагріву праски.

Вказівка

Підошва праски має бути гарячою, щоб пара не конденсувалася на підошві та не капала на білизну, що прасують.

- Натиснути на верхній або нижній вимикач пари.
- **Інтервал подачі пари:** Натиснути вимикач пари. Пар виходить доти, поки натискуватимемо вимикач.
- **Тривалість відпарювання:** Блокування вимикача пари відсунуті назад до фіксації. Пар виходить безперервним струменем. Для зупинки перевести блокування у переднє положення.
- Перед тим, як почати прасування або після перерви направліть перший струмінь пари на серветку до тих пір, поки пара не почне виходити рівномірно.
- Для випаровування гардин, одягу тощо Ви можете тримати праску вертикально.

Сухе прасування

УВАГА

Вода повинна знаходитись в котлі також і при сухому прасуванні.

- Встановіть регулятор температури праски у відповідності до матеріалу одягу.

• Синтетика
.. Шерсть, шовк
... Бавовна, льон

УВАГА

Будь ласка, звертайте увагу на рекомендації по прасуванню та пранню, наведені в ярлику на одязі.

- Прасування можна починати відразу після того, як згасне контрольний індикатор нагріву праски.

Допомога у випадку неполадок

Часто пошкодження є досить простими, тому за допомогою приведеного нижче огляду ви самі зможете їх усунути. Якщо ви маєте сумніви або при наявності пошкоджень, не згаданих у огляді, звертайтесь, будь ласка, до авторизованої служби обслуговування клієнтів.

Немає пари

Після перерв у прасуванні з праски-відпарювача можуть з'явитися краплі води.

При тривалих перервах в прасуванні в паропроводі може конденсуватись пара.

- Перший викид пари спрямовувати на окрему серветку.

Технічні характеристики

Електричні з'єднання

Напруга	220-240	V
	1~50-60	Hz

Клас захисту	I
--------------	---

Робочі характеристики

Потужність нагріву	700	Bt
--------------------	-----	----

Можливі зміни у конструкції пристрою!

Жалпы нұсқаулар

Құрметті тұтынушы,



Бүйімді алғашқы қолдану алдында пайдалану нұсқауын мұқият оқып шығыныз, нұсқауларды орындан, кейінгі пайдалану үшін немесе осы аппаратты кейін пайдаланатын тұлғалар үшін сақтап қойыңыз.

Бүйімді мақсатына сәйкес қолдану

Осы бу үтірік тек жарамды бүйім розеткасы бар KÄRCHER бу сорғышымен бірге пайдаланылуы керек.

Бу үтігін тоқымаларды ылғалды не құрғақ үтіктеу мақсатындаған пайдаланыңыз.

Көршаган ортанды қорғау



Қаптау материалдарды екінші өндеуге жарамды. Қаптаманы үй қоқысына лақтырмауыңызды сұраймыз, оларды екінші өндеу үшін бөлек қойыңыз.

Өз мерзімін алғаттан құрападарда бағалы, екінші өндеуге жарамды материалдар бар. Сондайында қолданылған және ескі бүйімдарды арнайы ірікеп жинау жүйелері арқылы қалдықтарға тапсыруыңыз лазы姆.

Кұрамындағы заттар туралы анықтамалар (REACH)

Бұйымның құрамындағы заттар туралы соңғы маглұматтарды астыда көрсетілген интернет беттерінде оқы аласыз:

www kaercher com/REACH

Қосалқы белшектер

Тек қана түпнұсқалық KÄRCHER қосалқы белшектер қолданыңыз. Қосалқы белшектердін суреттемесі осы нұсқаулықтың сонында берілген.

Кепілдеме

Бүйімдарымыз үшін әр елде жауапты өтім серіктестеріміз таралынан шығарылатын кепілдеме шарттары күште болады. Егер материалдардың ақаулығы немесе дайында барсындағы қателіктер табылса, біз ықтимал ақаулықтарды кепіл мерзімі ішінде ақысыз жөндейміз. Кепіл мерзімі ішінде наразылықтарың болса, аспалты сатқан сауда мекемесіне немесе жақындағы өкілдепті сервистік қызмет көрсету орнына сатып алу чөгін көрсетіп, хабарласыңыз.

Әндірілген күні көрсетілген түр кестесінде шифрланған.

Жеке сандардың мағынасы келесідей болады:

Мысалы: 30190

3 Әндірілген жылы

0 Әндірілген ғасыры

1 Әндірілген онжылдық

9 Әндірілген айының екінші саны

0 Әндірілген айының бірінші саны

Сонымен бұл мысалда 30190 коды

09 / (2)013 әндірілген күнін білдіреді.

Қауіпсіздік туралы нұсқаулар

Бу сорғышының қауіпсіздік нұсқауларын сақтаңыз.

△ ҚАУІП

- *Бу қысымы жоғары үтік және ыстық бу ағыны!*
- *Басқа адамдарды күйіп қалу мүмкіндігі туралы ескеріңіз. Бу ағынын адамдар немесе жануарларға қарай бағыттамаңыз (ыстық будың күйдіру қаупі бар). Бу қысымы жоғары үтікті электрлік сымдарға немесе жанғыш заттарға тигізбеніз.*
- *Бу қысымы үтігі құлатылған болса, айқын зақымдар не ағындар көрінсе, оны пайдалануға болмайды.*

- *Зақымдалған қуат сымын өкілетті қызмет көрсету орталығына/электрши маманға дереу ауыстырып алыңыз.*

△ ЕСКЕРТУ

- *Бу қысымы үтігі тұрақты бетте қолданылуы және қойылуы керек.*
- *Бүйімді жәндеу жұмыстары тек қана осы жұмыстар үшін рұқсаты бар арнайы мамандар арқылы ауыстырып алуыңыз тиіс*

Қауіп деңгейі

△ ҚАУІП

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын тікелей түрде түсे алатын тәуекелге нұсқау.

△ ЕСКЕРТУ

Ауыр жарақаттануға не өлімге апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайларға нұсқау.

△ АБАЙЛАҢЫЗ

Женіл жарақаттануға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Материалдық зиянға апарып соғатын ықтимал қауіпті жағдайға нұсқау.

Бұйым сипаттамасы

Егер кейір жабдықтар жоқ болса немесе тасымалдау кезіндегі ақаулар болса, аппаратты сатқан фирмандар хабардар етіңіз.

→ Суретті 2-бетте қаралызы

- 1 Бу ажыратқышы (төмен)
- 2 Қызу бақылау шамы
- 3 Бу ажыратқышы (жоғары)
- 4 Бу ажыратқышына арналған бекіткіш
- 5 Температуралы реттегеш
- 6 Бу беру шлангі
- 7 Бу штекери

Қолдану

Нұсқау

Біз буды белсенді түрде жұтатын KÄRCHER үтіктеу үстелін қолдануды ұсынамыз. Осы үтіктеу үстелі сіз сатып алған аспапқа онтايлы түрде сәйкес келеді. Ол үтіктеу өрекеттің жеңілдетеді және жылдамдатады. Кез келген жағдайда буды өткізетін, торлы негізі бар үтіктеу үстелін қолдану қажет.

Дайындық

- Бұйым розеткасының қақпағын ашыңыз.
- Үтіктеу бу штекерін бұйымның электр розеткасына тығыздап енгізіңіз. Сонымен қатар штекер шертпек естілтіңдей болып орнатылуы қажет.
- Бұйымды іске қосыңыз.
- Бу сорғышты дайын болғанша күтініз.
- Бу ашасын бұйымнан ажыратыңыз: Бу ашасының бекітпесін басып тұрының және бу ашасын бұйым розеткасынан шығарыңыз.

Бумен үтіктеу

Барлық тоқыма бұйымдар бүмен үтіктеліне алады. Оңай қүйігін маталарды немесе басылған ернектерді ішкі жағынан немесе жасап шығаруышының нұсқаулары бойынша үтіктеу қажет.

→ Үтіктеї температура реттеуін (…/MAX) штрихті диапазон ішінде орнатыныз.

→ Үтіктің бақылау шамы өшкен сон, үтіктеуді бастауға болады.

Нұсқау

Бу үтік табанында конденсат ретінде шөгіп қалмауы және үтікten түрган матаның үстіне тамшыламауы үшін, үтік табаны ыстық болуы тиіс.

→ Бу ажыратқышын жоғары не төмен басыныз.

→ **Буды интервалды жіберу:** Бу ажыратқышын басыныз. Ажыратқыш басылып түрган уақытта бу шығарылады.

→ **Ұзақ уақытты бу жіберу:** Бу ажыратқышының бекіткішін бекітілгенегенде артқа тартыңыз. Бу ұзақ шығарылады. Босату үшін бекіткішті алға қарай басыныз.

→ Бу біркелік кетпегенше үтіктеу басында немесе үтіктеуді тоқтатқаннан кейін алғашқы бу ағынын матаға туралаңыз.

→ Перделерді, күмді, т. б. бүмен өңдеу үшін, үтіктің тік ұстауға болады.

Құрғақ үтіктеу

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Құрғақ үтіктеу кезінде де қазанда су болуы керек.

→ Үтіктеї температура реттеуін өндөліп жатқан күйінің затына байланысты орнатыныз.

- Синтетика

- .. Жұн, жібек

- ... Мақта, зығыр

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Күйінізде басылған үтіктеу және тазалау туралы ақпаратты қаралызы.

→ Үтіктің бақылау шамы өшкен сон, үтіктеуді бастауға болады.

Кедергілер болғанда көмек алу

Кемшіліктердің себебін астыда көрсетілген тізімге сәйкес Өзініз жоға алуының мүмкін. Құдікті жағдайларда немесе осында аталған емес себебі жағдайларда Қызмет Көрсету бөлімінің арнағы мамандарымен хабарласыныз.

Бу жоқ

Үтіктеудегі үзілістен кейін бу қысымы үтігінен су тамшылары шығыу мүмкін.

Егер үзілістер ұзаққа созылса, бу құбырындағы су конденсацияланады.

→ Бұдың бірінші ағынын бөлек матаға бағыттыңыз.

Технитар

Электр қуатқа қосу

Электр көрнегі	220-240	V
	1~50-60	Hz

Қорғай классы

I

Жұмыс сипаттарты

Жылу өнімділігі	700	Bт
-----------------	-----	----

Техникалық өзгерістер пайдада болып қалуы мүмкін!

لا يوجد بخار

- بعد فترات التوقف عن الكي تتسرب قطرات ماء من مكواة البخار.
- أثناء فترات التوقف عن الكي الطويلة يمكن أن يتكتف البخار في وصلة البخار.
- قم بتوجيه أول دفعه من البخار نحو قطعة قماش منفصلة.

البيانات الفنية

التوصيل الكهربائي

V	220-240	الجهد الكهربائي
Hz	1~50-60	
	١	فتة الحماية
بيانات الأداء		
W	700	قدرة التسخين

جميع حقوق /دخل تعديلات فنية محفوظة!

مكانه. يندفع البخار للخارج بصورة مستمرة. لتحرير صمام الإغلاق اضغط على الصمام للأمام.

- قم بتوجيه أول دفعه من البخار إلى قطعة قماش عند بدء الكي أو بعد فترة توقف من الكي حتى يخرج البخار بالنساوي.
- يمكنك استخدام المكواة لتبيير الستاير والملابس وغيرها وامساكها بشكل رأسى أيضًا.

الكي الجاف

تنبيه
أثناء الكي الجاف يجب أيضًا أن يكون هناك ماء في الغلاية.

- اضبط منظم درجة حرارة المكواة بما يتاسب مع قطعة الملابس.
- الألياف الصناعية
- الصوف، الحرير
- القطن، الكتان

تنبيه

- يرجى مراعاة تعليمات الكي والغسيل المطبوعة داخل قطعة الملابس.
- بمجرد انطفاء مصباح التحكم بالمكواة يمكن بدء الكي.

المساعدة عند حدوث أعطال

الاختلالات غالباً ما تكون ناجمة عن أسباب بسيطة، والتي يمكنك التغلب عليها بنفسك بمساعدة العرض التوضيحي التالي. عند الشك أو حدوث اختلالات لم يتم ذكرها هنا، توجه من فضلك إلى مركز خدمة العملاء المعتمد.

درجات الخطير



الانتهاء إلى المخاطر المباشرة وشيكة الحدوث التي قد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



الانتهاء إلى مواقف قد تحفها المخاطر وقد تؤدي إلى إصابات جسدية بالغة أو تسبب في الوفاة.



الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى إصابات بسيطة.

تنبيه

الانتهاء إلى الموقف الخطير المحتمل والذي قد يؤدي إلى أضرار مادية.

الإعداد

- افتح غطاء مقبس الجهاز.
- ثبت قابس البخار بالمكواة في مقبس الجهاز بإحكام، بحيث تسمع صوت تعشيق القابس بوضوح.
- تشغيل الجهاز
- انتظر حتى يصبح جهاز التنظيف بالبخار جاهزاً للاستخدام.
- افصل مقبس البخار من الجهاز: أبق وسيلة ثبيت قابس البخار مضغوطة واسحب قابس البخار من مقبس توصيل الجهاز.

الكي بالبخار

يمكن كي جميع المنسوجات بالبخار. ينبغي كي الأقمشة أو المنسوجات الحساسة مقلوبة من الداخل أو حسب تعليمات الجهة المنتجة.

- اضبط منظم درجة حرارة المكواة داخل النطاق المطل (300/MAX).
- بمجرد انطفاء مصباح التحكم بالمكواة يمكن بدء الكي.

ملحوظة

يجب أن تكون قاعدة المكواة ساخنة، حتى لا يتكتف البخار على القاعدة وتتساقط قطرات على الملابس التي يتم كيها.

- قم بتشغيل مفتاح البخار إلى أعلى أو مفتاح البخار إلى أسفل.
- التبخير المتقطع: اضغط على مفتاح البخار. يظل البخار يندفع للخارج طالما أن المفتاح مضغوطاً عليه.

- التبخير المستمر: اسحب صمام إغلاق مفتاح البخار إلى الخلف حتى يثبت في

وصف الجهاز

وفي حالة نقص أية ملحقات أو اكتشاف أي تلف بها بسبب النقل يرجى إخطار البائع.

الصورة الإيضاحية انظر صفحة 2

1. مفتاح البخار (الأسفل)
2. مصباح التحكم في التسخين
3. مفتاح البخار (الأعلى)
4. صمام غلق مفتاح البخار
5. منظم درجة الحرارة
6. خرطوم البخار
7. قابس البخار

التشغيل

ملحوظة

ننصح باستخدام طاولة الكي KAERCHER في حالة تشويط ضخ البخار. تناسب طاولة الكي هذه بطريقة مثالية مع الجهاز الخاص

الضمان

في كل دولة تسري شروط الضمان التي تضعها شركة التسويق المختصة التابعة لنا. نحن نتولى تصليح الأعطال التي قد تطرأ على جهازك بدون مقابل خلال فترة الضمان طالما أن السبب في هذه الأعطال ناجم عن وجود عيب في المواد أو في الصنع. في حال استحقاق الضمان، يرجى التوجه بقيمة الشراء إلى أقرب موزع أو مركز خدمة عملاء معتمد.

(العنوان موجود في الصفحة الخلفية)

ارشادات السلامة

خطر

- مكواة البخار تكون ساخنة وكذلك البخار يكون ساخناً!
- احرص على تنبيه الأشخاص الآخرين إلى المخاطر المحتملة للإصابة بحرق. لا تقم أبداً بتوجيه البخار نحو الأشخاص أو الحيوانات (خطر الإصابة بحرق). لا تقم بتقريب مكواة البخار الساخنة من أية توصيلات كهربائية أو أشياء قابلة للاشتعال.
- لا يسمح باستخدام مكواة البخار إذا سقطت وظهرت بها آية تلفيات واضحة أو أصبحت غير محكمة.
- احرص على استبدال سلك التوصيل الرئيسي التالف فوراً عن طريق خدمة العملاء المعتمدة / فني كهربائي متخصص.

تحذير

- يجب استخدام مكواة البخار ووضعها على سطح ثابت.
- لا يجوز القيام بأعمال الإصلاح على الجهاز إلا من خلال مركز خدمة العملاء المعتمد.

ارشادات عامة

عزيزي العميل

يرجى قراءة دليل التشغيل الأصلي هذا قبل أول استخدام لجهازكم، ثم التعامل مع الجهاز وفقاً للتعليمات الواردة بهذا الدليل. كما يرجى الاحتفاظ بدليل التشغيل لأي استخدامات أخرى فيما بعد أو في حالة تسليم الجهاز لمستخدمين آخرين.

الاستخدام المطابق للتعليمات

لا يمكن استخدام مكواة البخار هذه إلا مع أحجزة التنظيف بالبخار من إنتاج KAERCHER المزودة بمقبس جهاز مناسب فقط.

استخدم مكواة البخار فقط للكي الجاف أو الكي بالبخار للمنسوجات.

حماية البيئة

مواد التغليف قابلة للتدوير وإعادة الاستخدام. يرجى عدم التخلص من العبوة في سلة القمامه المنزلية ولكن عليك بتقديمها للجهات المختصة بإعادة تدوير القمامه.

تحتوى الأجهزة القديمة على مواد قيمة قابلة لإعادة التدوير والاستخدام والتي يجب الاستفادة منها. لذا، قم بالتخلص من الأجهزة القديمة بما يتوافق مع نظم التجميع المناسبة.

قطع الغيار

لا تستخدم سوى قطع الغيار الأصلية من KAERCHER. ستجد في نهاية دليل التشغيل هذا نظرة عامة على قطع الغيار.



<http://www.kaercher.com/dealersearch>

Alfred Kärcher GmbH & Co. KG

Alfred-Kärcher-Str. 28 - 40
71364 Winnenden (Germany)
Tel.: +49 7195 14-0
Fax: +49 7195 14-2212

