



KM 150/500 BAT

Надежная промышленная подметальная машина с гидравлическими приводами всех агрегатов для эксплуатации в самых сложных условиях – например, на металлообрабатывающих или сталелитейных заводах и других предприятиях с большими объемами производственных отходов.



1 Работа от аккумулятора

- Работа без выхлопов
- Для использования в помещениях и на улице

3 Принцип совка

- Эффективный сбор мелкого и крупного мусора.
- Обеспечивается уборка без распространения пыли.

2 Гидравлическая разгрузка бункера

- Безопасное и простая очистка бункера.
- Высота разгрузки бункера до 1,52 м.

4 Полный ассортимент принадлежностей и насадок

- Может регулироваться в соответствии с индивидуальными требованиями
- Например, удобная кабина с кондиционером или отоплением

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



KM 150/500 BAT

Технические характеристики

Номер для заказа	1.186-125.0	
Штрих-код (EAN)	4039784521919	
Привод	двигатель пост. тока	
Мощность привода	В / кВт	48 / 10
Макс. производительность по площади	м²/ч	12000
Рабочая ширина	мм	1200
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1500
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1800
Напряжение батареи	В	48
Контейнер для сбора мусора	л	500
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	8
Площадь фильтра	м²	7
Масса	кг	1380
Масса	кг	2280
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	2442 × 1550 × 1640


Комплектация

Система ручной очистки фильтра	■	Колеса с пневматическими шинами	■
Регулируемая цилиндрическая щетка	■	Автоматическое отклонение боковой щетки	■
Рулевой механизм с усилителем	■		
Регулировка потока всасываемого воздуха	■		
Принцип совка	■		
Ходовой привод - вперед	■		
Ходовой привод - назад	■		
Гидравлическая разгрузка	■		
Применение на открытом воздухе	■		
Применение внутри помещений	■		
Функция подметания (можно отключить)	■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для KM 150/500 BAT 1.186-125.0

KÄRCHER

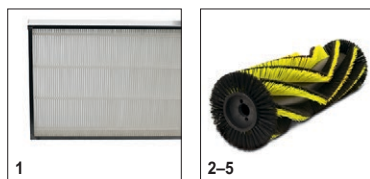

		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Плоский складчатый фильтр								
Плоский складчатый фильтр, для KM 150/500	1	6.988-159.0					Плоский складчатый фильтр с повышенной эффективностью фильтрации. Уменьшает затраты на обслуживание и гарантирует оптимальную очистку выпускаемого воздуха.	■
Стандартная цилиндрическая щетка								
Роликовая, стандартная щетка	2	6.987-085.0		1194 мм	380 мм		Прочная стандартная цилиндрическая щетка с влагостойкой универсальной щетиной для удаления обычных загрязнений с любых поверхностей. Отличается долгим сроком службы.	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина								
Цилиндрическая щетка для KM 150/500 R, мягкая, с натур. щетиной	3	6.987-437.0		1194 мм	380 мм		С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях.	☐
Мусороподборщик мягкий KM 150/500	4	6.987-464.0		1194 мм	380 мм			☐
Жесткая цилиндрическая щетка								
Цилиндрическая щетка, жесткая, для KM 150/500 R	5	6.987-436.0		1194 мм	380 мм		Щетка справится со стойкими загрязнениями на открытых участках.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 BAT 1.186-125.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Длина / ширина	Диаметр	Цена	Описание	
Стандартная боковая щетка								
Боковая щетка, стандартная, для KM 130/300 R и KM 150/500 R	1	6.987-083.0			600 мм		С влагостойкой универсальной щетиной, долговечная, для любых поверхностей.	■
Жесткая боковая щетка								
Боковая щетка, жесткая	2	6.905-773.0			550 мм		Легкий абразивный эффект щетки удалит стойкие загрязнения. Щетка умеренной жесткости для подметальных машин Керхер.	□
Боковая щетка со стальной щетиной								
Боковая щетка, со стальной щетиной	3	6.905-619.0			550 мм		Для зачистки и удаления мха, абразивная, только для наружной уборки.	□
Мягкая боковая щетка								
Боковая щетка, мягкая	4	6.905-620.0			550 мм		Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая.	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 150/500 BAT 1.186-125.0



		Номер для заказа	Количество	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Аксессуары для батарей									
Резервуар с настенным кронштейном	1	2.641-243.0	1 шт.			малообслуживаемая		Емкость для быстрой и удобной доливки дистиллированной воды в батареи с жидким электролитом. Резервуар устанавливается на высоте 4 м. Со шлангом и расходомером.	☐

■ Входит в комплект поставки. ☐ Доступные аксессуары.

Аксессуары для КМ 150/500 ВАТ 1.186-125.0

KÄRCHER



		Номер для заказа	Монтаж на заводе				Цена	Описание	
Осветительное оборудование									
МК освещение улицы	1	2.852-151.7	2.852-151.7						☐
Рабочее осветительное оборудование	2	2.851-279.0	2.851-279.7					Рабочее осветительное оборудование для дополнительного освещения больших помещений (например, подземных гаражей или крытых складов).	☐
Подметально-всасывающее оборудование									
Шланг набор DN40	3	2.637-014.0							☐
Шланг набор DN61	4	2.637-016.0							☐
МК пылесос. аккумулятор 48V Industrial R	5	2.643-834.0	2.643-834.7						☐
Кожух боковой щетки	6	2.851-287.0						Кожух, уменьшающий подъем пыли боковой щеткой.	☐
Прочие монтажные комплекты									
	7	6.373-014.0							☐
Бункер из нержавеющей стали	8	6.961-927.7	6.961-927.7					Бункер из нержавеющей стали для сбора агрессивных веществ и работы в условиях, провоцирующих коррозию.	☐
Защитный навес									
Защитный навес	9	2.851-268.7	2.851-268.7					Защитный навес, соответствующий требованиям стандарта IEC 60335-2-72.	☐
	10	2.851-686.0							☐
Защитный навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем	11	2.851-270.7	2.851-270.7					Навес с ветровым стеклом и стеклоочистителем, защищающий оператора от падающих предметов.	☐
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Левая боковая щетка, для КМ 150/500 R	12	2.851-274.0	2.851-274.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KM 150/500 BAT 1.186-125.0



		Номер для заказа	Монтаж на заводе	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Цена	Описание	
Тяговые батареи									
Аккумулятор для KM 150/500 R Вр 48V - 700Ah	1	6.654-280.0		48 В	700 А/ч	малооб- служи- ваемая		С централизованной системой заполнения. До 4 ч работы от одного заряда.	☐

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.