




Подметальная машина с всасыванием, управляемая оператором, с электрогидравлическим контейнерным лифтом для уборки больших территорий на открытом воздухе. Принцип опрокидывания, автоматическая очистка фильтра, заслонка от крупного мусора, осветительное оборудование, низкий уровень выбросов. Плавающая или фиксированная вращающаяся щетка.

Технические характеристики и комплектация

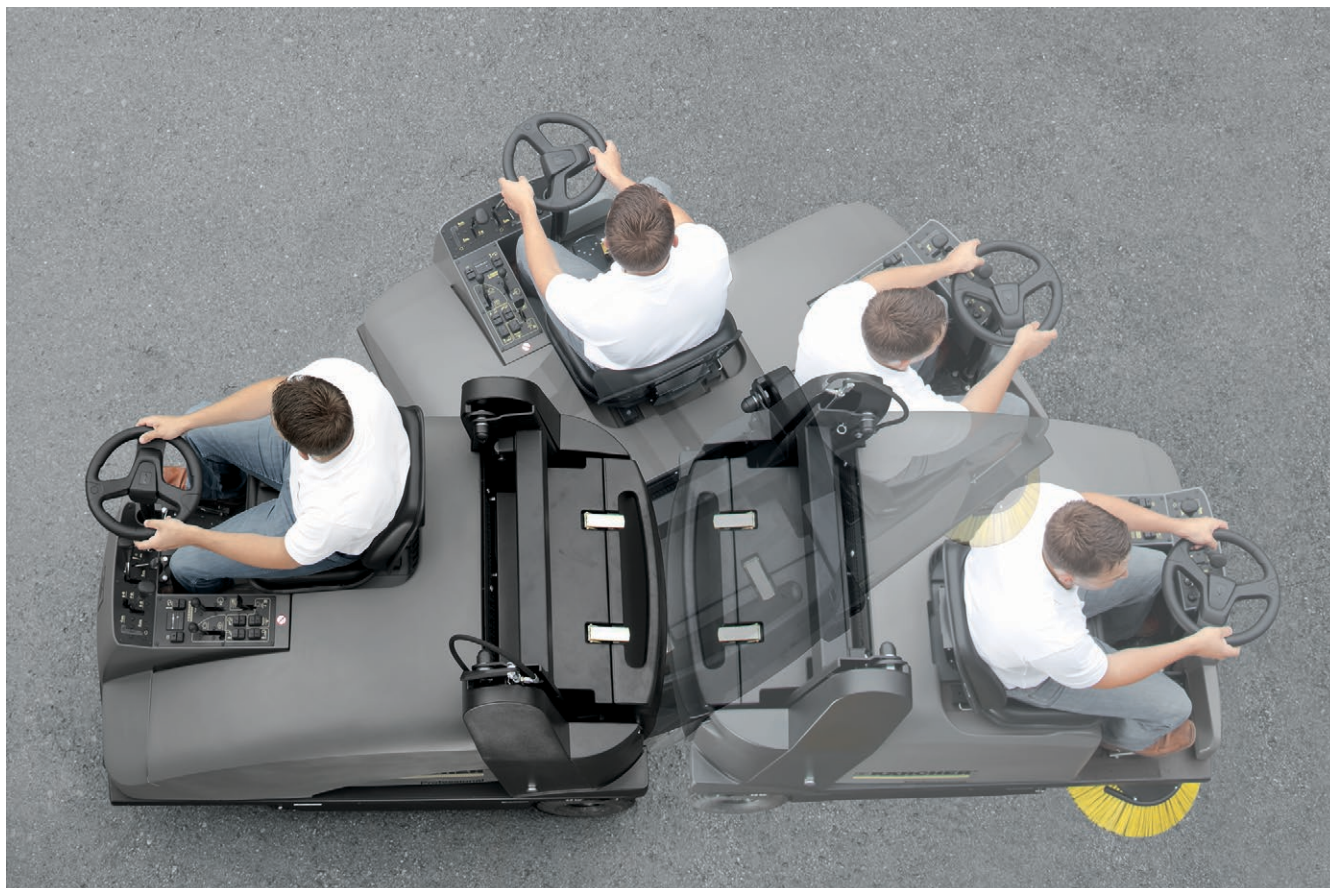

KMR 1250 BAT

- Фиксированная или качающаяся установка цилиндрической щетки
- Гидравлическая разгрузка на высоту до 1,45 м


Технические характеристики

Номер для заказа	1.091-102.0	
EAN	4039784468726	
Мощность привода	24 V / 6 kW	
Макс. производительность по площади	m ² /h	6000
Рабочая ширина	мм	750
Рабочая ширина с 1 бок. щеткой	мм	1000
Рабочая ширина с 2 бок. щетками	мм	1250
Мощность батареи	Ah	240
Напряжение батареи	V	24
Вместимость бункера	л	100
Способность к преодолению подъема	%	12
Рабочая скорость	км/ч	6
Площадь фильтра	m ²	6
Вес	кг	380
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	1650 x 1000 x 1270

Комплектация

Полиэфирный круглый фильтр	■
Система ручной очистки фильтра	■
Автоматическая очистка фильтра	■
Тяговый привод	электрический
Регулируемая цилиндрическая щетка	■
Плавающая цилиндрическая щетка	■
■ Входит в комплект поставки.	

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0

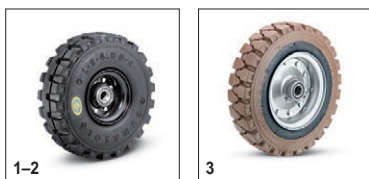

		Номер для заказа	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Безопасные шины									
Безопасные шины (передние), сплошные резиновые	1	6.435-319.0						Рекомендуются для подметания металлической стружки, осколков стекла и т. п.	■
Безопасные шины (задние), сплошные резиновые	2	6.435-318.0							■
Безопасные шины (комплект), сплошные резиновые, не оставл. следов	3	2.641-132.7	2.641-132.7					Не оставляют следов на светлых поверхностях	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



		Номер для заказа	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина	Диаметр	Описание	
Круглый фильтр							
Круглый фильтр KM 100/100 R	1	6.414-532.0				Из влагостойкого полимерного материала, промываемый, экономит расходы на обслуживание	■
Стандартная цилиндрическая щетка							
Стандартная цилиндрическая щетка	2	6.905-982.0		750 мм	285 мм	С влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
Мягкая цилиндрическая щетка / натуральная щетина							
Стандартная щетка, мягкая, натуральная, KMR1251	3	6.906-019.0		750 мм	285 мм	С натуральной щетиной, специально для подметания мелкой пыли на гладких полах в помещениях и на открытом воздухе	□
Жесткая цилиндрическая щетка							
Жесткая цилиндрическая щетка	4	6.906-018.0		750 мм	285 мм	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая	□
Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной							
Цилиндрическая щетка со сплошной щетиной	5	6.906-251.0		750 мм	250 мм	Для удаления больших объемов мелкого мусора (песка и т.п.) в помещениях и на открытом воздухе, влагостойкая	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



		Номер для заказа	№ для заказа (монтаж на заводе)	Длина / ширина	Диаметр	Описание	
Стандартная боковая щетка							
Стандартная боковая щетка	1	6.905-986.0			450 мм	с влагостойкой универсальной щетиной, для любых поверхностей, с длительным сроком службы	■
Жесткая боковая щетка							
Жесткая боковая щетка	2	6.906-065.0			450 мм	Для удаления налипшей грязи на открытом воздухе, влагостойкая, с легким абразивным эффектом	□
Мягкая боковая щетка							
Мягкая боковая щетка	3	6.906-133.0			450 мм	Для удаления мелкой пыли с любых поверхностей, влагостойкая, для внутренней и наружной уборки	□

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



		Номер для заказа	№ для заказа (монтаж на заводе)					Описание	
Монтажный комплект левой боковой щетки									
Монтажный комплект левой боковой щетки	1	2.638-901.0	2.638-901.7					В сборе, со стандартной боковой щеткой, для повышения производительности	<input type="checkbox"/>
Защитный навес с проблесковым маячком									
Защитный навес с проблесковым маячком	2	2.638-777.7	2.638-777.7					Необходим для эксплуатации на складах с высокими стеллажами. Соотв. требованиям IEC 60335-2-72	<input type="checkbox"/>
Проблесковый маячок									
Проблесковый маячок	3	2.639-540.0	2.639-540.7					Для повышения безопасности выполнения работ	<input type="checkbox"/>
Прочие монтажные комплекты									
Отбойные планки	4	2.639-077.0	2.639-077.7					Для защиты боковых поверхностей от повреждений. Из твердой древесины, не оставляющей следов	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для KMR 1250 BAT 1.091-102.0



	Номер для заказа	№ для заказа (монтаж на заводе)	Напряжение батареи	Мощность батареи	Тип батареи	Описание
Antriebsbatterien						
Аккумулятор (6 В, 240 Ач, необслуживаемые)	1	6.654-119.0	6 В	240 Ач	необслуживаемая	<input type="checkbox"/>
Аккумуляторы (24 В, 240 Ач, малообслуживаемые, в ящике)	2	6.654-112.0	24 В	240 Ач	малообслуживаемая	<input type="checkbox"/>
Ladegeräte						
Зарядное устройство	3	6.654-107.0	24 В		отдельная	<input type="checkbox"/>
	4	6.654-120.0	24 В		отдельная	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.