



NT 611

Одномоторный профессиональный пылесос влажной и сухой уборки с мусоросборником объемом 55 л и обширной стандартной комплектацией. Специальная система фильтрации позволяет чередовать операции влажной и сухой уборки без извлечения фильтра. Аппарат оснащен электронным устройством отключения при заполнении мусоросборника.



1 Интегрированный отсек для хранения аксессуаров

- Большой бампер с местом для размещения принадлежностей.

2 Встроенный насос для грязной воды

- Большие количества воды можно утилизировать с помощью насоса, для непрерывного использования.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 611

Технические характеристики

Номер для заказа	1.146-601.0	
Штрих-код (EAN)	4039784722576	
Расход воздуха	л/с	57
Разряжение	мбар / кПа	235 / 23,5
Емкость бака	л	55
Макс. потребляемая мощность	Вт	2350
Мощность сливного насоса	Вт	800
Номин. диаметр принадлежностей		40
Длина кабеля	м	10
Уровень шума	дБ	63
Масса	кг	23
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	570 x 430 x 860

Комплектация

Всасывающий шланг	м	4	Ударопрочная защита	■
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м		■	Ручка для перемещения	■
Насадка для пола для влажной/сухой уборки	мм	370 / алюминиевая	Степень защиты	I
Щелевая насадка		■	Необслуживаемые всасывающие турбины	шт. 1
Фильтр для крупного мусора		■		
Сливной шланг (маслостойкий)		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Материал бака		Пластмасса		
Система с защелкой для удлинения шлангов		■		
Полностью съемный насос для грязной воды		■		
Стояночный тормоз		■		

■ Входит в комплект поставки.

Аксессуары для NT 611 1.146-601.0




	Номер для заказа	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy	Цена	Описание	
Фильтр грубой очистки для влажной уборки								
Фильтр для крупного мусора	1	6.904-287.0	1 шт.					<input checked="" type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (бумажный)								
Плоский фильтр только для замены	2	6.904-367.0	1 шт.				Бумажный, испытан по категории M.	<input type="checkbox"/>
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)								
Плоский складчатый фильтр (из полиэфирного шелка)	3	6.904-190.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>
Бумажные фильтр-мешки (двухслойные)								
Бумажные фильтр-мешки, для NT 561, NT 45/1	4	6.904-208.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Специальные фильтр-мешки, фильтр-мешки для влажной уборки								
Фильтр-мешки специальные, 5 шт.	5	6.904-211.0	5 шт.					<input type="checkbox"/>
Flachfaltenfilter (PTFE)								
Flachfaltenfilter (PTFE)	6	6.907-455.0	1 шт.					<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 1.146-601.0

KÄRCHER

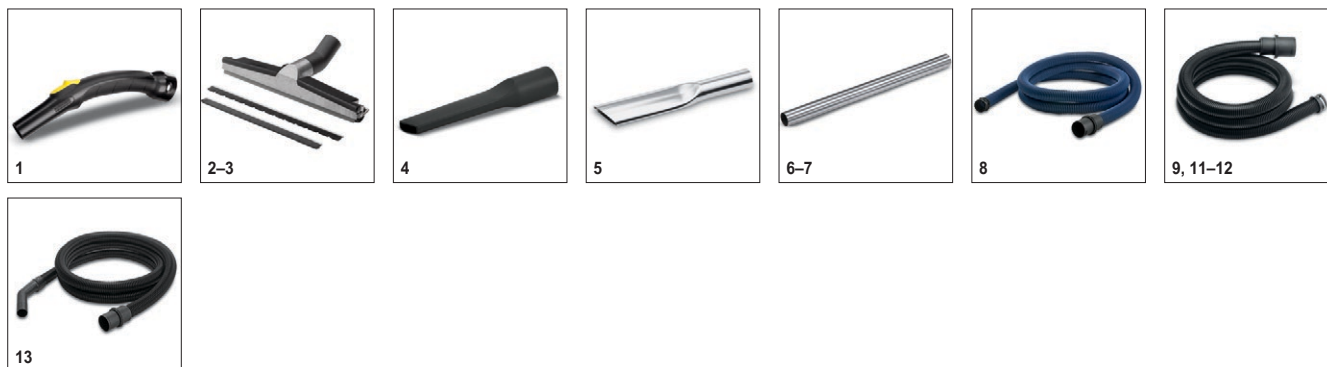

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено, пластмассовое, C-DN 40	1	5.031-904.0	1 шт.	DN 40				Пластмассовое колено (DN 40) с фиксацией защелкой (C 40) подходит ко всем пылесосам NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для пола DN40-370	2	6.903-018.0	1 шт.	DN 40		370 мм		Алюминиевая универсальная насадка рабочей шириной 370 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-064.0) и резиновыми (6.903-081.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для пола нейтр. DN40	3	6.906-383.0	1 шт.	DN 40		450 мм		Универсальная алюминиевая насадка (DN 40) рабочей шириной 450 мм. С регулируемыми по высоте боковыми колесиками, щеточными (6.903-065.0) и маслостойкими резиновыми (6.906-146.0) полосками. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка DN40	4	6.903-033.0	1 шт.	DN 40	290 мм			Пластмассовая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 290 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
	5	6.905-817.0	1 шт.	DN 40	400 мм			Металлическая щелевая насадка (DN 40) для очистки углов, стыков и т. п. Длина 400 мм.	<input type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Удлинительная трубка	6	6.900-275.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 40, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех двухмоторных профессиональных пылесосов. Предлагается в качестве опции для одномоторных профессиональных аппаратов NT с всасывающим шлангом DN 40.	<input checked="" type="checkbox"/>
Удлинительная трубка DN35	7	6.900-514.0	1 шт.	DN 35	0,5 м			Удлинительная трубка (DN 35, 0,5 м) из хромированного металла входит в стандартную комплектацию почти всех одномоторных профессиональных пылесосов влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, C 40, 4 м, маслостойкий	8	6.906-714.0	1 шт.	40	4 м			Шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой, длиной 4 м, маслостойкий, без колена и соединительной муфты.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 35, 4 м	9	6.906-241.0	1 шт.	35	4 м			4-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 35) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 10 м	10	6.906-279.0	1 шт.	40	10 м			10-метровый всасывающий шланг без колена и соединительной муфты. С байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, C 40, 4 м	11	6.906-321.0	1 шт.	40	4 м			4-метровый всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 40). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, с защелкой, C 35, 10 м	12	6.906-242.0	1 шт.	C- 35	10 м			10-метровый электропроводный всасывающий шланг с байонетным замком и разъемом с защелкой (C 35). Без колена и соединительной муфты.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг в сборе (система соединения с защелкой)									
Всасывающий шланг, в сборе, с защелкой, C-DN 40	13	4.440-678.0	1 шт.	DN 40	4 м			4-метровый неэлектропроводный всасывающий шланг с коленом, байонетным замком для присоединения к аппарату и разъемом с защелкой (C 40) для присоединения принадлежностей. Без модуля.	<input checked="" type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 1.146-601.0

KÄRCHER




		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Комплект переоборудования на всасывание непроводящих сред									
Комплект переоборудования для сбора непроводящих жидкостей	14	2.882-517.0	1 шт.					Для отключения при сборе непроводящих жидкостей (например, масел и жиров).	<input checked="" type="checkbox"/>
Колена из высококачественной стали									
Колено, из нерж. стали	15	6.903-141.0	1 шт.	DN 35				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-079.0	1 шт.	DN 40				Из нержавеющей стали, изогнутое, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Металлические колена									
Колено, металлическое, DN 35	17	6.900-519.0	1 шт.	DN 35				Прочное хромированное металлическое колено (DN 35), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 35 - DN 35 (5.407-112.0)).	<input type="checkbox"/>
Колено, металлическое, DN 40	18	6.900-276.0	1 шт.	DN 40				Прочное хромированное металлическое колено (DN 40), которое может также использоваться взамен пластмассового колена (в случае системы с защелкой в сочетании с пластмассовой электропроводной соединительной муфтой C 40 - DN 40 (5.407-111.0)).	<input type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	19	6.900-952.0	1 шт.	DN 40		90 мм		Плоская изогнутая насадка для уборки в автомобиле, пластмассовая, рабочая ширина 90 мм. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Насадка для дорожного полотна									
Насадка для дорожного полотна	20	4.130-401.0	1 шт.	DN 40		611 мм		Металлическая, регулируемая по высоте, с щеточными и резиновыми полосками (только для аппаратов NT 55/1 Eco/Tact и NT 611 Eco/ Tact).	<input type="checkbox"/>
Резиновый хоботок									
Резиновая насадка ID 40	21	4.763-057.0	1 шт.	40				резиновый	<input type="checkbox"/>
Резиновая насадка, скошенная под углом 45°									
Угловая резиновая насадка, 45°	22	6.902-105.0	1 шт.	DN 40	220 мм			Маслостойкая резиновая насадка (DN 40), скошенная под углом 45°, позволяет очищать станки. Только для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
Комбинированная насадка (для сухой уборки)									
Универсальная насадка для сухой чистки пола ID 35 262 мм	23	6.906-639.0	1 шт.	DN 35		262 мм			<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка, DN 40	24	6.902-081.0	1 шт.	DN 40	0,5 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
	25	6.906-531.0	1 шт.	DN 40	1 м			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 1,0 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из пластика									
Удлинительная трубка, пластмассовая, 0,5 м/ID 61	26	6.900-224.0							<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект									
Ремонтный комплект, C 40	27	2.639-873.0	1 шт.	DN 40				Ремонтный комплект (C 40) включает резьбовые соединительные муфты для шлангов (без байонетной соединительной муфты), используемых в профессиональных пылесосах NT с системой соединения с защелкой.	<input type="checkbox"/>
Удлинительный шланг (система соединения с защелкой)									
Удлинительный шланг, C 40	28	6.906-344.0	1 шт.	DN 40	2,5 м			2,5-метровый неэлектропроводный стандартный удлинительный шланг для любых шлангов с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. □ Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 1.146-601.0

KÄRCHER

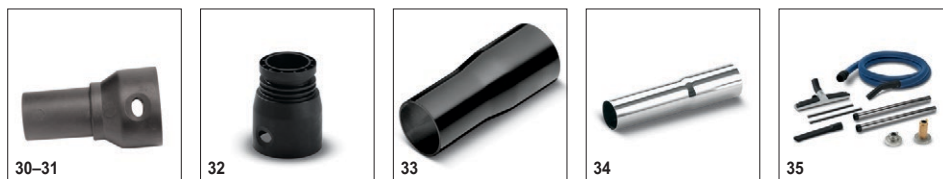

		Номер для заказа	Количество	Наружный диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Коробка для принадлежностей									
Корзина для принадлежностей NT 561, 611	29	6.906-343.0							<input type="checkbox"/>
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная									
Соединительная муфта C-DN 40	30	5.407-109.0	1 шт.	DN 40				Электропроводная соединительная муфта C 40 с переходом на DN 35 для установки принадлежностей DN 35 на предназначенных для профессиональных пылесосов всасывающих шлангах C 40 или C-DN 40. Специально для аппаратов NT.	<input type="checkbox"/>
	31	5.407-111.0	1 шт.	DN 40				Для соединения шланга C 40 с принадлежностями DN 40, электропроводная.	<input type="checkbox"/>
Сужающая муфта									
Муфта C40 / C35	32	5.407-113.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта (с C 40 на C 35) для присоединения принадлежностей под защелку C 35 к всасывающим шлангам с защелкой C 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер (трубка -> насадка)									
Сужающая муфта	33	6.902-017.0	1 шт.	DN 40				Сужающая муфта для расширения спектра применяемых принадлежностей. Позволяет использовать принадлежности с соединительным конусом DN 35 в сочетании с принадлежностями с соединительным конусом DN 40.	<input type="checkbox"/>
Сужающий адаптер DN 35 – DN 32	34	6.902-072.0	1 шт.	DN 35				Сужающий адаптер с внутренним соединительным конусом DN 32. Оптимальное решение для применения принадлежностей из программы для профессиональных пылесосов сухой уборки в комбинации с профессиональными пылесосами влажной и сухой уборки.	<input type="checkbox"/>
Комплекты принадлежностей для разных областей применения									
Комплект для пожарных частей	35	2.637-360.0		DN 40				Полный комплект надежных специальных принадлежностей, включающий маслостойкий всасывающий шланг и металлическую насадку для пола.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.

Аксессуары для NT 611 1.146-601.0

		Номер для заказа					Цена	Описание	
Всасывающие шланги									
Комплект разъемов C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, пластиковый	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Насадки									
Широкая насадка для обивки	3	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки. Доступные аксессуары.